




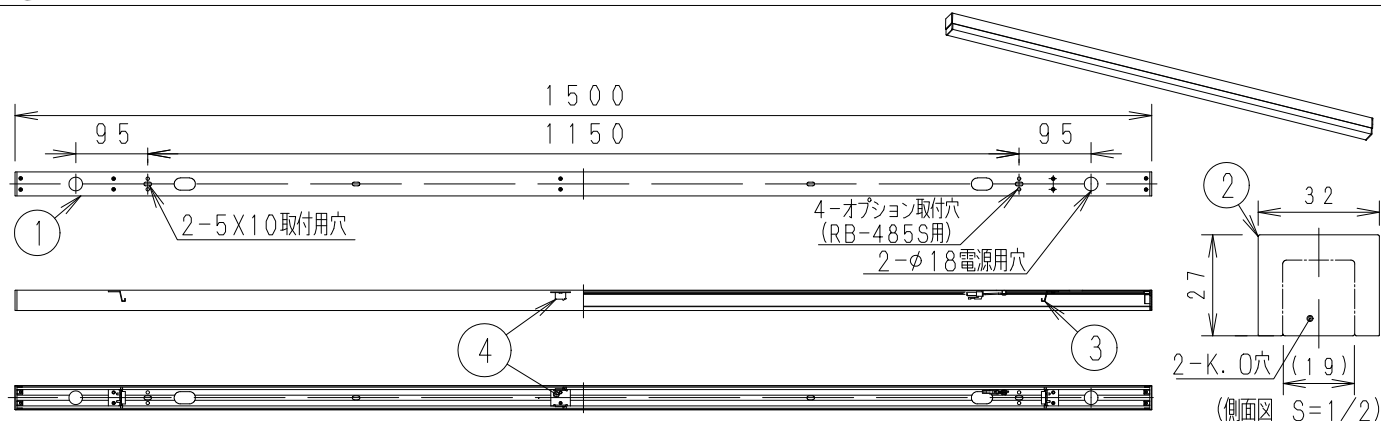


適合別売ユニット組合せ図（無線調光）

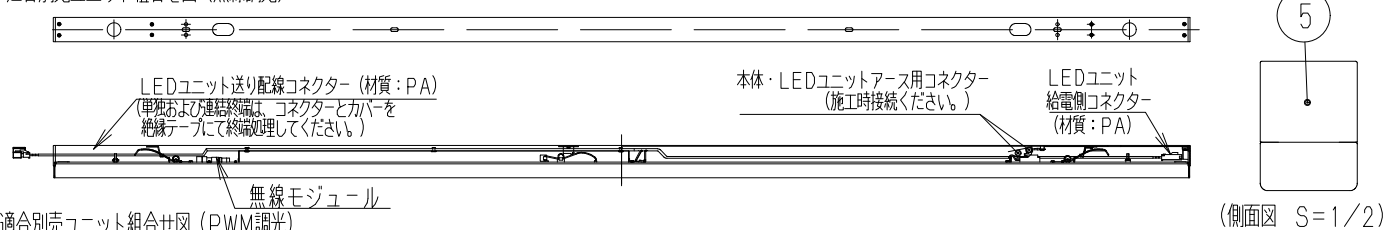

適合別売ユニット組合せ図（PWM調光）

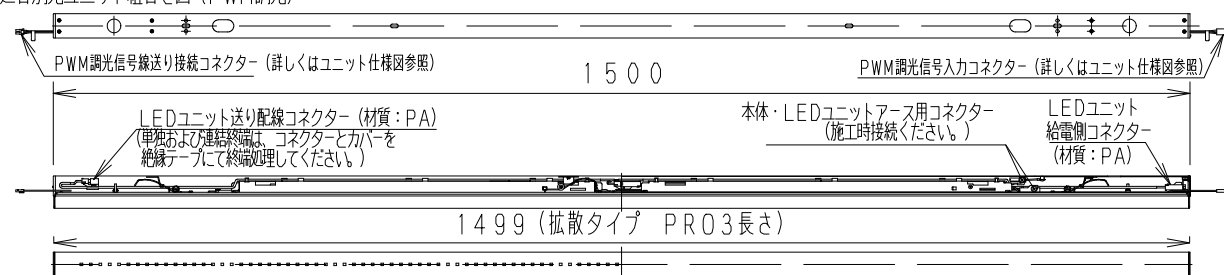


連結の場合の取付ピッチ（RB-485S使用の場合も同じです。）

オプション 回転可動金具
RB-485S（別売）
取付図

オプション（別売）
・給電コネクタ（口出しタイプ）
RK-581N（1.0m）
RK-566N（0.2m）
・送配線コネクタ
RK-559N（0.2m）
RK-560N（0.4m）
・回転可動金具
（取付図は仕様図RB485S-K参照）
RB-485S（2個1組）

注意 コネクタ接続部は
器具内に収めてください。

参考 最小施工法

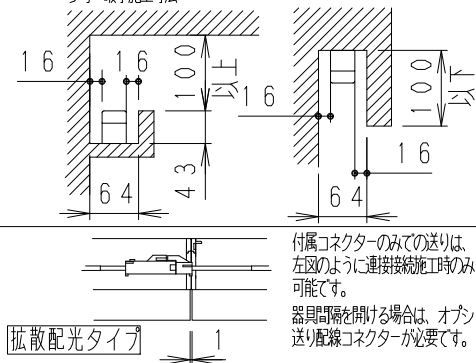


拡散配光タイプ

安全に関するご注意


- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。高温で使用すると不点・火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用した場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・木ネジ施工器具です。必ず補強材のある取付面に施工ください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・連結長尺の取付施工の場合 天井構造に気を付けて、十分な補強を施してください。
- ・器具の送り容量は3A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・別売給電コネクタ（口出し線）に電源線を確実に接続ください。
- ・別売給電コネクタのアース線を利用して、必ずD種接地工事を行ってください。
- ・コネクタは、確実に接続してください。
- ・別売ユニットの取付パネは確実に本体に引掛けてください。（3箇所）
- ・安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

一般天井・壁取付可能 断熱天井・断熱壁取付不可

壁取付 横 天井取付 上向き・床置き取付
補強された取付面に木ビス等で施工ください。

施工不可（器具の温度が上昇して短寿命となります。）

天井・壁などの半壁施工 横に隣接しての施工



5	LEDユニット（別売）	Linear32 L:1500	1	LINEAR32-5参照
4	ユニット取付金具（中）	ステンレス・t0.6	1	
3	ユニット取付金具	ステンレス・t0.8	2	
2	側板	PC	2	グレー
1	本体	アルミ	1	アルマイト仕上
部番	品名	材質・素材厚	数量	備考
24/02/22	承認	三沢	作成	藤田

仕様図/ISO A4 第三角法（mm）

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
適合ユニット型番・定格は、2ページ目（LINEAR32-5）参照ください。

器具質量（適合ユニット含まず） 0.5Kg

縮尺	1/10	タイプ	L:1500タイプ	型番	ERK9864SA
品名	間接照明	Linear32			

ERK9864SA - K

株式会社 遠藤照明

	配光	型番	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
 無線調光タイプ	拡散	SAD-403XA	Synca (調光調色) (12000K~18000K) (カラー調色) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)	92	AC100-242	50/60	100	289	28.8	0.8
	タスク	SAD-407XA					200	145	28.4	1.0
	ウォッシュ	SAD-411XA					242	122	28.3	1.0
	フロントウォッシュ	SAD-415XA								1.0
	バックウォッシュ	SAD-419XA								1.0
 無線調光タイプ	拡散 乳白カバー	FAD-913N	昼白色 (5000K type)	82	AC100-242	50/60	100	223	22.2	0.9
		FAD-913WB	ナチュラルホワイト 皓 (4000K type)				200	112	21.7	
		FAD-913WWB	温白色 (3500K type)				242	97	21.7	
		FAD-913LB	電球色30 (3000K type)							
		FAD-913LMB	電球色27 (2700K type)							
	拡散 乳白カバー	FAD-814XB	調光調色 (6500K~2700K) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)	82	AC100-242	50/60	100	269	26.6	0.8
							200	136	26.2	
							242	118	26.5	

Smart LEDZ System (無線制御システム 適合)
 ●通信距離 半径25m以内
 ●当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえご使用ください。
 ●調光率5~100% (FAD-913N/WB/WWB/LB/LMB)
 ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
 ●その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用出来ません。

	配光	型番	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
 PWM信号制御 調光タイプ (調光率5~100%)	拡散 乳白カバー	RAD-914WA	ナチュラルホワイト 皓 (4000K type)	82	AC100-242	50/60	100	215	21.8	0.8
		RAD-914WWA	温白色 (3500K type)				200	110	21.3	
		RAD-914LA	電球色30 (3000K type)				242	95	21.3	
		RAD-914LMA	電球色27 (2700K type)							
	ウォッシュ 配光 (半透明カバー)	RAD-987W	ナチュラルホワイト 皓 (4000K type)	82	AC100-242	50/60	100	215	21.8	0.9
		RAD-987WW	温白色 (3500K type)				200	110	21.3	
		RAD-987L	電球色30 (3000K type)				242	95	21.3	
		RAD-987LM	電球色27 (2700K type)							
	拡散 乳白カバー	RAD-920XA	調光調色 (6500K~2700K 5~100%にて調光 と連動して色温度制御)	82	AC100-242	50/60	100	269	26.6	0.9
							200	136	26.2	
							242	118	26.5	

	配光	型番	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
 非調光タイプ	拡散 乳白カバー	RAD-743N	昼白色 (5000K type)	82	AC100-242	50/60	100	187	18.7	0.7
		RAD-743WB	ナチュラルホワイト 皓 (4000K type)				200	93	18.3	
		RAD-743WWB	温白色 (3500K type)				242	79	18.5	
		RAD-743LB	電球色30 (3000K type)							
		RAD-743LMA	電球色27 (2700K type)							

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
 ※入力電流値3.0A以内でご使用ください。