

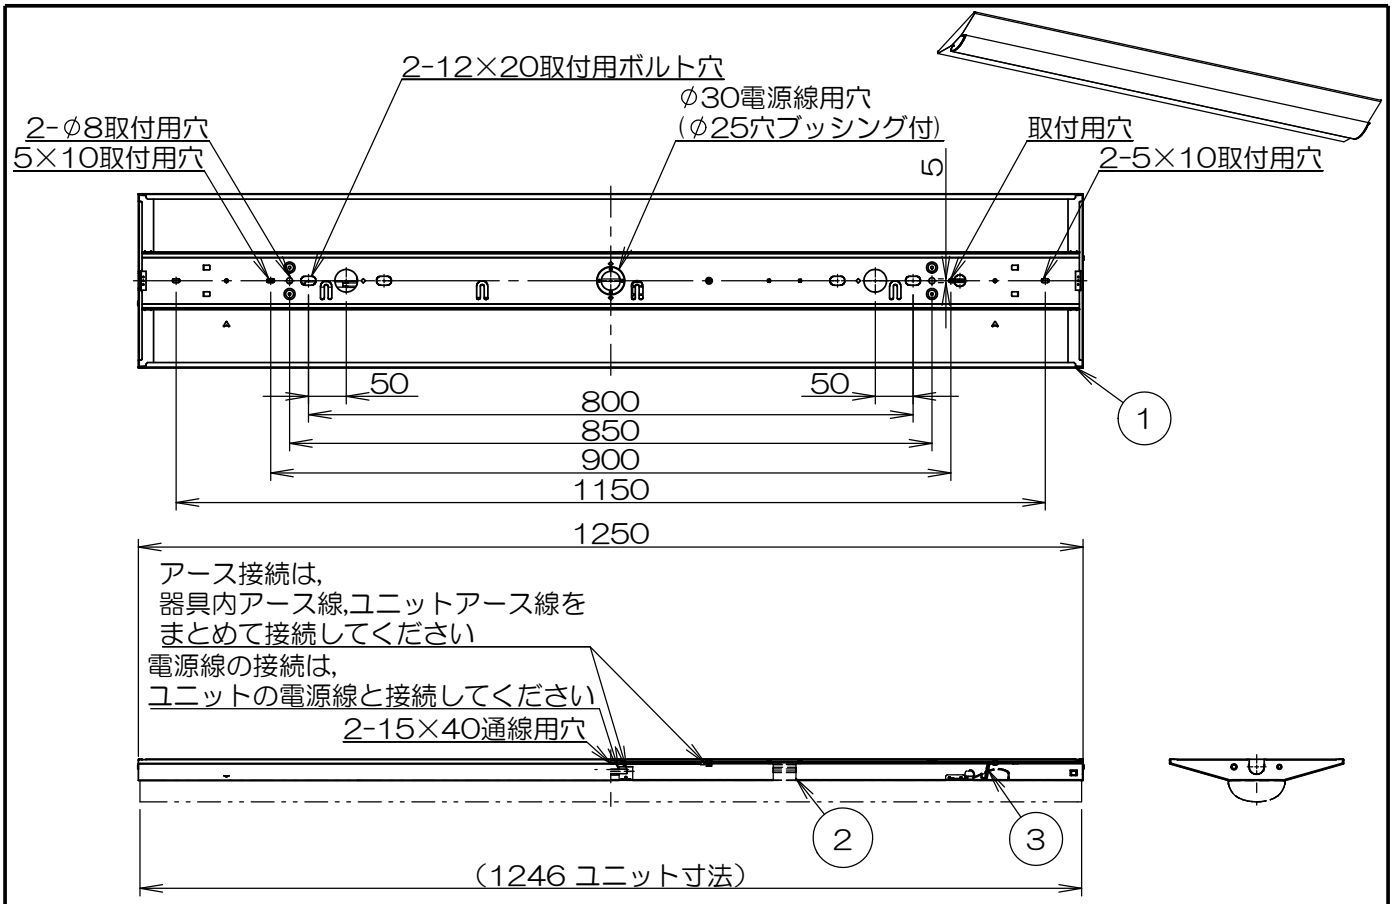


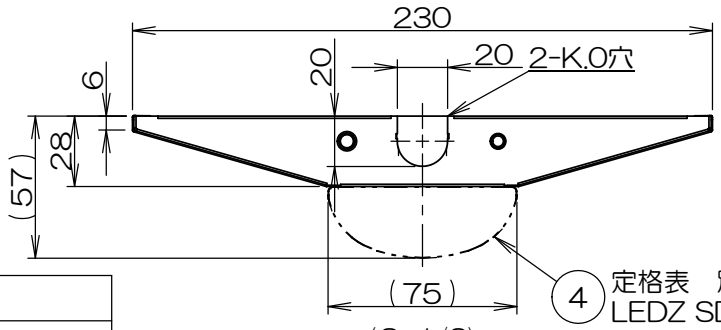

(S=1/3)

⚠安全に関するご注意

- 直付取付専用器具です。
- 器具の取付けは，凹凸面のない平面に取り付けてください。
- やわらかい天井(ロックウール等)への取り付けは必ずボルト施工でお願いします。
  指定以外の取付けを行うと，天井材の破損，器具の落下の原因になります。
- ボルト施工の場合は，ボルト長さの指定寸法で施工してください。
  (必ずダブルナット・平座金・バネ座金(別途)で施工ください。
- この器具は，-25℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
  高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は、軒下でもご使用いただけます。
  ただし、屋外や、雨線外および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、
  腐食性ガスが発生する場所、 硫黄成分を含む温泉地でのご使用はできません。
  誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 一部の食品や薬品や紙類などには、硫黄成分が含まれます。
- 本LEDユニットのカバーは、ポリカーボネート製の為、直射日光の当たる場所や、
  蛍光灯が近接する場所などで紫外線が多い場所、ヘキサンやアセトンなどの
  有機溶剤が使用される場所、油分が付着される場所、オイルミストが飛散する
  場所では使用しないでください。カバーの劣化・破損・落下の原因になります。
- 電源線，アース線を確実に接続してください。
  アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- 安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- 必ず適合ユニットをご使用ください。



※600ピッチでの取付はできません。
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※電源をOFFしているにも関わらず微小点灯する場合があるため
200V回路の場合は両切りスイッチを使用し、
100V回路の場合は電圧線が切られていることをご確認ください。

●本図面は2枚1組です。(1/2)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7				
6				
5				
4	LEDユニット	PC/マグネシウム	1	別売
3	ユニット取付金具	SUS・t1.0	2	
2	脱落防止金具	SUS・t0.5	1	
1	本体	SUS・t0.4 SUS・t0.5	1	クリア塗装 (ヘアライン仕上げ)

特記事項
・防雨型 ・非調光タイプ ・(IP23)
・LEDユニット別売
・LED光源寿命40,000時間（JIS C8155：2010準拠）

適合ランプ 球別 | LEDZ SD軒下 series UNIT (40Wタイプ)

W・数 | 器具質量 約2.6kg(LEDユニット含む)

型番 ERK9876SA

承認	検印	作成
三沢	村山	青木

尺度 1/10

ENDO

単位 mm 第三角法 （JIS A-4）

株式会社 遠藤照明

定格一覧表

軒下用・低温ベース用定格一覧１１０W用（ユニット長さ２４３８ｍｍ）

ユニットタイプ	調光タイプ	種別 明るさ/従来器具相当	型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
一般タイプ	非調光	FLR110wx2 器具相当 10000lmタイプ	RAD-833N	昼白色	5000Ktype	82	AC100-242	50/60	100	586	58.0
			RAD-833W	ナチュラルホワイト 白色	4000Ktype				200	298	57.1
									242	257	57.7
	非調光	FLR110wx1 器具相当 5000lmタイプ	RAD-834N	昼白色	5000Ktype	82	AC100-242	50/60	100	341	33.8
			RAD-834W	ナチュラルホワイト 白色	4000Ktype				200	159	30.9
									242	147	33.7

（使用温度　－２５℃～３５℃　）

軒下用・低温ベース用定格一覧４０W用（ユニット長さ１２４６ｍｍ）

ユニットタイプ	調光タイプ	種別 明るさ/従来器具相当	型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
一般タイプ	非調光	Hf32wx2 器具相当 6900lmタイプ	RAD-835N	昼白色	5000Ktype	82	AC100-242	50/60	100	425	42.1
			RAD-835W	ナチュラルホワイト 白色	4000Ktype				200	214	41.5
									242	182	41.8
	非調光	Hf32wx2 器具相当 5200lmタイプ	RAD-836N	昼白色	5000Ktype	82	AC100-242	50/60	100	341	33.8
			RAD-836W	ナチュラルホワイト 白色	4000Ktype				200	159	30.9
									242	147	33.7
	非調光	FLR40Wx2 ※ 器具相当 4000lmタイプ	RAD-837N	昼白色	5000Ktype	82	AC100-242	50/60	100	246	24.4
			RAD-837W	ナチュラルホワイト 白色	4000Ktype				200	124	24.1
									242	106	24.3
	非調光	FLR40Wx1 器具相当 2000lmタイプ	RAD-838N	昼白色	5000Ktype	82	AC100-242	50/60	100	128	12.7
			RAD-838W	ナチュラルホワイト 白色	4000Ktype				200	64	12.4
									242	54	12.5

（使用温度　－２５℃～３５℃　※ＲＡＤ－８３７Ｎ／Ｗ　５～３５℃）

軒下用・低温ベース用定格一覧２０W用（ユニット長さ６２６ｍｍ）

ユニットタイプ	調光タイプ	種別 明るさ/従来器具相当	型番	色温度		演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
一般タイプ	非調光	FL20Wx2 器具相当 2000lmタイプ	RAD-839N	昼白色	5000Ktype	82	AC100-242	50/60	100	127	12.6
			RAD-839W	ナチュラルホワイト 白色	4000Ktype				200	65	12.4
									242	56	12.5
	非調光	FL20Wx1 器具相当 1000lmタイプ	RAD-840N	昼白色	5000Ktype	82	AC100-242	50/60	100	68	6.7
			RAD-840W	ナチュラルホワイト 白色	4000Ktype				200	34	6.5
									242	29	6.7

（使用温度　－２５℃～３５℃　）

本体の適合ランプに合ったユニットをご使用ください。

特記事項		承認	検印	作成
LEDZ SD軒下 serise UNIT 詳しくは、各ユニットの仕様図をご参照ください	SDユニット－5 （軒下・低温用）	三沢	村山	北井