

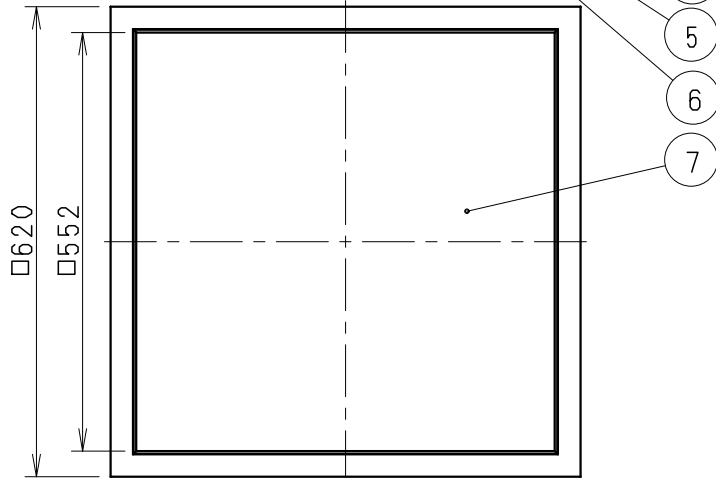
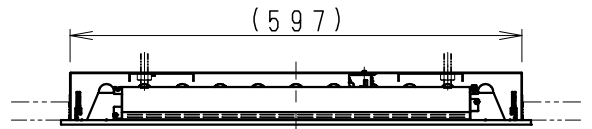
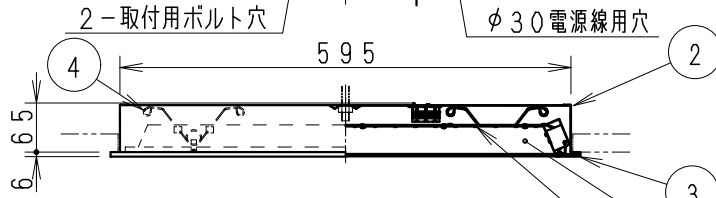

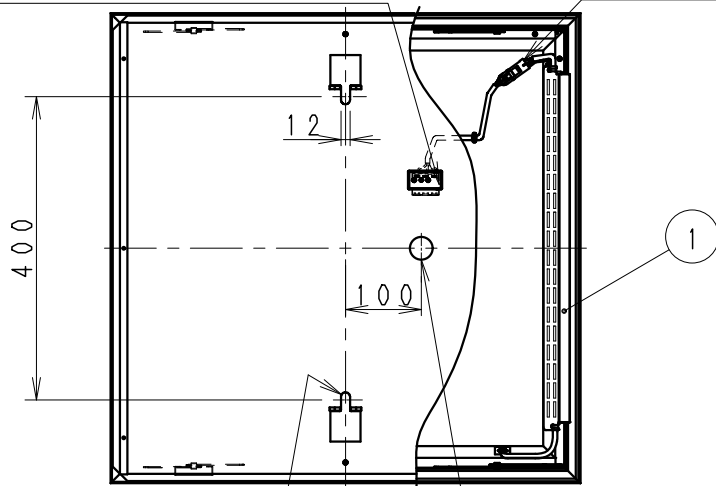
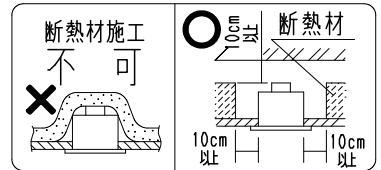


電源用アース付速結送り端子台 (材質: PA)

コネクター (材質: PA)

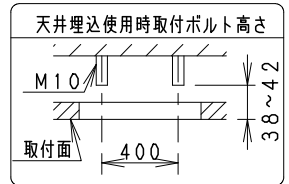

埋込穴寸法



ランプ名	FHP45Wx3灯相当 LEDモジュール (交換不可)		
配光	ベース配光タイプ		
光源色	昼白色タイプ (5000K)		
演色性	Ra82	LED光源寿命40000時間	
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	844	81.0
200		423	78.6
242		369	78.6

白 日塗工: N-95・マンセル: N9.5 (近似値)

非調光タイプ

安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井では使用できません。
- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると、不点・火災の原因となります。
- この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 天井直付け専用器具です。壁面・傾斜天井・やわらかい天井 (ロックウール等) には取り付けられません。
- 指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 器具の送り容量は15Aです。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 端子台電源線を確実に接続ください。
- コネクターの接続は、確実に接続ください。
- 枠取り付けは確実に本体を引掛けてください。(4箇所)
- 安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

生産終了品

(LED光源寿命は JIS C8155:2010 に準拠 光束維持率 70% 以上)

*LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

(記載の情報は、仕様図発行日のものです。) 最新情報は弊社のホームページより参照ください。

10					
9					
8					
7	前面パネル	PC・t1.5	1	乳	白
6	LEDモジュール	5000K (240EA)	2	LEDモジュール	交換不可
5	反射板	銅板 t0.6	1		白
4	枠取付パネ	鋼線・φ1.6	4		
3	枠	アルミ	1		白
2	本体	亜鉛鋼板・t0.6	1		
1	電源装置		1	(100V-242V)	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	
2016/08/08	承認	三沢 作成	松下	仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)	

器具質量 7.2Kg

縮尺	1/10	タイプ	FHP45WX3灯相当	型番	ERK9893W
		品名	スクエアベースライト (埋込下面乳白パネル)		