



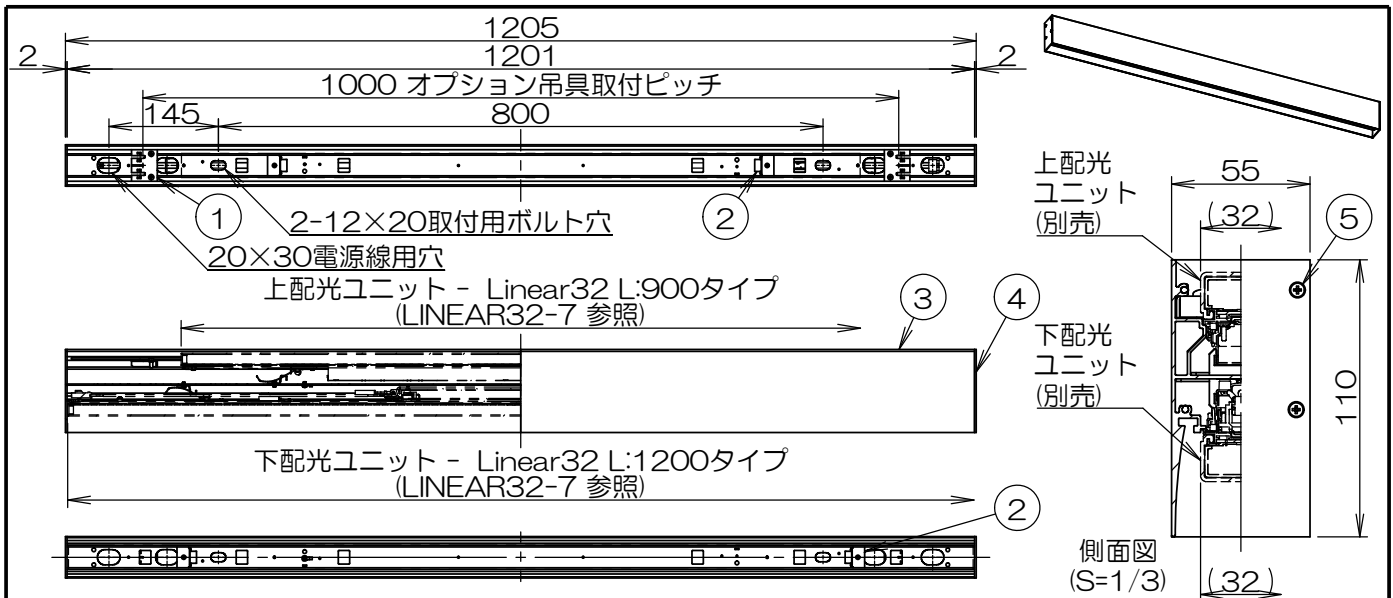

直付単体

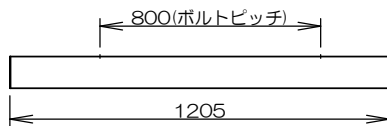


【重量:4.2kg(ユニット込)】

直付連結




※直付の場合は付属の補強金具を使用してください。
※PWM調光制御の場合、ユニット側の信号線にPWM信号線を接続ください。

ペンダント単体

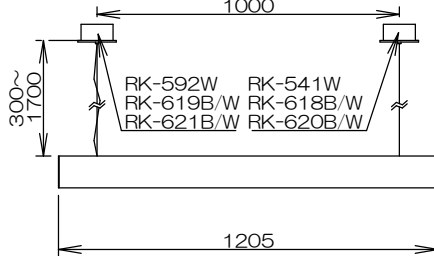

【重量:5.4kg(ユニット+吊具込)】

ペンダント連結

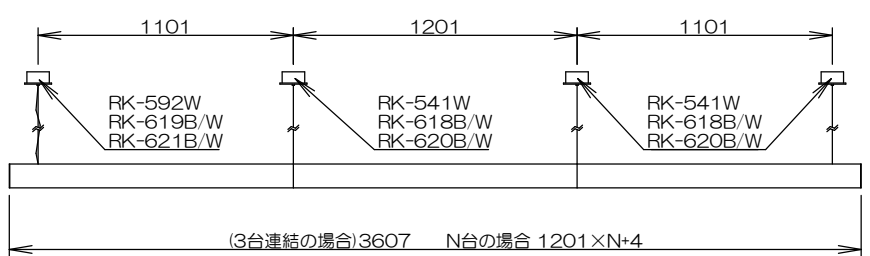

※上下を別制御にする場合は取扱説明書を参照ください。

※旧製品(ERK1070B,ERK1070W,ERK1072B,ERK1072W,ERK1073B,ERK1073W,ERK9993B,ERK9993W,ERK9993WA)とは組み合わせできません。

※上配光ユニットのアースコネクターは使用しません。

※連結時、器具間に光がでる場合は、付属の遮光シールを本体内部に貼ってください。

経年劣化でシールが剥がれる恐れがあります。定期的に点検してください。

※器具とユニットとの間、もしくはユニットとユニットとの間に隙間が発生します。隙間が均等になるように調整してください。

●オプション(別売)

・吊具
RK-541W
RK-618B/W
RK-620B/W

・給電部品付吊具
RK-592W
RK-619B/W
RK-621B/W

・給電コネクター(口出し線タイプ)
RK-566N (0.2m)

・送り配線コネクター
RK-560N (0.4m)

※LED光源について

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。

※電源をOFFしているにもかかわらず微小点灯する場合があるため、200V回路の場合は両切りスイッチを使用し、100V回路の場合は電圧線が切られていることをご確認ください。


●本図面は2枚1組です。(1/2)

黒日塗工：N-10・マンセル：N1.0(近似値)

⚠直付で本体を取付ける時、六角ナットを工具等で強く締めすぎると本体が変形する恐れがあります。

⚠安全に関するご注意

- ・天井直付・天井吊下兼用器具です。器具の取付は凹面のない平面に取付けてください。壁面・傾斜天井・やわらかい天井(ロックウール等)には取付けしないでください。指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・天井直付の場合はボルト長さの指定寸法で施工してください。(必ずナット・平座金・ハネ座金別途で施工ください。指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用するすると不点・火災の原因となります。
- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動の激しい場所、強い風が当たる場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電、器具の落下の原因となります。
- ・電源線・アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・器具の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また、照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・コネクターは確実に接続してください。
- ・安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・必ず適合ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。
- ・適合ユニット(別売)の取付ハネは確実に本体に引掛けてください。



6						特記事項	型番
5	側板固定ねじ	M3・三価クロメート	8	ねじ頭：黒艶消		・直付施工の場合 下配光ユニット Linear32 L:1200タイプ参照	ERK9993BA
4	側板	アルミ	2	黒艶消		・ペンダント施工の場合 上配光ユニット Linear32 L:900タイプ参照 下配光ユニット Linear32 L:1200タイプ参照	承認 検印 作成
3	本体	アルミ	1	黒艶消		器具定格は別売ユニットの合計値です。 下配光・上配光ユニット定格表を参照ください。	三沢 村山 青木
2	ユニット取付金具	亜鉛鋼板・t 1.0	4				
1	吊具取付金具	亜鉛鋼板・t 1.0	2				
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	2.6kg(器具単体)	尺 度
						1/10	ENDO

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERK9993BA- K

株式会社 遠藤照明

調光	タイプ	形状	配光	型番	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
無線調光タイプ	下配光ユニット L:1200タイプ	Synca	拡散 乳白カバー	SAD-404XA	Synca (調光調色) (カラー調色) (12000K~1800K)	92	AC100 -242	50/60	100	234	23.3	0.7
			タスク	SAD-408XA	調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)				200	119	23.1	0.8
									242	100	23.0	
		LEDZ (ハイパワー)	拡散 乳白カバー	FAD-956N	昼白色 (5000Ktype)	82	AC100 -242	50/60	100	404	40.4	0.8
				FAD-956W	ナチュラルホワイト 暖色(4000Ktype)				200	200	39.9	
				FAD-956WW	温白色 (3500Ktype)				242	167	40.4	
				FAD-956L	電球色 (3000Ktype)							
			拡散 乳白カバー	FAD-954X	調光調色 (6500K~2700K) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)	82	AC100 -242	50/60	100	390	39.0	0.8
									200	193	38.6	
									242	161	39.0	
		LEDZ	拡散 乳白カバー	FAD-621N	昼白色 (5000Ktype)	82	AC100 -242	50/60	100	199	19.8	0.7
				FAD-621WB	ナチュラルホワイト 暖色(4000Ktype)				200	98	19.1	
				FAD-621WWB	温白色 (3500Ktype)				242	83	19.1	
				FAD-621LB	電球色30 (3000Ktype)							
				FAD-621LMB	電球色27 (2700Ktype)							
			拡散 乳白カバー	FAD-815XB	調光調色 (6500K~2700K) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)	82	AC100 -242	50/60	100	212	21.0	0.7
	上配光ユニット L:900タイプ	Synca	フロント ウオッシュ	SAD-417XA	Synca (調光調色) (カラー調色) (12000K~1800K)	92	AC100 -242	50/60	100	170	16.9	0.7
					調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)				200	88	16.9	
									242	76	17.0	
		LEDZ	拡散 乳白カバー	FAD-831N	昼白色 (5000Ktype)	82	AC100 -242	50/60	100	150	14.9	0.6
				FAD-831WB	ナチュラルホワイト 暖色(4000Ktype)				200	74	14.3	
				FAD-831WWB	温白色 (3500Ktype)				242	62	14.3	
				FAD-831LB	電球色30 (3000Ktype)							
				FAD-831LMB	電球色27 (2700Ktype)							
			拡散 乳白カバー	FAD-816XB	調光調色 (6500K~2700K) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)	82	AC100 -242	50/60	100	159	15.7	0.7
									200	81	15.5	
									242	69	15.6	

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合)

●当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえご使用ください。

●調光率5~100% (FAD-956/621/831)

●通信距離 半径25m以内

※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

●その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用出来ません。

調光	タイプ	形状	配光	型番	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
調光タイプ PWM信号制御	下配光ユニット L:1200タイプ	LEDZ (調光率5~100%)	拡散 乳白カバー	RAD-684WB	ナチュラルホワイト 暖色(4000Ktype)	82	AC100 -242	50/60	100	199	19.8	0.6
				RAD-684WWB	温白色 (3500Ktype)				200	98	19.1	
				RAD-684LB	電球色30 (3000Ktype)				242	83	19.1	
				RAD-684LMA	電球色27 (2700Ktype)							

調光	タイプ	形状	配光	型番	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
非調光タイプ	下配光ユニット L:1200タイプ	LEDZ	拡散 乳白カバー	RAD-623N	昼白色 (5000Ktype)	82	AC100 -242	50/60	100	136	13.2	0.6
				RAD-623WB	ナチュラルホワイト 暖色(4000Ktype)				200	70	13.1	
				RAD-623WWB	温白色 (3500Ktype)				242	60	13.3	
				RAD-623LB	電球色30 (3000Ktype)							
				RAD-623LMA	電球色27 (2700Ktype)							
	上配光ユニット L:900タイプ	LEDZ	拡散 乳白カバー	RAD-624N	昼白色 (5000Ktype)	82	AC100 -242	50/60	100	103	9.9	0.5
				RAD-624WB	ナチュラルホワイト 暖色(4000Ktype)				200	53	9.8	
				RAD-624WWB	温白色 (3500Ktype)				242	45	9.9	
				RAD-624LB	電球色30 (3000Ktype)							
				RAD-624LMA	電球色27 (2700Ktype)							

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※入力電流値3.0A以内でご使用ください。

リニア32 L:1200・900タイプ 定格一覧表					タイプ	L:1200/900		型番	LINEAR32-7
詳しくは、各型番の仕様図をご参照ください。					品名	間接照明 Linear32			
2024/07/24	承認	三沢	作成	北井	仕様図/ISO A4 第三角法 (mm)			LINEAR32-7	株式会社 遠藤 昭明