


安全に関するご注意

- この器具は、周囲環境温度35℃までの範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 柔らかい土壌や砂地などに施工の場合は、砂利などで土壌改良を行ってください。水の溜まりやすい場所・植木などの生い茂る場所には設置しないでください。(器具の転倒や水の浸水の原因となります)
- 必ず垂直方向に施工ください。(斜め使用などにより浸水の原因となります)
- アース線により器具本体(アース端子)とアース施工工事を実施してください。
- Uキャップ(コンセントプラグ) 接続のコンセント回路には必ず漏電ブレーカーを施工してください。(感電・火災の防止の為)
- Uキャップ(コンセントプラグ) 接続のコンセントは雨線内に設置してください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

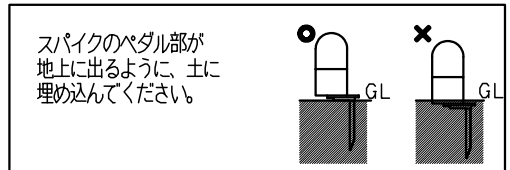

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.7

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

タイプ	型番	調光	色温度	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	FAD-865X	無線調光タイプ	Tunable (調光調色) 6500K~2700K相当	77	4.7
	RAD-909L	位相・非調光兼用タイプ	電球色 2700K	54	4.3
25W	SAD-430X	無線調光タイプ	Synca (調光調色) 12000K~1800K (カラー調色)	67	4.0

※詳細は適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

Smart LEDZ System (無線制御システム) でのご使用の場合

- 当社のSmart LEDZ System (無線制御システム) ランプをご使用ください。
- 通信距離 半径25m以内
- ※通信距離は接地環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。
- その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 当社の位相制御ランプと位相制御調光器と組合せてご使用ください。
- RX-116WC / RX-411W / FX-426NA
- 接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。
- ※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。

非調光でのご使用の場合

- 当社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

ダークグレー	日塗工: N-20	マンセル: N2 (近似値)	特記事項	器具質量: 約1.5Kg (ランプ含まず)
5	スパイク	アルミ	1	LEDランプ別売 (口金: E17)
4	固定ビス	ステンレス (M4)	2	LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010準拠)
3	ペダル	アルミダイカスト	1	防雨形
2	ポール	アルミ・φ90	1	キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 (5m)
1	グローブ	ガラス	1	乳白消光
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
2022/09/30	承認 三沢	作成 岩本	仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)	縮尺 1/4
タイプ 40Wタイプ		型番 ERL8177HB		品名 庭園灯
ERL8177HB-K				株式会社 遠藤照明

生産終了品