


施工の際は、六角レンチ (S:5mm)を別途ご用意ください。

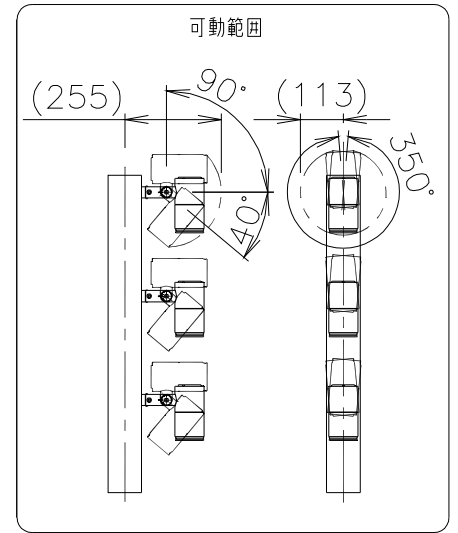

適合ポール (別売)

- ・L-224B
- ・L-225B
- ・L-273N
- ・L-274N

オプション (別売)

詳細は各型番の仕様図をご参照ください。

- ・ロングフード RB-601HB
- ・カットフード RB-604HB
- ・グレアカッターバー RB-607HB
- ・レンズホルダー RB-626HB
- ・スプレッドレンズ RB-610F
- ・ディフュージョンレンズ RB-613F

* スプレッドレンズ・ディフュージョンレンズをご使用の際は、各種フードまたはレンズホルダーが必要です。

* 3回路仕様、個別で点灯可能
上・中・下の識別表示あり。

* LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、50℃~350℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・プール・浴室・その他 湿気、水分の多い場所、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などではご使用できません。誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・振動や衝撃の影響の受ける場所には取付けしないでください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・海岸より2000m以内の鳥害地域には取り付けしないでください。

適合ランプ	D90TYPEx3 LEDモジュール 電球色 (3000K) Ra93
配光	超広角配光
器具質量	8.3kg

ダークグレー 日塗工: N-20・マンヒル: N2 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	100	381	37.8

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7	張力止め用具	鋼板・t1.0	1	レザ-仕上 (ダークグレー)
6	固定ボルト	ステンレス (M8x20)	4	生地
5	電源ユニット		3	
4	灯体	アルミダイキャスト	3	レザ-仕上 (ダークグレー)
3	角度調節ボルト	ステンレス	3	生地
2	回転ボルト	ステンレス	3	生地
1	ジョインター	鋼管・t3.0	1	レザ-仕上 (ダークグレー)

特記事項		縮尺	タイプ	LEDZ	型番
・電源内蔵 (100V) ・調光不可 ・防雨形 (灯具部: IP67) ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) ・LEDモジュール交換不可		1/10	タイプ	LEDZ DUAL-S D90x3	ERL8209HA
			品名	ポールライト	

受圧面積
・正面: 0.116881m²
・側面: 0.074844m²

生産終了品