


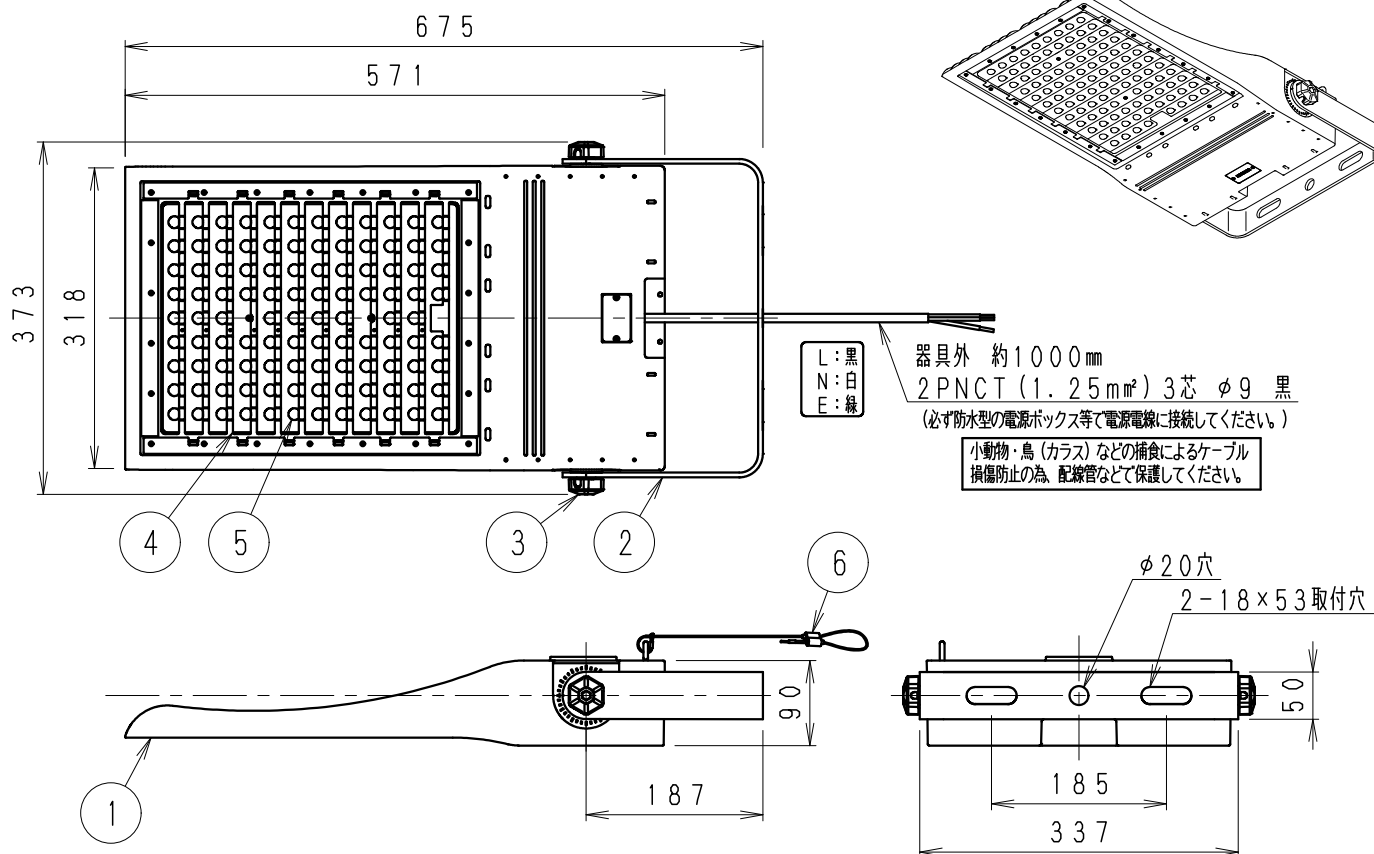


※オプション（別売）

RL844B

組み合わせ仕様図は、営業所にお問合せください。


首振可能範囲（S=1/15）

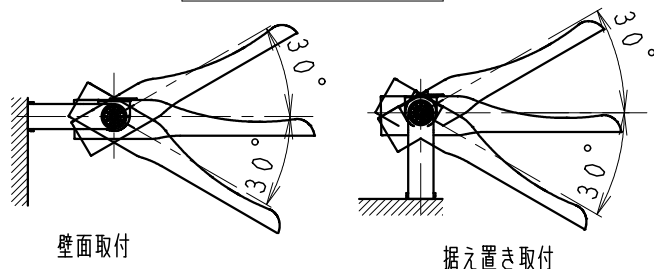

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バランクがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。


適合ランプ	LEDZ FLOOD 40000lm 昼白色タイプ（5000K） Ra70
配光	フロント＆ワイド配光タイプ
器具質量	11kg

取付アンカーボルト高さ



取付参考図

必ず落下防止ワイヤーを施工ください
アンカーボルト二点で施工ください

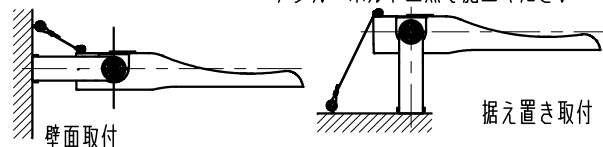

安全に関するご注意

- ・この器具は、 $-25^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$ の温度範囲でご使用ください。
（一時的な温度上昇においては $+50^{\circ}\text{C}$ まで使用可能です。）
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は防湿仕様用と耐塩仕様兼用です。
一部、油などのミスト成分の多い場所、粉じんが堆積する場所ではご使用できません。
- ・据え置き取付の場合、器具の取付けは凸面のない平面に取り付けてください。
壁の緩みがある場合は、取付けください。（P185取付用ボルト穴に施工してください。）
電線の接続は電源ボックスなどにて接続してください。
- ・壁面取付の場合、壁面の強度が十分にある場所に取り付けてください。
（P185取付ボルト穴に施工してください。）
必ず電源接続は防水電源ボックスなどにて接続してください。
- ・オプションへの取り付けの場合、取付内容に従ってください。
（注意：取り付け方向が限定される場合があります。）
- ・特に強い振動や衝撃の影響を受ける場所には取り付けしないでください。
- ・点検および点検中はLED光源を直視しないでください。
- ・この器具は下向き照度専用です。指定範囲以外では取り付けしないでください。

特記事項

- ・電源内蔵（100-242V）・調光不可
- ・防湿防雨形（IP66）
- ・LED光源寿命60000時間
（JIS C8155:2010に準拠）
- ・LEDモジュール交換不可

※受圧面積

下面：0.1837m²
側面：0.0368m²

6	落下防止ワイヤーセット	ステンレスφ2	1	
5	前面カバー	P	C	透明
4	LEDモジュール		1	LEDモジュール交換不可
3	ツマミ	アルミダイキャスト ステンレスボルト	2	レーザー仕上げ（黒）
2	アーム	ステンレス t=5	1	レーザー仕上げ（黒）
1	本体	アルミダイキャスト	1	レーザー仕上げ（黒）
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
2019/12/20	承認 三沢 作成 岩本	仕様図 / ISO A4	第三角法 (mm)	

縮尺	1/8	タイプ	LEDZ FLOOD40000lmTYPE	型番	ERL8223B
		品名	耐塩テニスコート用ポルライト		

ERL8223B-K

株式会社 遠藤照明