
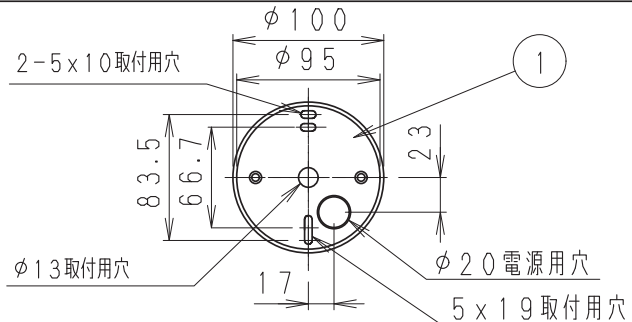


口出し線：器具外コード長さ：150mm

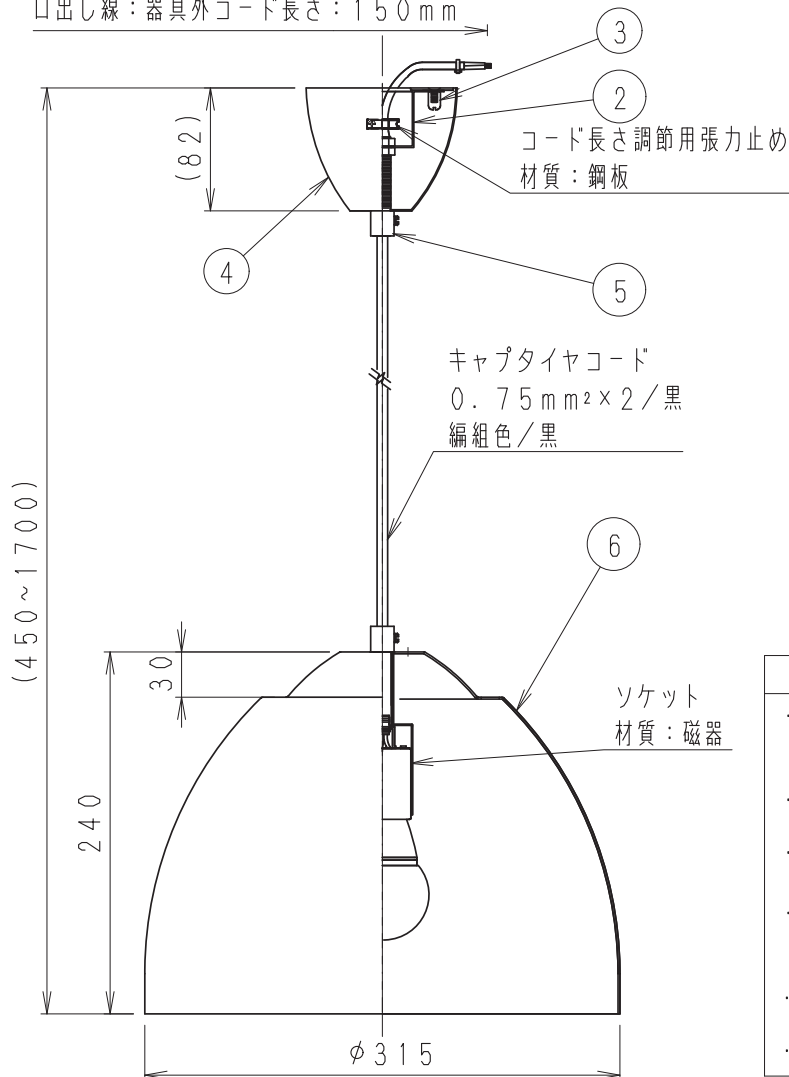

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したります場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面での使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でのご使用ください。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など 器具が風で揺れる場所には取付けないでください。そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

ランプ型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
R7000A	AC100V	50/60	110	6
R7000B	AC100V	50/60	95	4.9

赤 マンセル：5R4／12（近似値）						特記事項 ・調光不可 ・手作り品の為、（）内寸法、色味、模様が多少異なります。 ・LED光源寿命40000時間 （JIS C8155：2010に準拠）			型番	
6	セ	ー	ド	アルミ・t1.5	1	赤（全艶）・内面：白	適合ランプ LEDZランプ電球色タイプ 2800K・Ra80 R7000A（LDA6L-G） もしくは 2700K・Ra82 R7000B（LDA5L-G） 口金：E26	球付	承認 検印 作成 生産終了品 永田	
5	ナ	ッ	ト	鋼板・M12	1	黒（全艶）				
4	フレンジ			鋼板・t1.0	1	赤（全艶）				
3	固定ナット			シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ				
2	取付金具			亜鉛鋼板・t1.2	1					
1	取付板			亜鉛鋼板・t1.5	1		W・数	最大 6W X 1	尺 度	
部番	部 品 名			材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 1.1 Kg	1 / 5	
										