

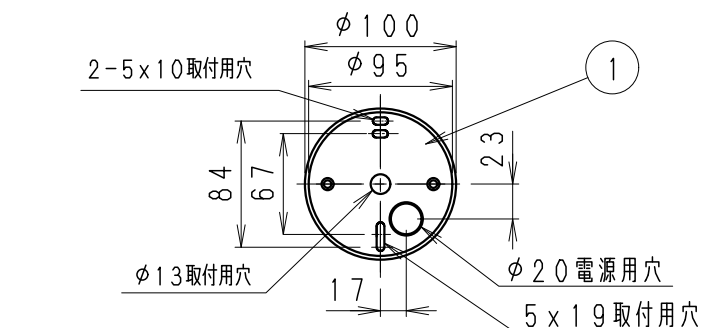




口出し線：器具外コード長さ：150mm

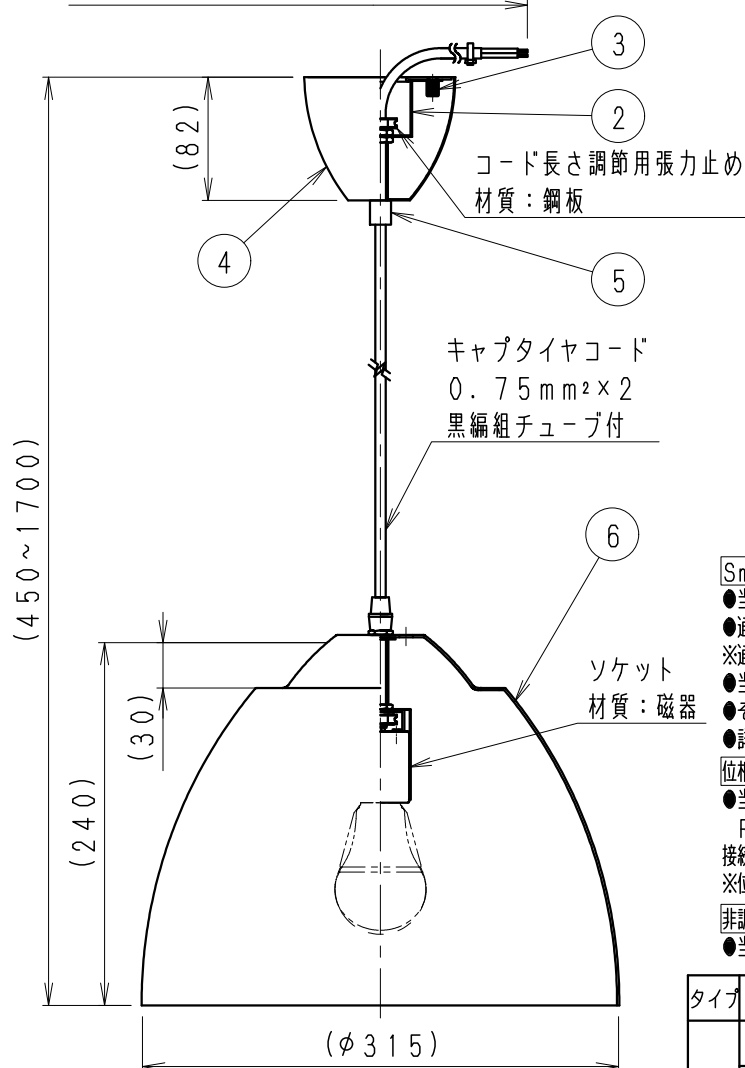

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	8.2

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

赤 マンセル：5R4／12（近似値）						
6	セー ド			アルミ・t1.5	1	赤（全艶）・内面：白
5	ナ ッ ト			鋼板・M12	1	黒（全艶）
4	フレンジ			鋼板・t1.0	1	赤（全艶）
3	固定ナット			シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ
2	取付金具			亜鉛鋼板・t1.2	1	
1	取付板			亜鉛鋼板・t1.5	1	
部番	部 品 名			材質・素材厚	数量	備 考

特記事項

- ・LEDランプ別売(口金:E26)
- ・LED光源寿命40000時間
(JIS C8155:2010に準拠)
- ・()寸法、色味、が異なります。

型番	
----	--

ERP7209RB

承認	検印	作成
三 沢	村 山	王

尺 度

1 / 5 **ENDO**

单位 mm 第三角法 (JIS A-4)

FRP7209RB-K

株式会社 遠藤照明