
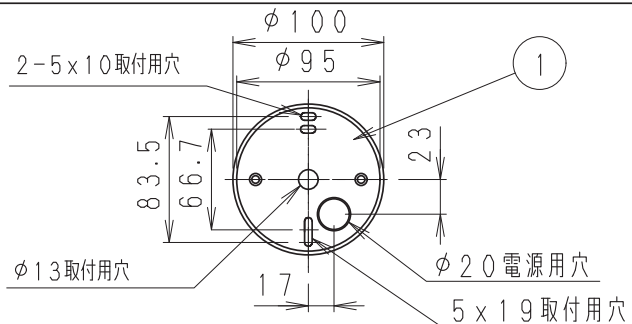


口出し線：器具外コード長さ：150 mm

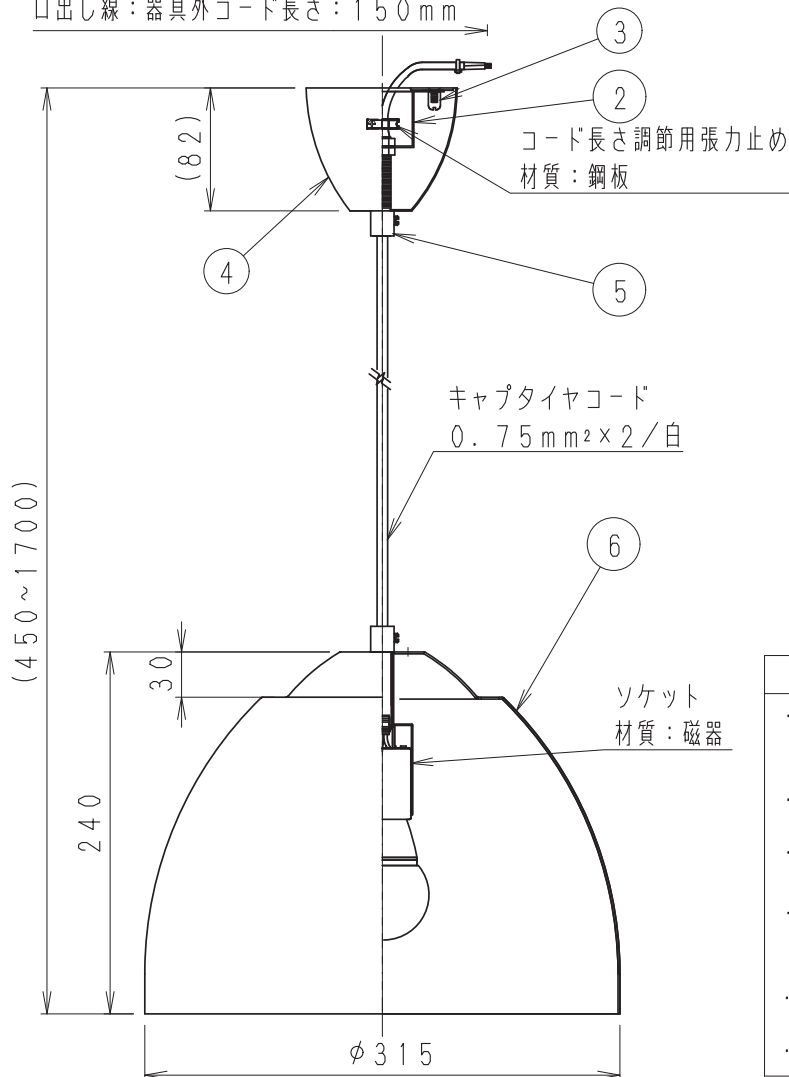

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したります場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面での使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、 $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ の温度範囲でご利用ください。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など 器具が風で揺れる場所には取付けないでください。そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

ランプ型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
R7000A	AC100V	50/60	110	6
R7000B	AC100V	50/60	95	4.9

白 日塗工：N-95 マンセル：N9. 5 (近似値)						特 記 事 項 ・調光不可 ・手作り品の為、()内寸法、色味、模様が多少異なります。 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155：2010に準拠)			型番	
6	セ	ー	ド	アルミ・t1. 5	1	白 (全艶) ・内面：白	適合ランプ 球付	LEDZランプ電球色タイプ 2800K・Ra80 R7000A (LDA6L-G) もしくは 2700K・Ra82 R7000B (LDA5L-G) 口金：E26	ERP7209W	
5	ナ	ッ	ト	鋼板・M12	1	白 (全 艶)			承認 検査 作成 水嶋田李	
4	フ	レ	ン	ジ	1	白 (全 艶)				
3	固	定	ナ	ッ	2	ニッケルメッキ				
2	取	付	金	具	1					
1	取	付	板	亜鉛鋼板・t1. 5	1		W ・ 数	最大 6 W X 1	尺 度	
部番	部	品	名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 1 . 1 K g	1 / 5	

生産終了品

ENDO