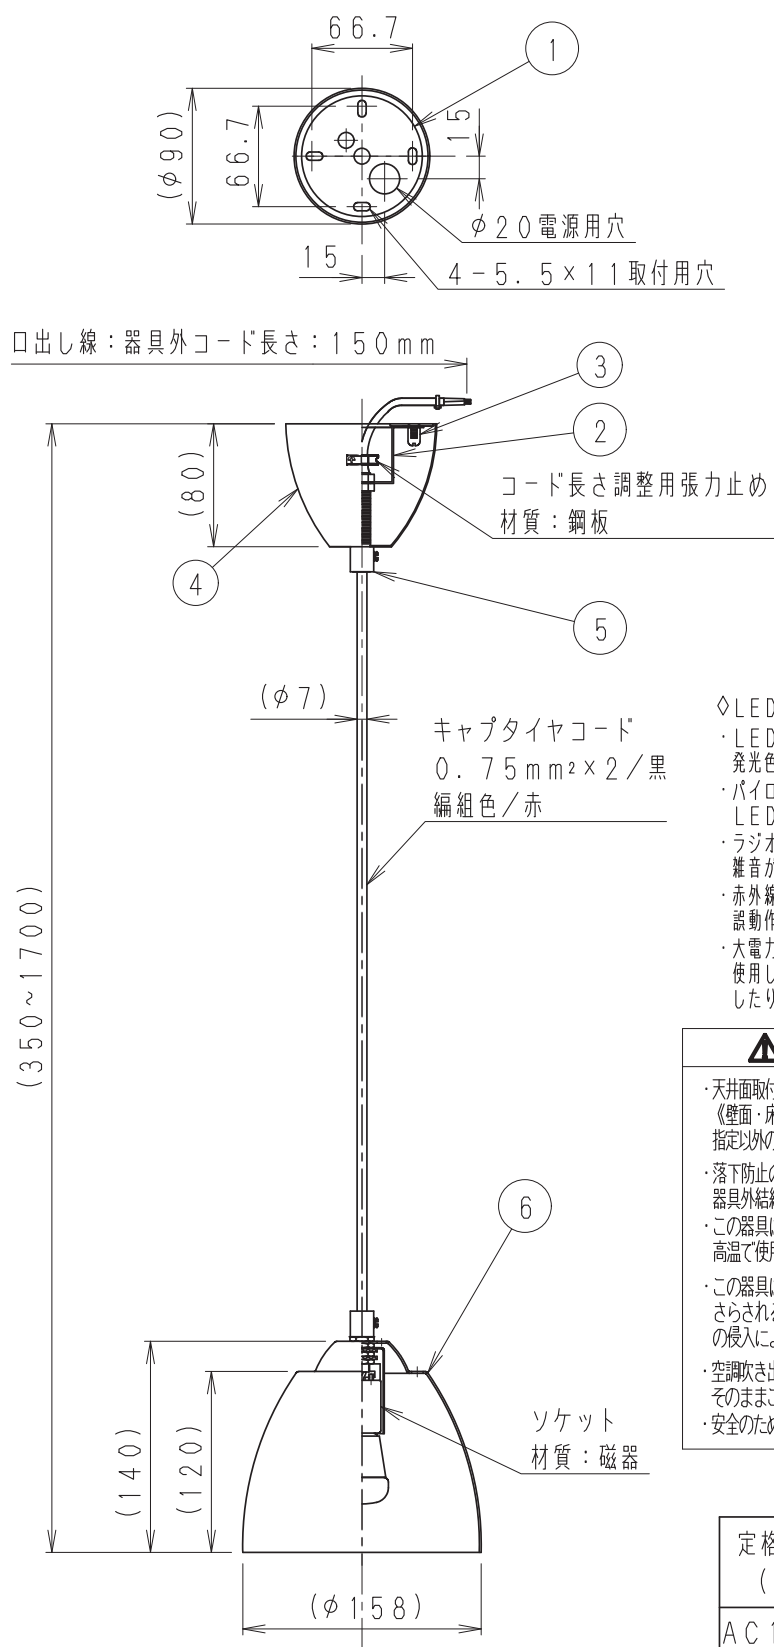


◇IFD光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

△ 安全に関するご注意

- ・天井面取り付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面でのご使用はできません。》
- ・指差し以上の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など 器具が風で揺れる場所には取り付けないでください。そのままご利用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	90	5

7					特記事項			型番
6	セ	ー	ド	アルミ・t1.5	1	黒(全艶)・内面:白	調光不可、設計寿命:約40000h 手作り品の為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。	ERP7210B
5	ナ	ッ	ト	鋼板・M12	1	黒(全艶)		
4	フレンジ			鋼板・t1.0	1	黒(全艶)		
3	固定	ナット		シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ		
2	取付	金具		亜鉛鋼板・t1.5	1			
1	取付	板		亜鉛鋼板・t1.5	1			
部番		部品名		材質・素材厚	数量	備考		

適合ランプ	LEDZランプ電球色タイプ(2700K)・Ra80 RAD-427L(LDA5L-H-E17/S) 口金:E17	承認			検印			作成		
		嶋田			李					
球付		W	数	5	W	X	1	尺	度	
器具質量	約	0.6	Kg				1/5			

生産終了品