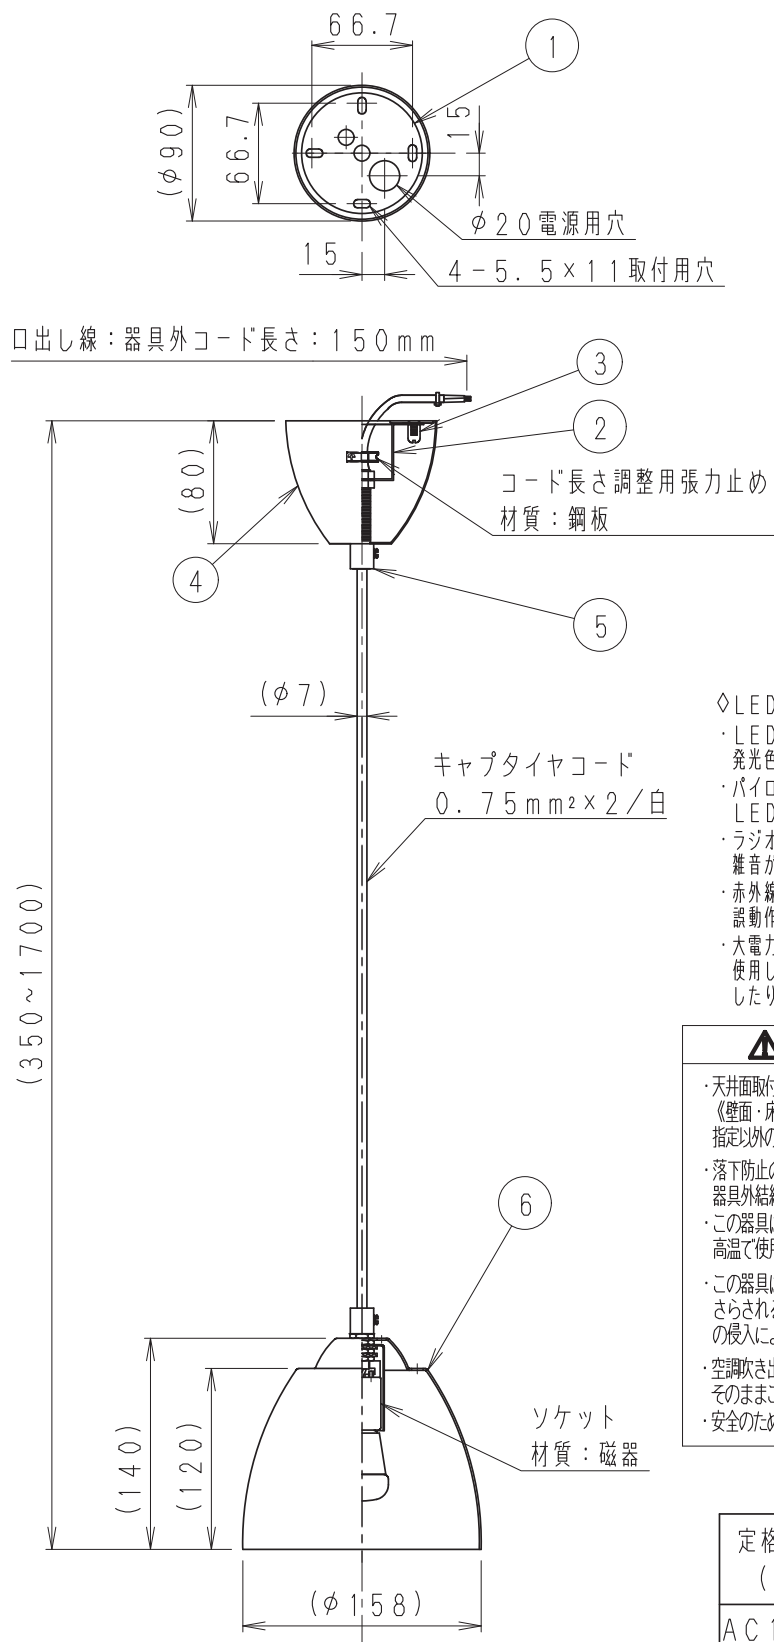


◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面での使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用するると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など 器具が風で揺れる場所には取付けないでください。そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	90	5

7					特記事項	型番
6	セード	アルミ・t1.5	1	白(全艶)・内面:白	調光不可、設計寿命:約40000h	ERP7210W
5	ナット	鋼板・M12	1	白(全艶)	手作り品の為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。	
4	フレンジ	鋼板・t1.0	1	白(全艶)		
3	固定ナット	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ	適合ランプ	LEDZランプ電球色タイプ(2700K)・Ra80 RAD-427L(LDA5L-H-E17/S) 口金:E17
2	取付金具	亜鉛鋼板・t1.5	1		球付	
1	取付板	亜鉛鋼板・t1.5	1		W・数	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.6 Kg
						5 W X 1
						1 / 5

承認 検印 作成
生産終了品

ENDO