


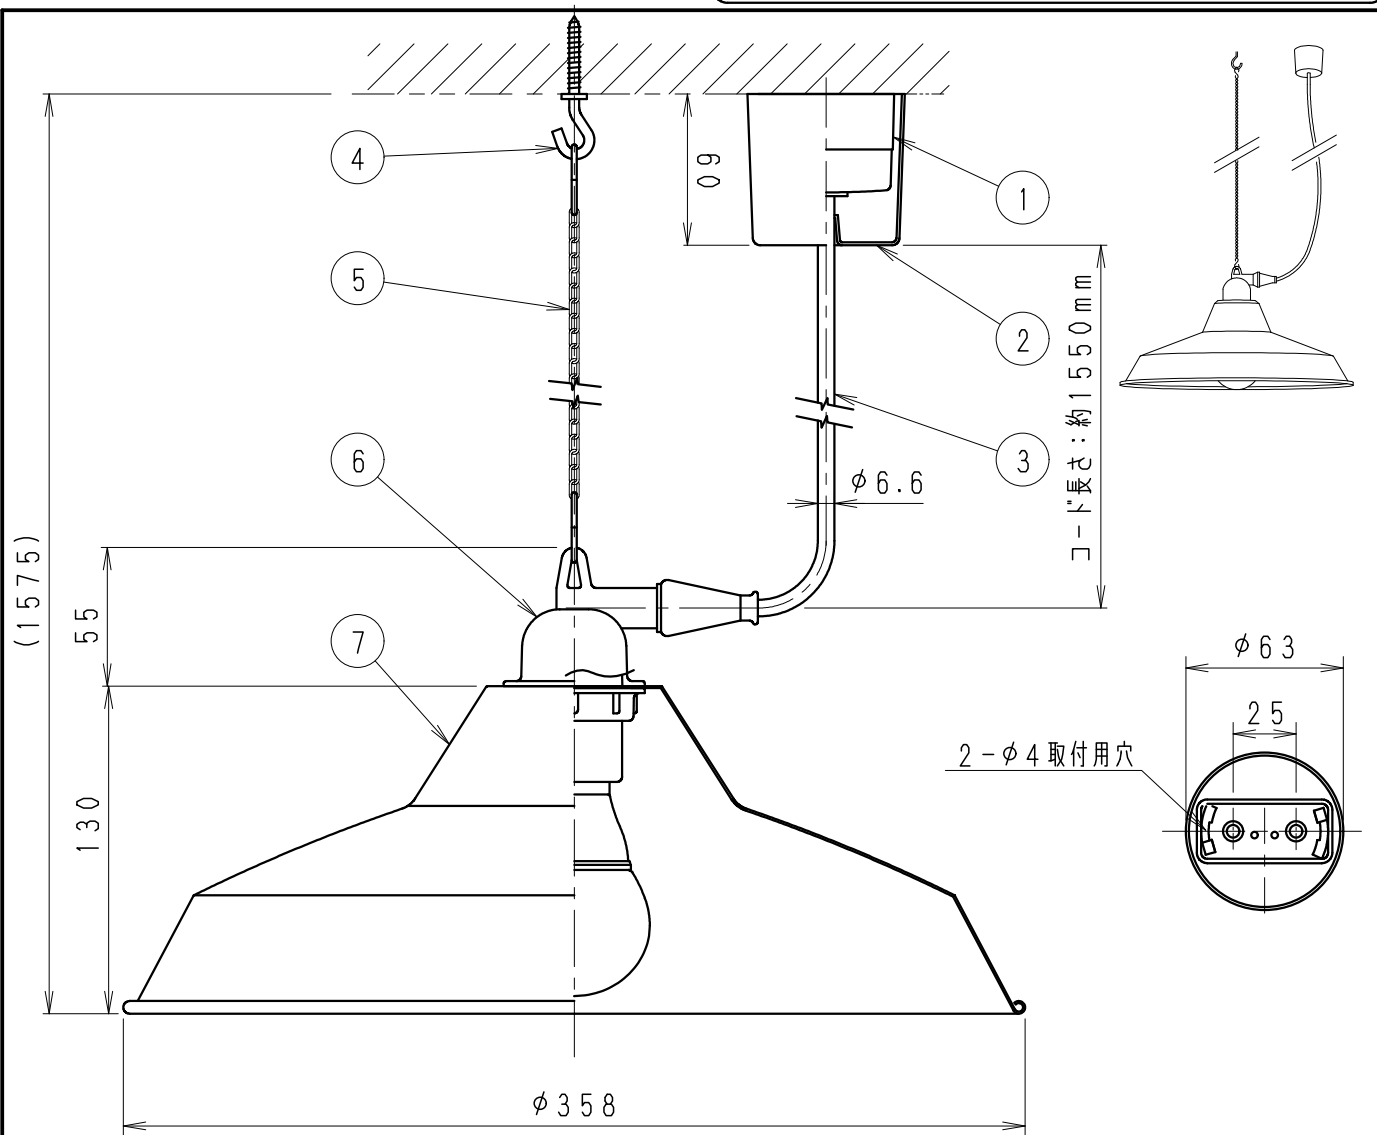

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
バラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合
がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、
LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、
雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、
誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房
機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって
ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
R7000A	AC100	50/60	110	6.0
R7000B	AC100	50/60	95	4.9

7	セード	鋼板	1	メタリック仕上(シルバー)	特記事項 ・設計寿命約40,000h	型番 ERP7234S
6	本体	アルミ	1	メタリック仕上(シルバー)		
5	チェーン	鋼	1	黒		
4	ヒートン	鋼	1	黒		
3	キャプタイヤコード	耐熱ビニール 0.75mm ² ×2芯	1	黒	適合ランプ 球付	LEDZ LAMP電球色タイプ 2800K・Ra80 R7000A (LDA6L-G) もしくは 2700K・Ra82 R7000B (LDA5L-G) 口金:E26 調光:調光不可
2	フレンジ	P	1	黒		
1	引っ掛けシーリング	ユリ	1		W・数	最大 6.0W×1
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具重量	約 1.5 Kg
					尺 度	1/3

生産終了品

ENDO