



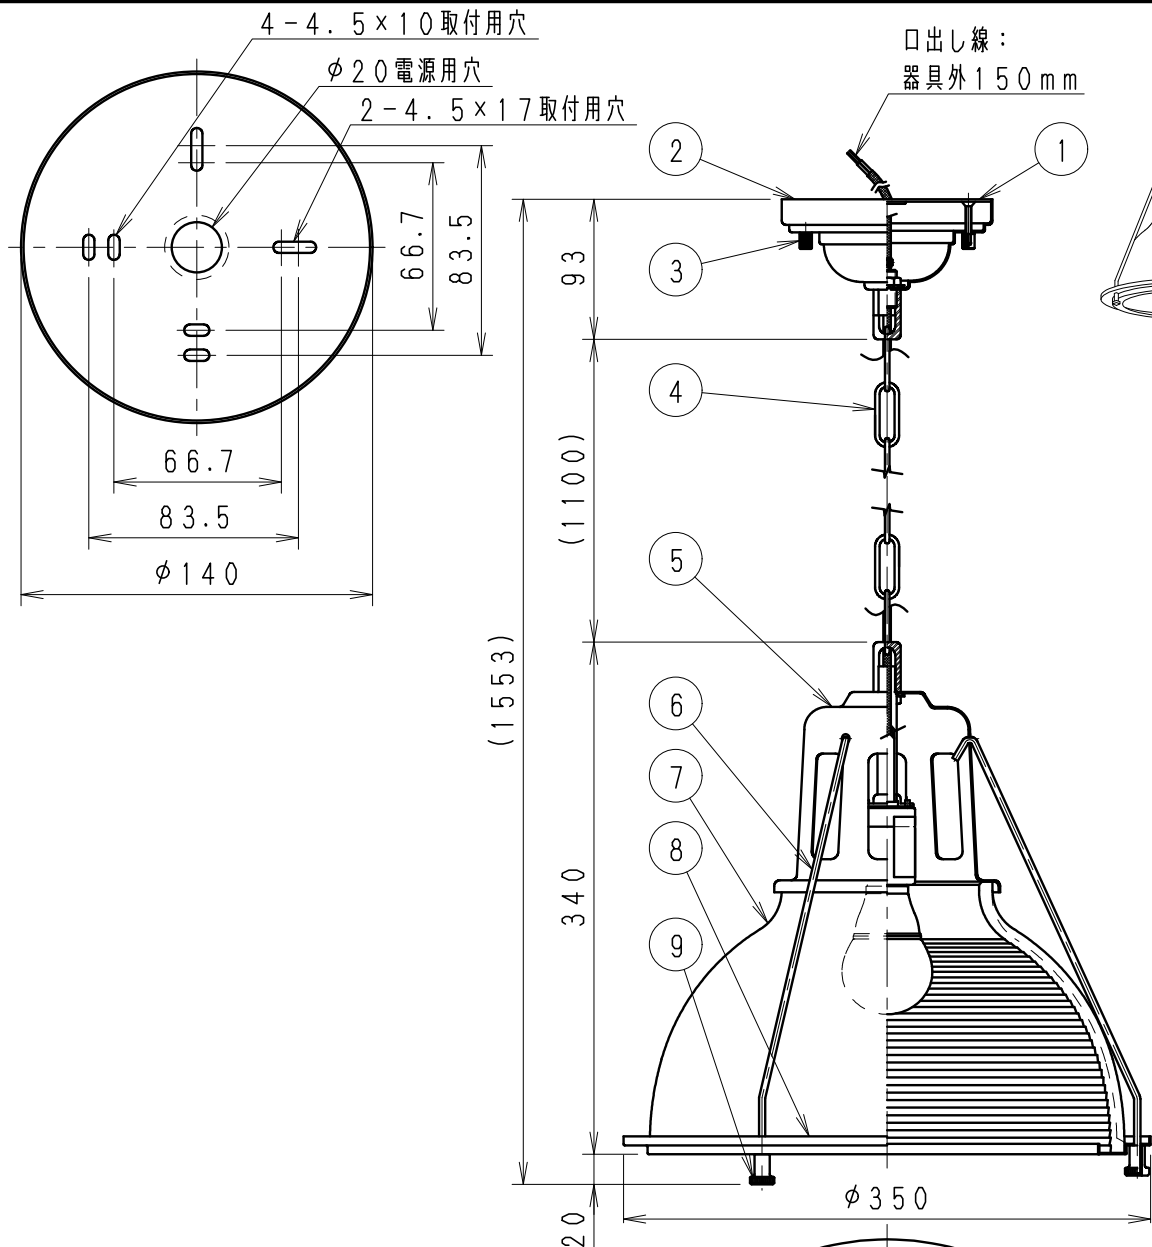

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

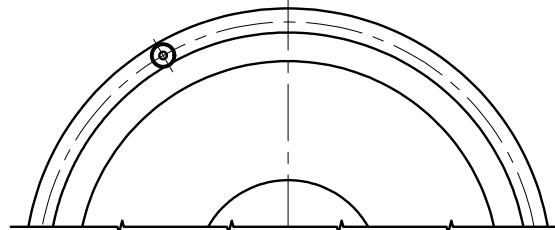

型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
R7000A	AC100	50/60	110	6.0
R7000B	AC100	50/60	95	4.9

9	取付用ナット	シンチュウ(M5)	3	ゴールドヘアライン
8	枠	鋼板	1	ゴールドヘアライン
7	セード	硬質ガラス	1	透明リブ
6	アーム	鋼	3	ゴールドヘアライン
5	本体	鋼板	1	ゴールドヘアライン
4	チェーン	鋼	1	ゴールドヘアライン
3	取付用ナット	シンチュウ(M4)	2	ゴールドヘアライン
2	フレンジ	鋼板	1	ゴールドヘアライン
1	取付板	亜鉛鋼板	1	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

特記事項

調光不可

LED光源寿命: 約40000h

適合ランプ

LEDZランプ電球色タイプ
2800K・Ra80 R7000A (LDA6L-G)
もしくは
2700K・Ra82 R7000B (LDA5L-G)
口金: E26

球付

W・数

最大6.0W×1

尺度

器具重量

約4.2Kg

1/5

型番

ERP7237K

承認 検印 作成
生産終了品
嶋田 木本

ENDO