


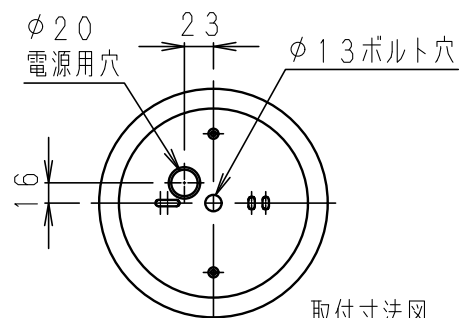


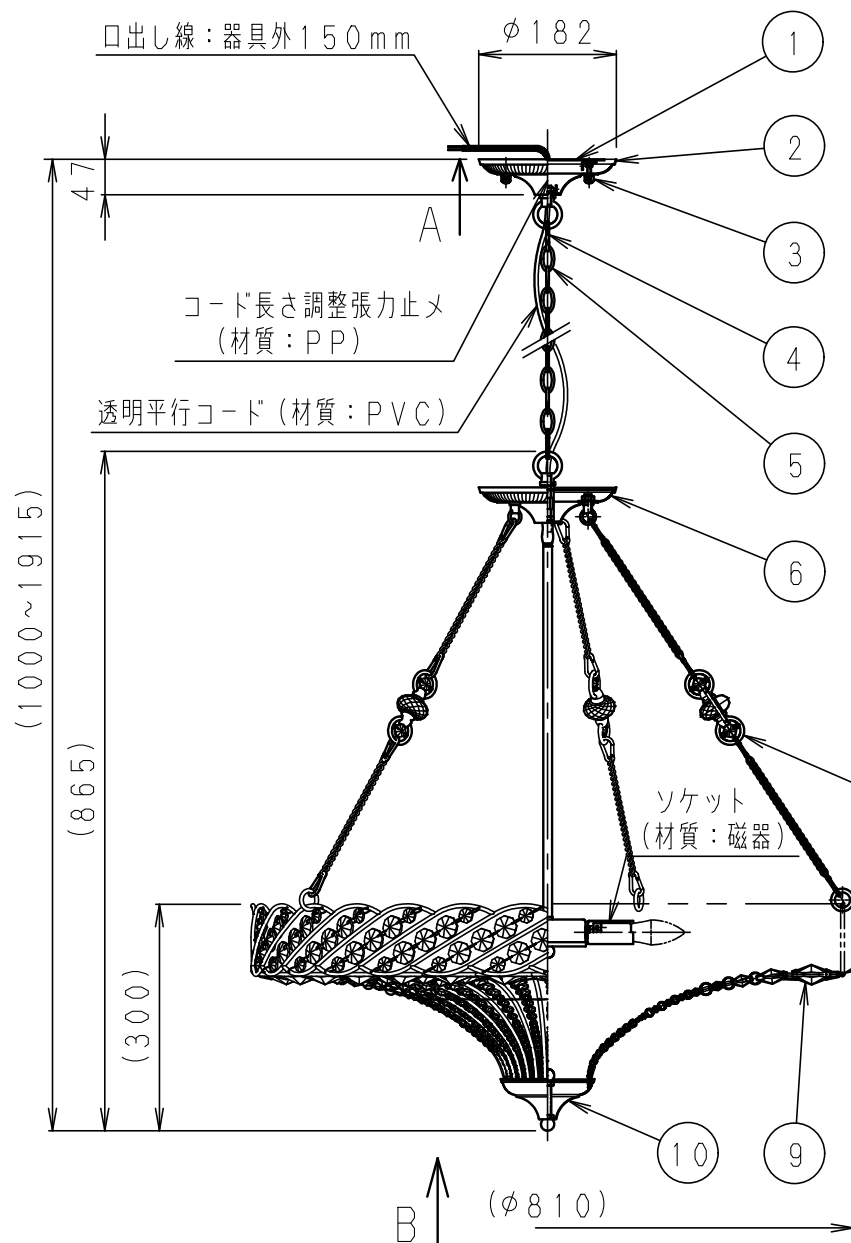

取付寸法図
A矢視図(1/6)

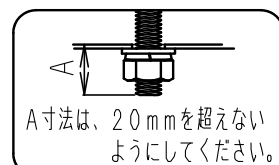

取付ボルトの器具内寸法

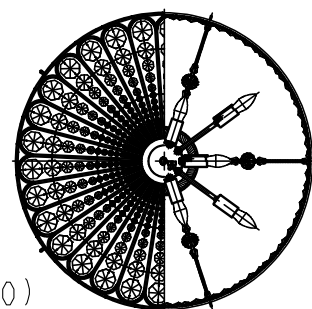

B矢視図(1/20)

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

10	カ	バ	鋼板 (t0.6)	1	古味仕上 (ブラウン)
9	飾	り	クリスタル硝子	1式	透 明
8	化	粧	棒 (φ5.0)	1	古味仕上 (ブラウン)
7	吊	り	鋼 (φ4.0)	1式	古味仕上 (ブラウン)
6	本	体	鋼 板 ・ 鋼 管	1	古味仕上 (ブラウン)
5	チ	ェ	鋼 (φ3.5x35x18x31個)	1	古味仕上 (ブラウン)
4	ス	プリ	鋼 (φ4.0)	2	古味仕上 (ブラウン)
3	取	付	シンチュウ (M5)	2	古味仕上 (ブラウン)
2	フ	ラ	鋼板 (t0.6)	1	古味仕上 (ブラウン)
1	取	付	鋼板 (t1.6)	1	亜 鉛 メ ッ キ
部番	部	品	名	材質・素材厚	数量
				備	考

RAD-425L (LDC5L-E17-/C/S) x10				
定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光 対応
AC100	50/60	50.0	900	不可

特記事項
 ・ () 内寸法は手作り品の為、バツキがあります。
 ・ 手作り品の為、寸法、色味、模様異なります。
 ・ 設計寿命：約40,000h
 ・ 調光不可 ・ ボルト吊り専用

型番
ERP7301U

適合ランプ
 LEDZ LAMP RAD-425L
 (LDC5L-E17/C/S) クリアタイプ
 Ra80 電球色タイプ (2700K)
 口金：E17

球付

生産終了品

W・数	尺 度
5.0W x10	1/10
器具質量	約 12.3Kg

ENDO