2014/04/22

ペンダント

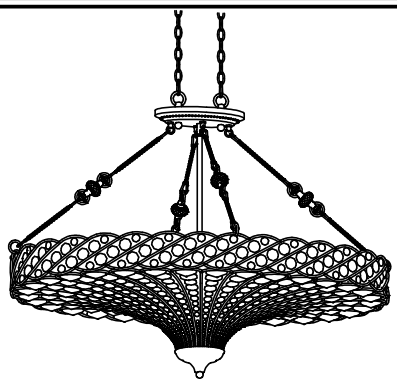

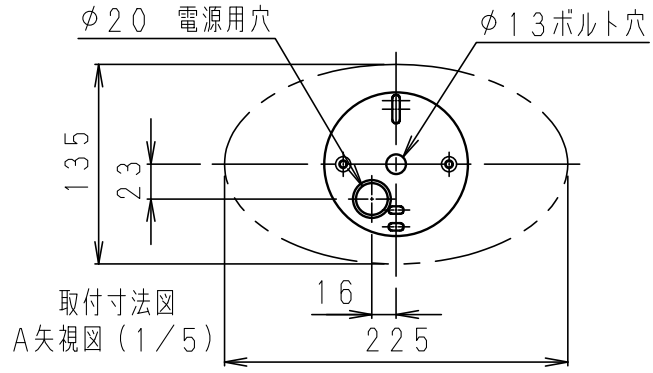

取付寸法図
A矢視図（１／５）

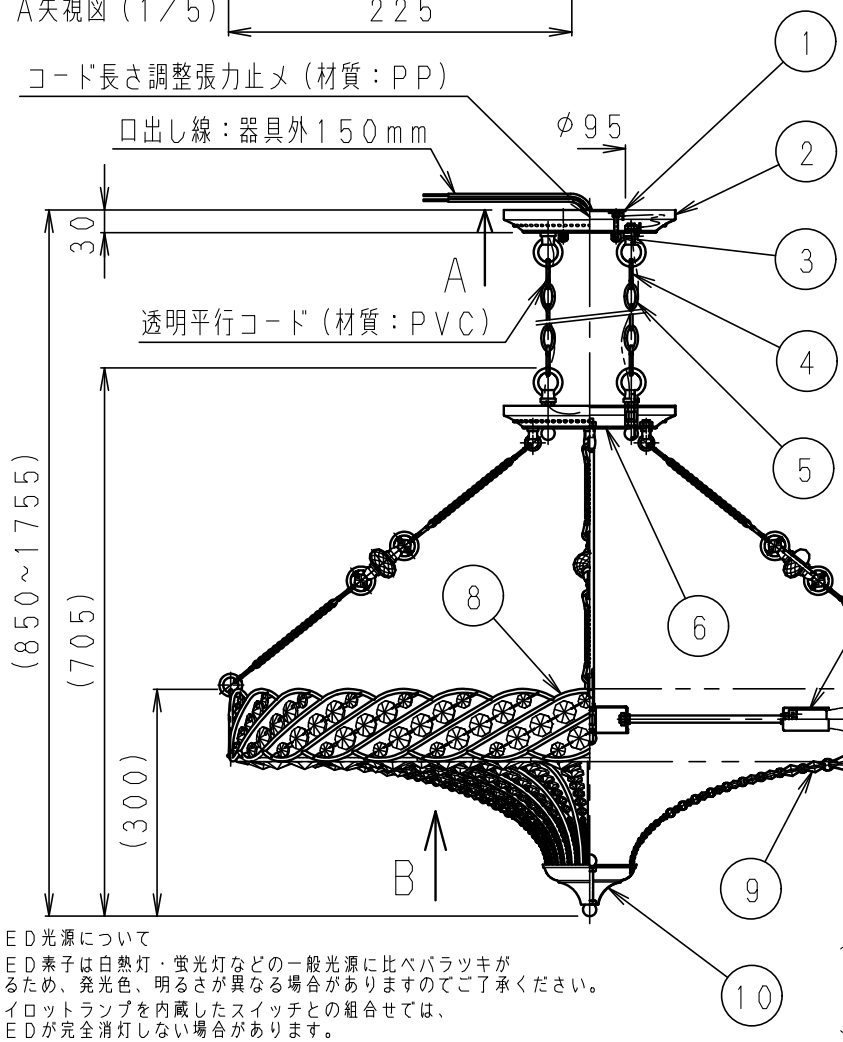



取付ボルトの器具内寸法

B矢視図（１／２０）

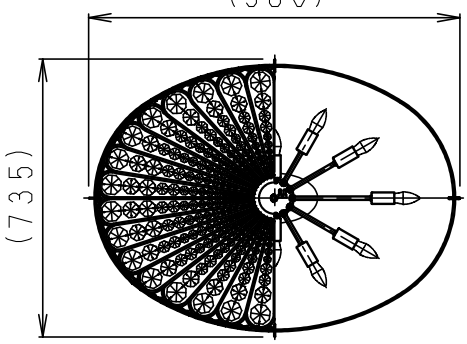

◇ＬＥＤ光源について
・ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキが
あるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、
ＬＥＤが完全消灯しない場合があります。
・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、
雑音が入ることがありますのでご注意ください。
・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、
誤動作する場合があります。
・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）
を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが
変化したりする場合があります。

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
10	カバー	鋼板（t０．６）	1	古味仕上（ブラウン）
9	飾り	クリスタル硝子	1式	透明
8	化粧枠	鋼棒（φ５．０）	1	古味仕上（ブラウン）
7	吊り金具	鋼（φ４．０）	1式	古味仕上（ブラウン）
6	本体	鋼板・鋼管	1	古味仕上（ブラウン）
5	チェーン	鋼(φ3.5x35x18x31個)	2	古味仕上（ブラウン）
4	スプリングフック	鋼（φ４．０）	4	古味仕上（ブラウン）
3	取付ナット	シンチュウ（M５）	2	古味仕上（ブラウン）
2	フランジ	鋼板（t０．６）	1	古味仕上（ブラウン）
1	取付板	鋼板（t１．６）	1	亜鉛メッキ

RAD-425L（LDC5L-E17-/C/S）x12

定格電圧（V）	定格周波数（Hz）	消費電力（W）	入力電流（mA）	調光対応
AC100	50/60	60.0	1080	不可

特記事項
・（　）内寸法は手作り品の為、バラツキがあります。
・手作り品の為、寸法、色味、模様が異なります。
・設計寿命：約４０，０００ｈ
・調光不可　　・ボルト吊り専用

型番 ＥＲＰ７３０２Ｕ

適合ランプ	LEDZ LAMP RAD-425L（LDC5L-E17/C/S）クリアタイプ Ra80 電球色タイプ（2700K） 口金：E17
球付	
Ｗ・数	５．０Ｗ　ｘ１２
器具質量	約　１２．７Ｋｇ

承認　検図　作成
生産終了品
峻　田　合

尺度 1/10

ENDO

単位　ｍｍ　　第三角法（ＪＩＳ　Ａ－４）　　ＥＲＰ７３０２Ｕ－Ｋ　　株式会社　遠藤照明