


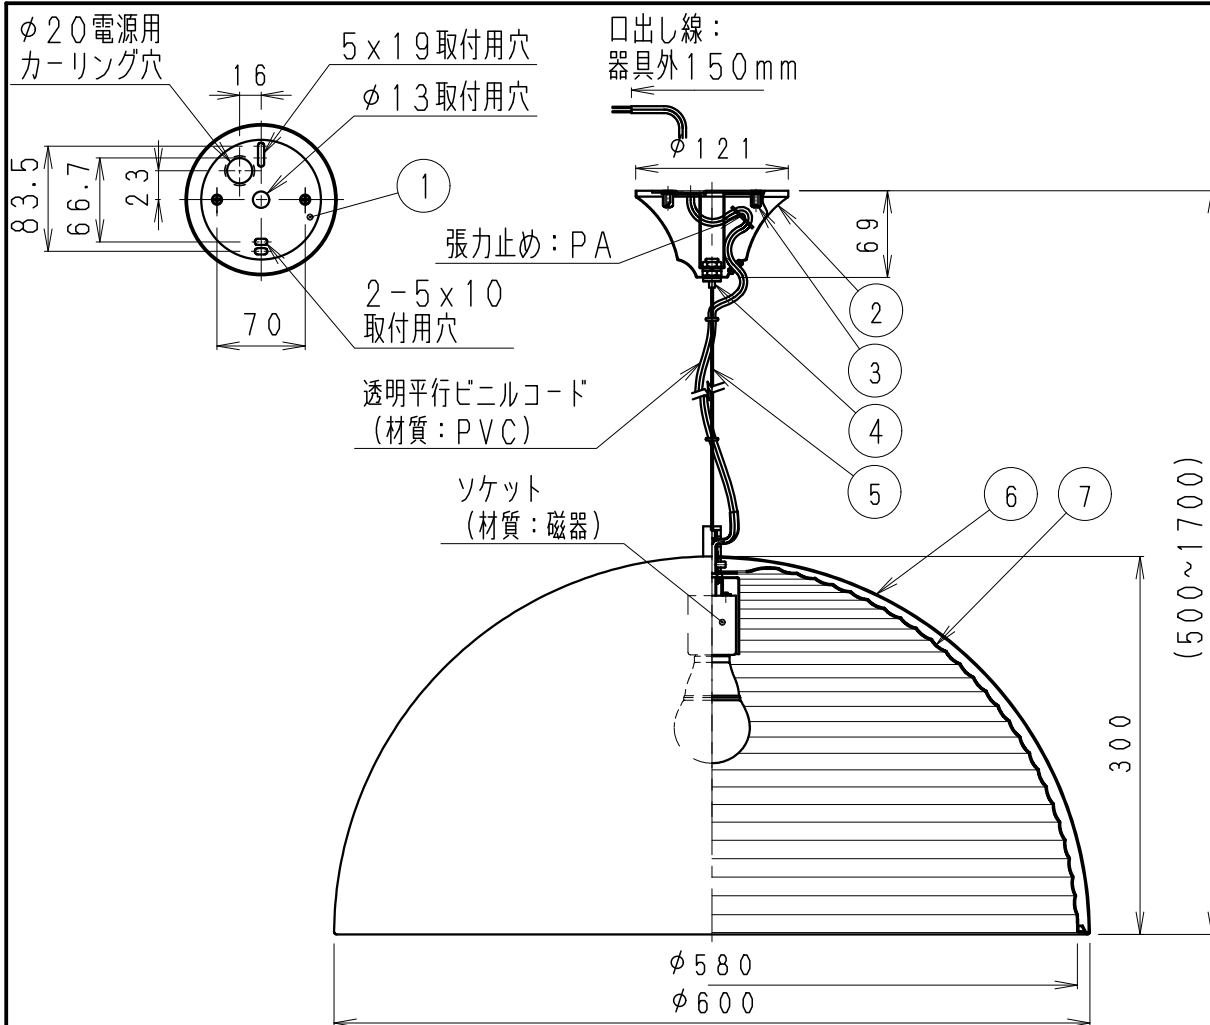

安全に関するご注意

- ・天井面取付専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。《壁面・床面での使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず締結材のある部分に、確実に固定してください。器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取り付けしないでください。そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

R7000B (LDA5L-G) × 1

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光 対応
AC100	50/60	4.9	95	不可

7	内セード	アルミ・t1.0	1	金色（梨地）	特記事項 ・調光不可 ・ワイヤーアジャスター付 ・LED光源寿命40000時間 （JIS C8155：2010に準拠）	適合ランプ LEDZ LAMP R7000B（LDA5L-G） Ra82 電球色タイプ（2700K） 口金：E26	型番 ERP7343B	
6	セード	アルミ・t1.6	1	黒レザーサテン仕上				
5	ワイヤー	ステンレス・φ1.5	1					
4	フィラティ		1					
3	取付ナット	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ	球付		生産終了品	
2	フレンジ	鋼板・t0.6	1	黒半艶				
1	取付板	亜鉛鋼板・t1.6	1					
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 4.0 Kg	尺 度 1 / 6	