
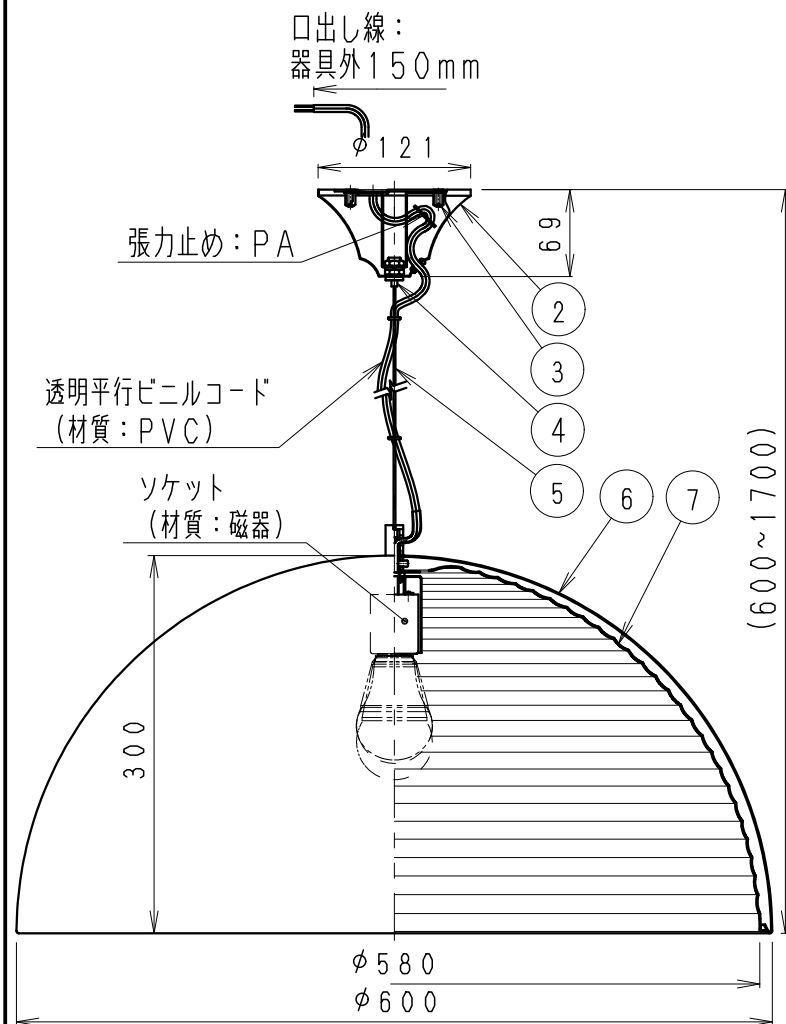
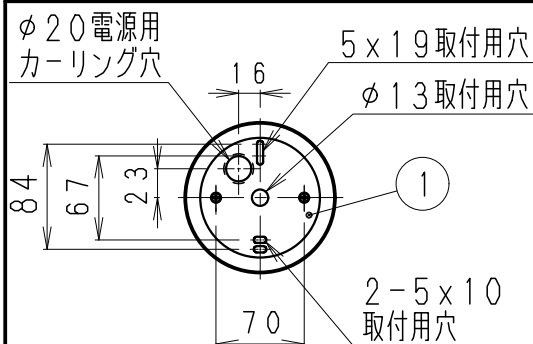




無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

●適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。

●通信距離: 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。

●その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でのご使用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

●弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。

RX-116WC

RX-411W

FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

●弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

・天井面取付専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取付けないでください。
《壁面・床面での使用はできません。》

指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。

・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。

器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。

・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でのご使用ください。

高温で使用するすると火災の原因となります。

・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨に

さらされる場所での使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気
の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。

・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けないでください。

そのまま使用しますと器具の落下につながります。

・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100W	RAD-902L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	120	12.0
	RAD-902N	位相・非調光兼用 昼白色 5000K	120	12.0
	FAD-863X	無線調光調色 6500K～2700K	96	8.2
60W	RAD-904L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	86	7.5
	RAD-904N	位相・非調光兼用 昼白色 5000K	86	7.5
	RAD-905L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	62	5.0

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	12.0

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

7	内セード	アルミ・t1.0	1	金色（梨地）	特記事項	ワイヤーアジャスター付	型番			
6	セード	鋼板・t1.0	1	白レザーサテン				適合ランプ	球別	ERP7343WB
5	ワイヤー	ステンレス・φ1.5	1							
4	フィラティ		1							
3	取付ナット	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ						
2	フレンジ	鋼板・t0.6	1	黒半艶						
1	取付板	亜鉛鋼板・t1.6	1		詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。		尺 度			
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 4.9 Kg	1 / 6			
										