

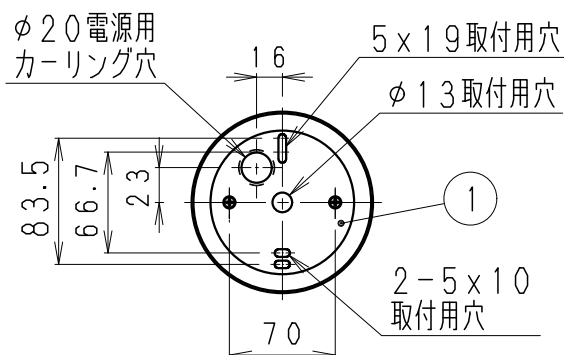


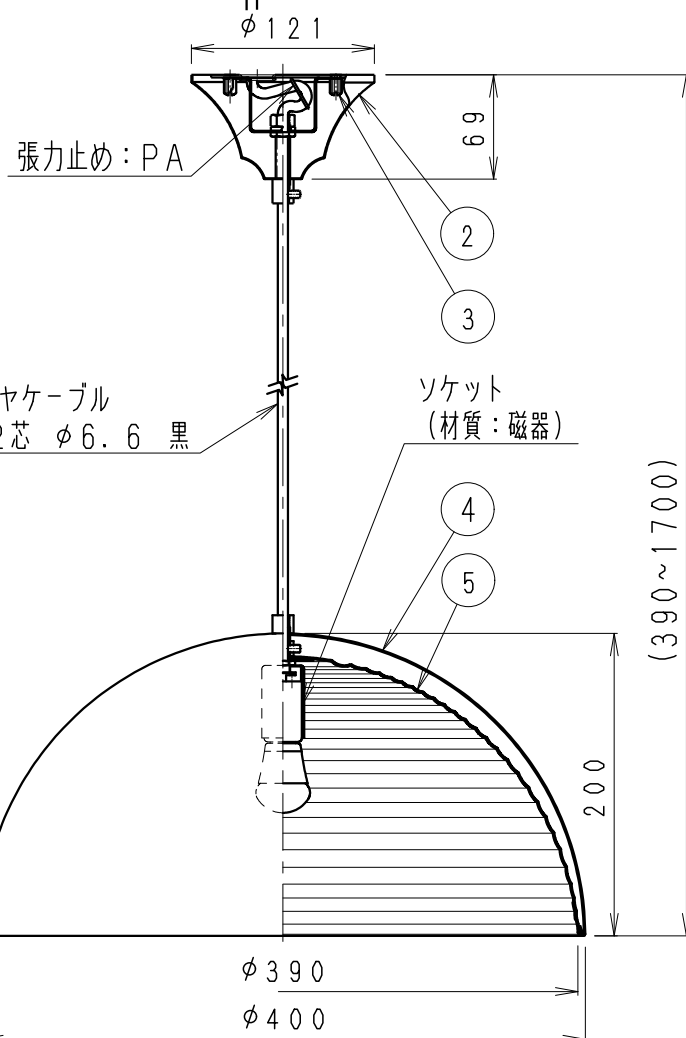

口出し線：
器具外150mm



▲ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指寸以外の取り付けを行つと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補釘のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具が結露の場合は、必ず適切な器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取り付けないでください。そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のため、点検時および使用中は、FD光源を直視しないでください。

◇LED光源について

- ・LED素子は日熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) × 1

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光 対応
AC100	50/60	5.0	90	不可

7					特記事項		型番 ERP7344B	
6								
5	内セード	アルミ・t1.0	1	金色（梨地）	・調光不可 ・LED光源寿命40000時間 （JIS C8155:2010に準拠）		生産終了品	
4	セード	鋼板・t1.0	1	黒レザーサテン仕上				
3	取付ナット	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ	適合ランプ	LEDZ LAMP RAD-427L （LDA5L-H-E17/S）フロストタイプ Ra80 電球色タイプ（2700K） 口金：E17	承認 検査 封印 作成 嶋田 澤村	
2	フレンジ	鋼板・t0.6	1	黒半艶	球付			
1	取付板	亜鉛鋼板・t1.6	1				尺 度	ENDO
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 2.4 Kg	1/5	

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

FRP7344B-K 株式会社 遠藤照明