
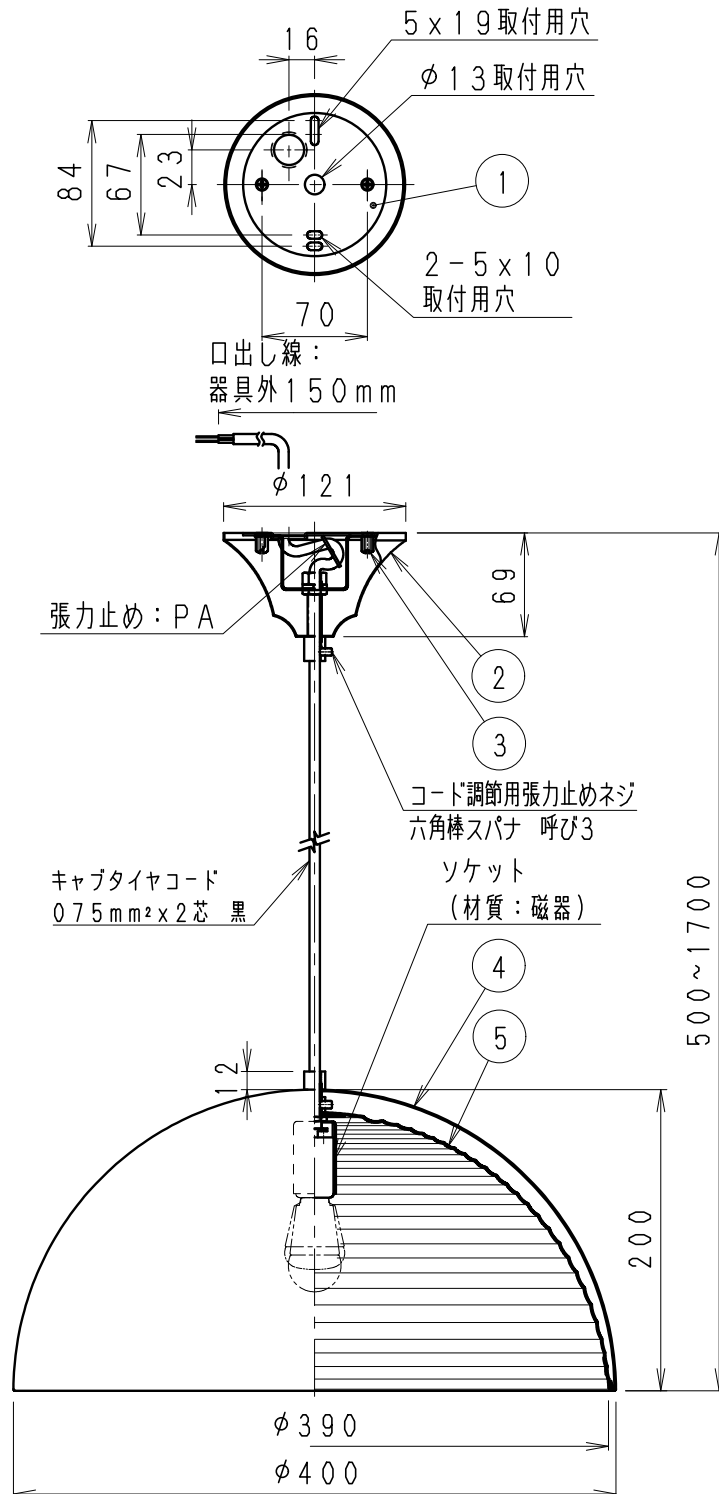




## 無線制御システム (Smart LEDZ System) でのご使用の場合

- 当社指定の適合システム機器をカタログを確認のうえご使用ください。
  - その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。
  - 詳細は当社無線制御システム、適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。
- ※ 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

## 位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
- RX-116WC  
RX-411W  
FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※ 位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDZランプを取付ください。

## 非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

## ⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取付けないでください。《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けないでください。
- ・そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

| タイプ | 型番       | 別売ランプ               | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|-----|----------|---------------------|-----------|----------|
| 60W | RAD-907L | 位相・非調光兼用電球色 2700K   | 70        | 6.5      |
|     |          | 無線調光調色 6500K~2700K  | 77        | 4.7      |
| 40W | FAD-865X | 位相・非調光兼用電球色 2700K   | 54        | 4.3      |
|     | RAD-909L | 無線調光調色 12000K~1800K | 67        | 4.0      |
| 25W | SAD-430X |                     |           |          |

| 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 消費電力 (W) |
|----------|----------|----------|
| AC100V   | 50/60    | 6.5      |

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

| 7  |       |           |    |         | 特記事項                                                                                                                                                                                            | 型番                       |
|----|-------|-----------|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 6  |       |           |    |         |                                                                                                                                                                                                 | ERP7344BB                |
| 5  | 内セード  | アルミ・t1.0  | 1  | 金色 (梨地) | LEDZランプ (口金E17)<br>60Wタイプ<br>RAD-907L (位相・非調光兼用) × 1<br>40Wタイプ<br>FAD-865X (無線調光調色) × 1<br>RAD-909L (位相・非調光兼用) × 1<br>25Wタイプ<br>SAD-430X (無線調光調色) × 1<br>・LED光源寿命40000時間<br>(JIS C8155:2010に準拠) | 承認 検印 作成<br>三 村 王<br>沢 山 |
| 4  | セード   | 鋼板・t1.0   | 1  | 黒レザサテン  |                                                                                                                                                                                                 |                          |
| 3  | 取付ナット | シンチュウ・M4  | 2  | ニッケルメッキ |                                                                                                                                                                                                 |                          |
| 2  | フレンジ  | 鋼板・t0.6   | 1  | 白半艶     |                                                                                                                                                                                                 |                          |
| 1  | 取付板   | 亜鉛鋼板・t1.6 | 1  |         |                                                                                                                                                                                                 |                          |
| 部番 | 部品名   | 材質・素材厚    | 数量 | 備考      | 器具質量                                                                                                                                                                                            | 約 2.4 Kg                 |
|    |       |           |    |         |                                                                                                                                                                                                 | 1/5                      |