


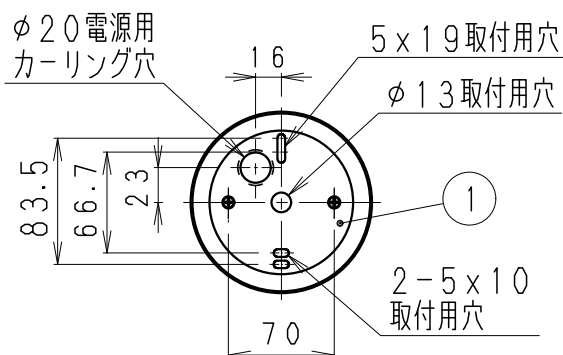

口出し線：
器具外150mm

張力止め：PA

ビニルキャプタイヤケーブル
0.75mm²×2芯 φ6.6 白


ソケット
(材質：磁器)

安全に関する注意

- ・天井面取付専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
《壁面・床面での使用はできません。》
指以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補針のある部分に、確実に固定してください。
器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が強く揺れる場所には取付けないでください。
そのまま使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

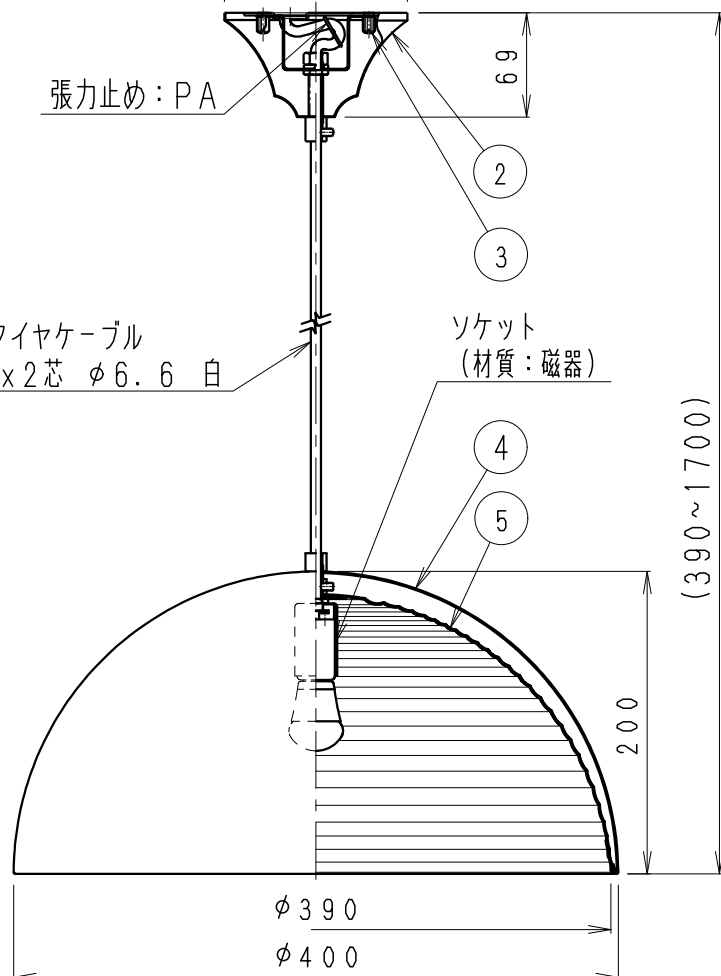

RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) × 1

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光 対応
AC100	50/60	5.0	90	不可

7					特記事項	型番
6					・調光不可 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	ERP7344W
5	内セード	アルミ・t1.0	1	金色(梨地)	適合ランプ LEDZ LAMP RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) フロストタイプ Ra80 電球色タイプ (2700K) 口金:E17	承認・検印・作成 生産終了品 嶋田 澤
4	セード	鋼板・t1.0	1	白レザーサテン仕上		
3	取付ナット	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ		
2	フレンジ	鋼板・t0.6	1	白半艶	球付	尺 度 1/5
1	取付板	亜鉛鋼板・t1.6	1			
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 2.4 Kg

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERP7344W-K 株式会社 遠藤照明

ENDO