


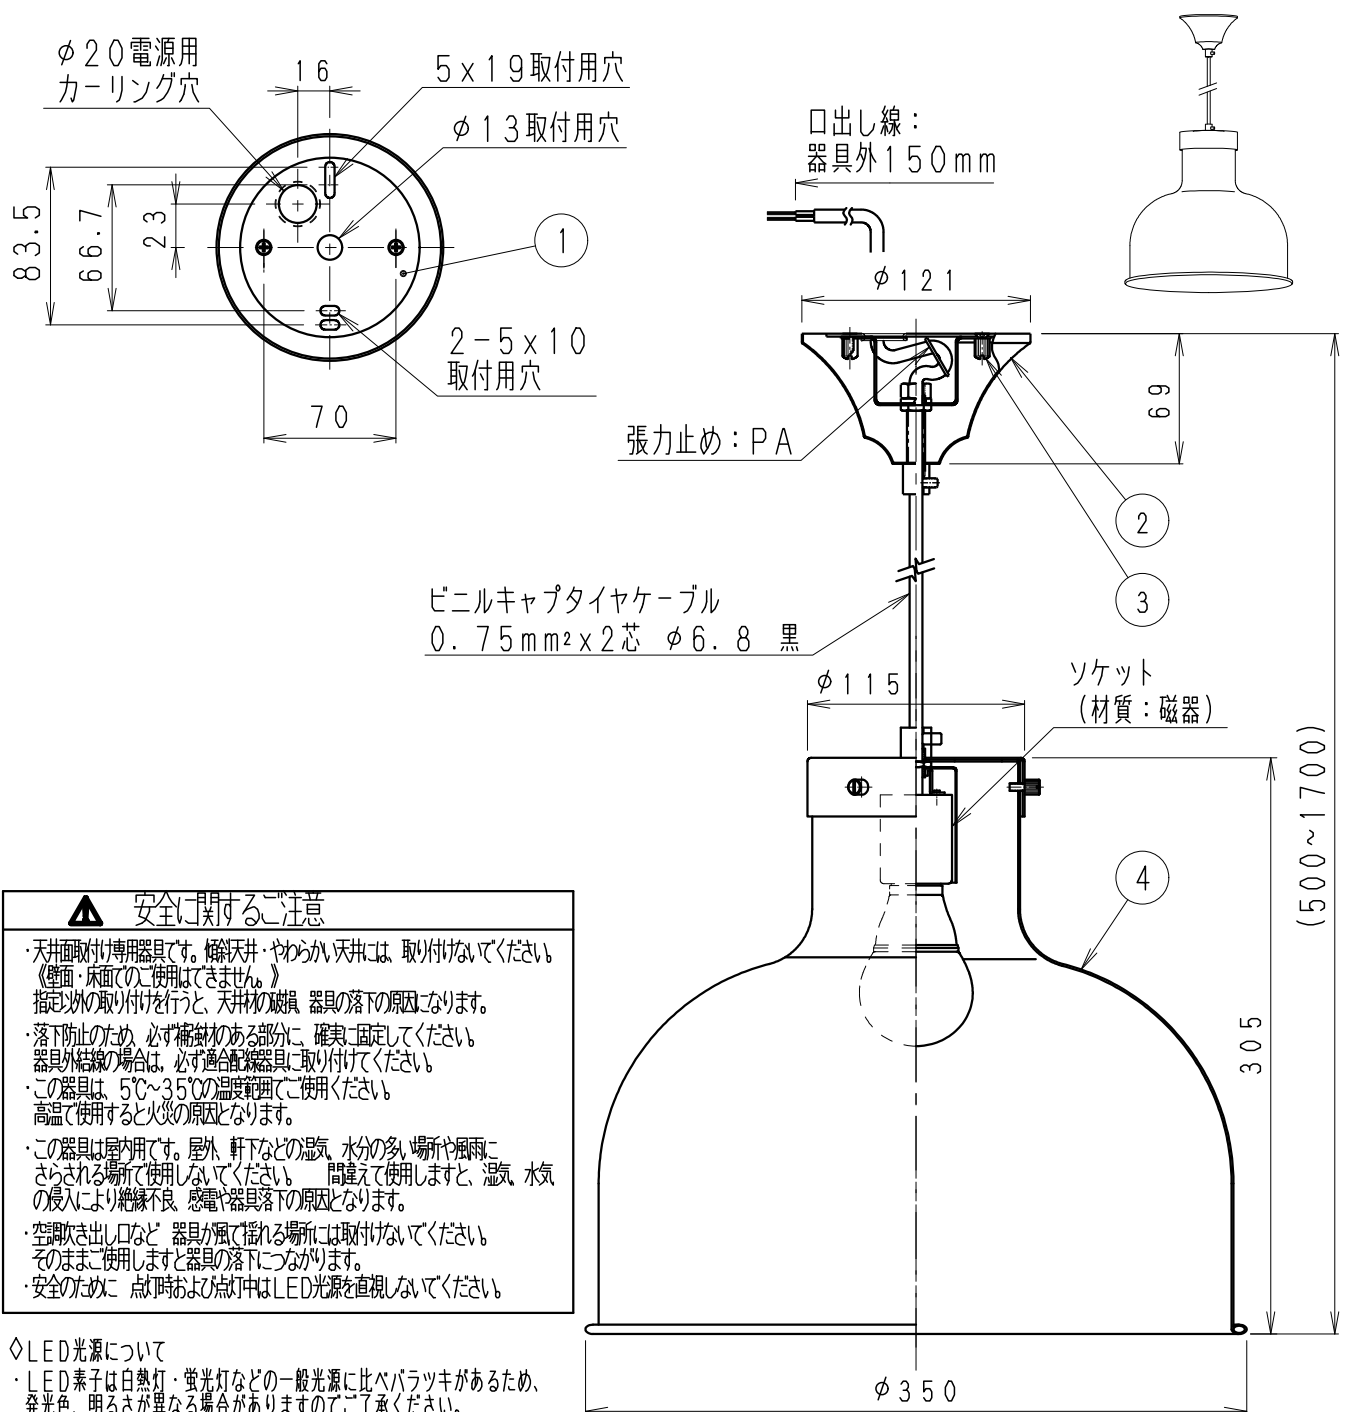

安全に関するご注意

- 天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取付けしないでください。《壁面・床面での使用はできません。》指差し以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 落下防止のため、必ず補針のある部分に、確実に固定してください。器具が結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご利用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用すると、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- 空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けしないでください。そのまま使用すると器具の落下につながります。
- 安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

◇LED光源について

- LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- 大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

R7000B (LDA5L-G) × 1

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光 対応
AC100	50/60	4.9	95	不可

7					特記事項	型番
6					・調光不可	ERP7346S
5					・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	
4	セ - ド	鋼板・t1.0	1	外:クロームメッキ 内:ニッケルメッキ	適合ランプ	
3	取付ナット	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ	LEDZ LAMP R7000B (LDA5L-G) Ra82 電球色タイプ (2700K) 口金:E26	
2	フ レ ン ジ	鋼板・t0.6	1	クロームメッキ	球付	
1	取 付 板	亜鉛鋼板・t1.6	1			
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	尺 度
					約 1.9 Kg	1/4

承認 検印 作成
生産終了品
大 田 澤

ENDO