
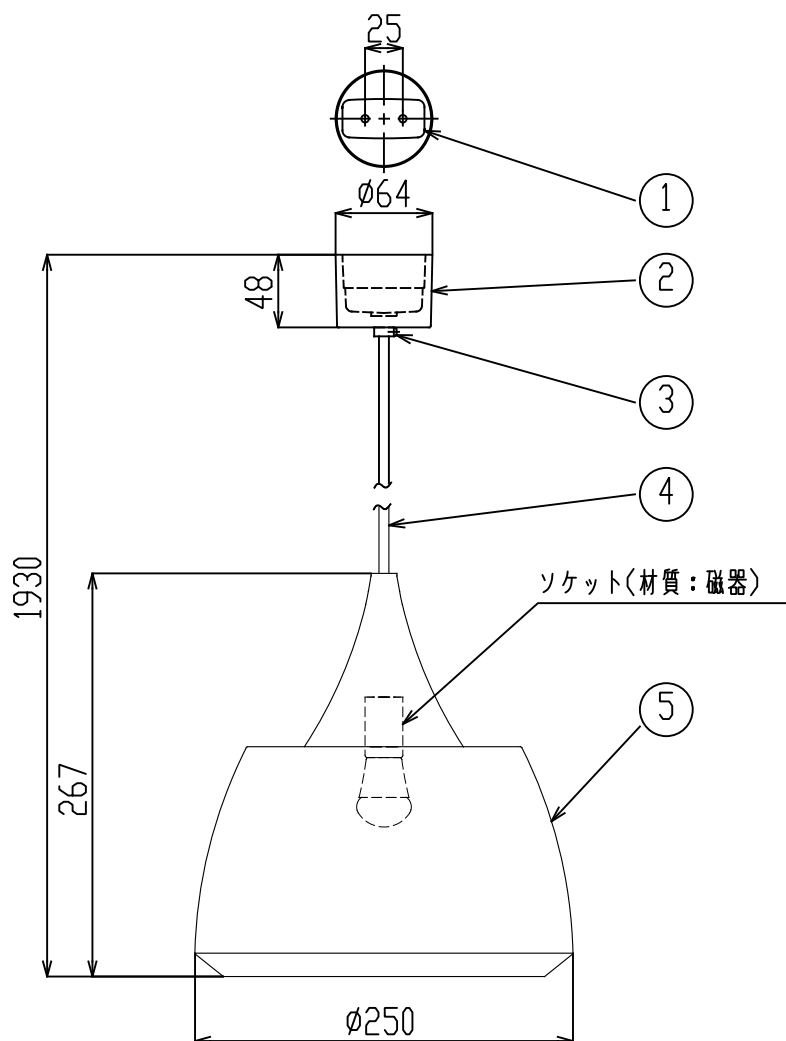




◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

△ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・壁面取付の場合、壁面の強度が十分にある場所に取り付けてください。
- ・振動や衝撃の影響の受ける場所には取付けしないでください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	90	5.0

黒 日塗工:N-10・マンセル:N1(近似値)

7					特記事項	型番
6					・調光不可 ・コードハンガー付	ERP7366B
5	本体	アルミ(φ1.0)	1	黒サテン 艶消し	・設計寿命:約40,000h	
4	キャブタイヤコード	耐熱ビニル(φ6.6)	1	黒		
3	フレンジ固定ビス	樹脂(M3)	1	透明	適合ランプ	LEDZ LAMP RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) フロストタイプ Ra80 電球色タイプ (2700K) 口金: E17
2	フレンジ	銅板(φ0.8)	1	黒サテン 艶消し	球付	
1	角形引掛シーリング	ユリア	1		W・数	5.0W×1
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 1.0 Kg
						R 度
						1/5

生産終了品

