


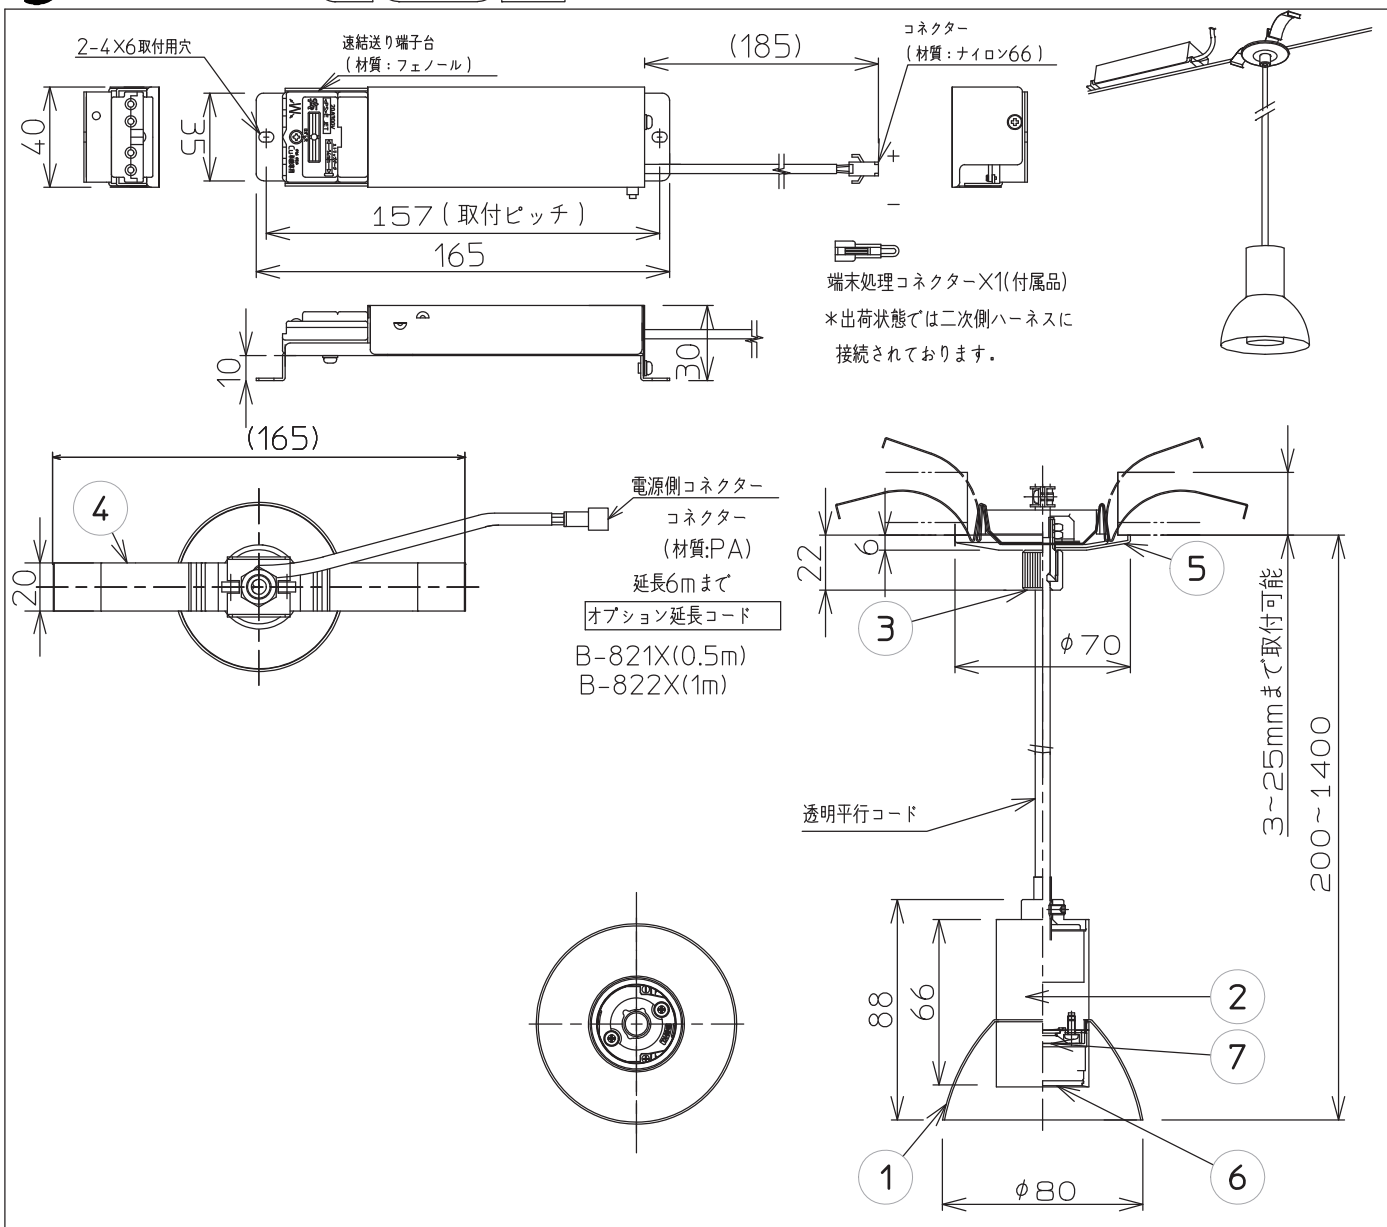

|                          |                         |                |         |
|--------------------------|-------------------------|----------------|---------|
| ランプ名                     | 500 TYPE LEDモジュール(交換不可) |                |         |
| 配光                       | 中角配光タイプ                 |                |         |
| 光源色                      | 電球色タイプ(3000K)           |                |         |
| 演色性                      | Ra85                    | LED光源寿命40000時間 |         |
| 定格電圧(V)                  | 周波数(Hz)                 | 入力電流(mA)       | 消費電力(W) |
| 100                      | 50/60Hz                 | 148            | 8.6     |
| 専用電源ユニット RX-341N(接続台数1台) |                         |                |         |
| 電源質量 約0.2Kq              |                         |                |         |

(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠  
光束維持率70%以上)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため  
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。  
照射面に輪状の影が生じますので、ご注意ください。

埋込穴寸法  
3mm~25mm

$$60_{-0}^{+2}$$


調光不可

 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、やわらかい天井には取り付けないでください。
- ・珪酸カルシウム板の天井に取り付けるときは、取付バネで天井の取付け面を傷つけないよう取付け穴に器具本体を挿入下さい。
- ・取り付けた天井厚さが行う場合は、取付バネの取付部分に木片などの補強材(鉄板・木片等)を固定してください。
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・端子台へ電源線を確実に接続ください。
- ・コネクタの接続は、確実に接続ください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

器具の取付け方

断熱材、防音材ご使用の場合は下図のように施工してください。

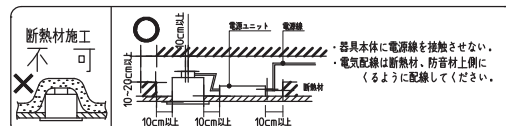

天井面より85mm以内に障害物がある場合は取付けできません。

|    |          |            |    |                |
|----|----------|------------|----|----------------|
| 9  |          |            |    |                |
| 8  |          |            |    |                |
| 7  | LEDモジュール |            | 1  | (LEDモジュール交換不可) |
| 6  | 前面パネル    | PC         | 1  | 透明消            |
| 5  | 枠        | 鋼板・t1      | 1  | 黒艶消            |
| 4  | 取付パネ     | ステンレス・t0.5 | 1  |                |
| 3  | 飾りナット    | シンチュウ M10  | 1  | 黒艶消            |
| 2  | 灯具       | アルミ        | 1  | 黒艶消            |
| 1  | セード      | 鋼板・t1      | 1  | 黒艶消(内面 鏡面)     |
| 部番 | 部 品 名    | 材質・素材厚     | 数量 | 備 考            |

|      |        |
|------|--------|
| 器具質量 | 約0.5Kg |
|------|--------|

|    |     |     |                    |    |          |
|----|-----|-----|--------------------|----|----------|
| 縮尺 | 1/3 | タイプ | 500TYPE            | 型番 | ERP7378B |
|    |     | 品名  | ペンダントライト(ミニダウンライト) |    |          |

生產終了品

ERP7378B- K

株式会社 遠藤照明