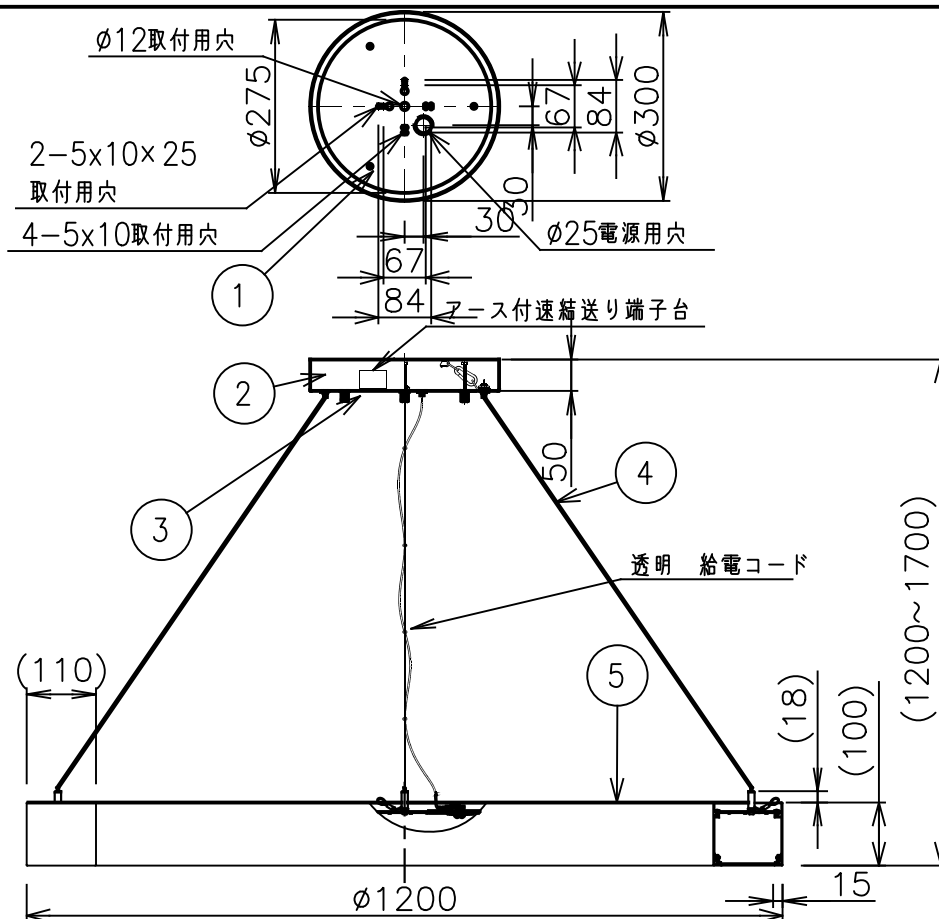


⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取付けしないでください。
《壁面・床面でのご使用はできません。》
指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
器具外箱縁の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により断線不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けしないでください。
そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	連結台数 (台)
AC100V	50/60	926	91.6	9
AC200V	50/60	457	89.3	6
AC242V	50/60	379	89.1	5

LEDモジュール交換不可 調光不可

白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3(近似値)

白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3(近似値)					特記事項 ・手作りの為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。 ・電源投入時、瞬時的に入力電流が多くなるため、記載の台数以下でご使用ください。 ・LED光源寿命40000時間			型番		
6	パネル	PC	1	乳白				ERP7392W		
5	本体	アルミ	1	白艶消						
4	ワイヤー	ステンレス・φ1.5	4							
3	ナット	シンチュウ	3	白艶消	適合ランプ	LEDモジュール 電球色(3000K・Ra82)		永 部 板 中 作 成 日 月 年 村 中 大 山 野 生産終了品		
2	フレンジ	銅板・t1.0	1	白艶消	球付					
1	取付板	亜鉛銅板・t1.5	1		W・数	別表参照	尺 度			
部番 部 品 名 材質・素材厚 数量 備 考					器具質量	約 11.2 Kg	1/12			

単位 mm 第三角法(JIS A-4)

ERP7392W-K

株式会社 遠藤照明