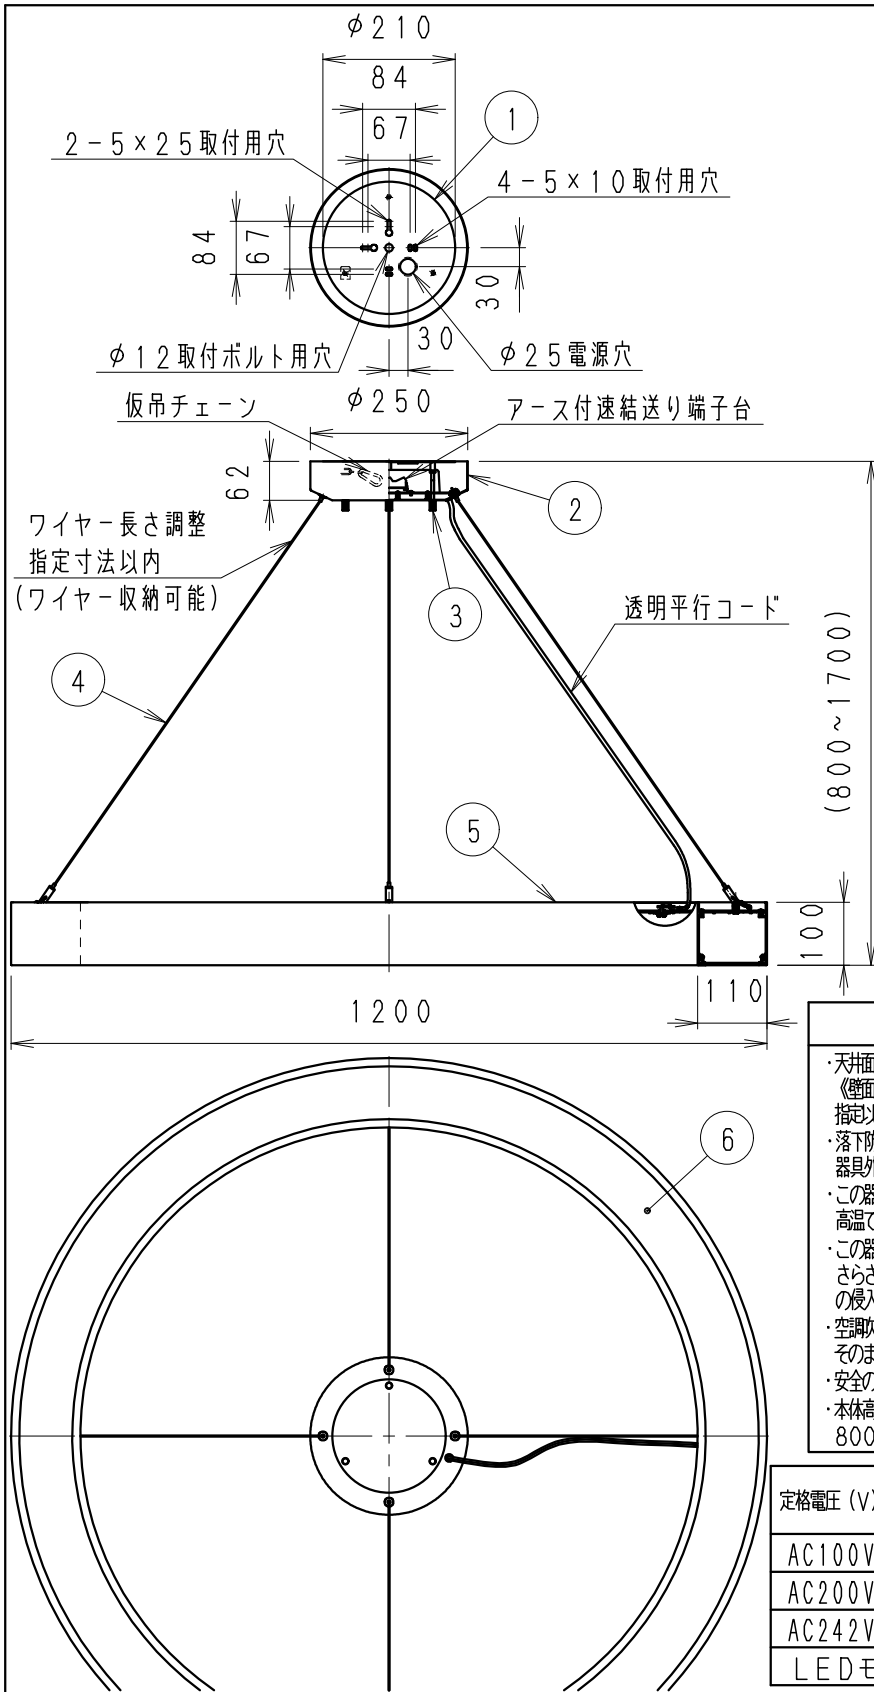


⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾天井・やわらかい天井には、取付けしないでください。《壁面・床面での使用はできません。》指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強のある部分に、確実に固定してください。器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が強く揺れる場所には取付けしないでください。そのまま使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・本体高さ（全長）は800mm～1700mmの範囲でご使用ください。800mm未満の場合、器具落下の原因となります。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	連結台数 (台)
AC100V	50/60	92.6	91.6	9
AC200V	50/60	45.7	89.3	6
AC242V	50/60	37.9	89.1	5
LEDモジュール交換不可 調光不可				

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3（近似値）					特記事項		型番	
6	パネル	PC	1	乳白	・手作り品の為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。 ・電源内蔵フレンジ ・ワイヤーアジャスター付 ・光束維持時間40000時間		ERP7392WA	
5	本体	アルミ	1	白艶消				
4	ワイヤー	ステンレス・φ1.5	4					
3	ナット	シンチュウ	3	白艶消				
2	フレンジ	鋼板・t1.0	1	白艶消	適合ランプ LEDモジュール 電球色 (3000K・Ra82)		承認	検印
1	取付板	亜鉛鋼板・t1.5	1		球付 W・数 別表参照		三沢	村山
部番 部品名 材質・素材厚 数量 備考 器具質量 約 11.2 Kg					尺度 1/12		ENDO	