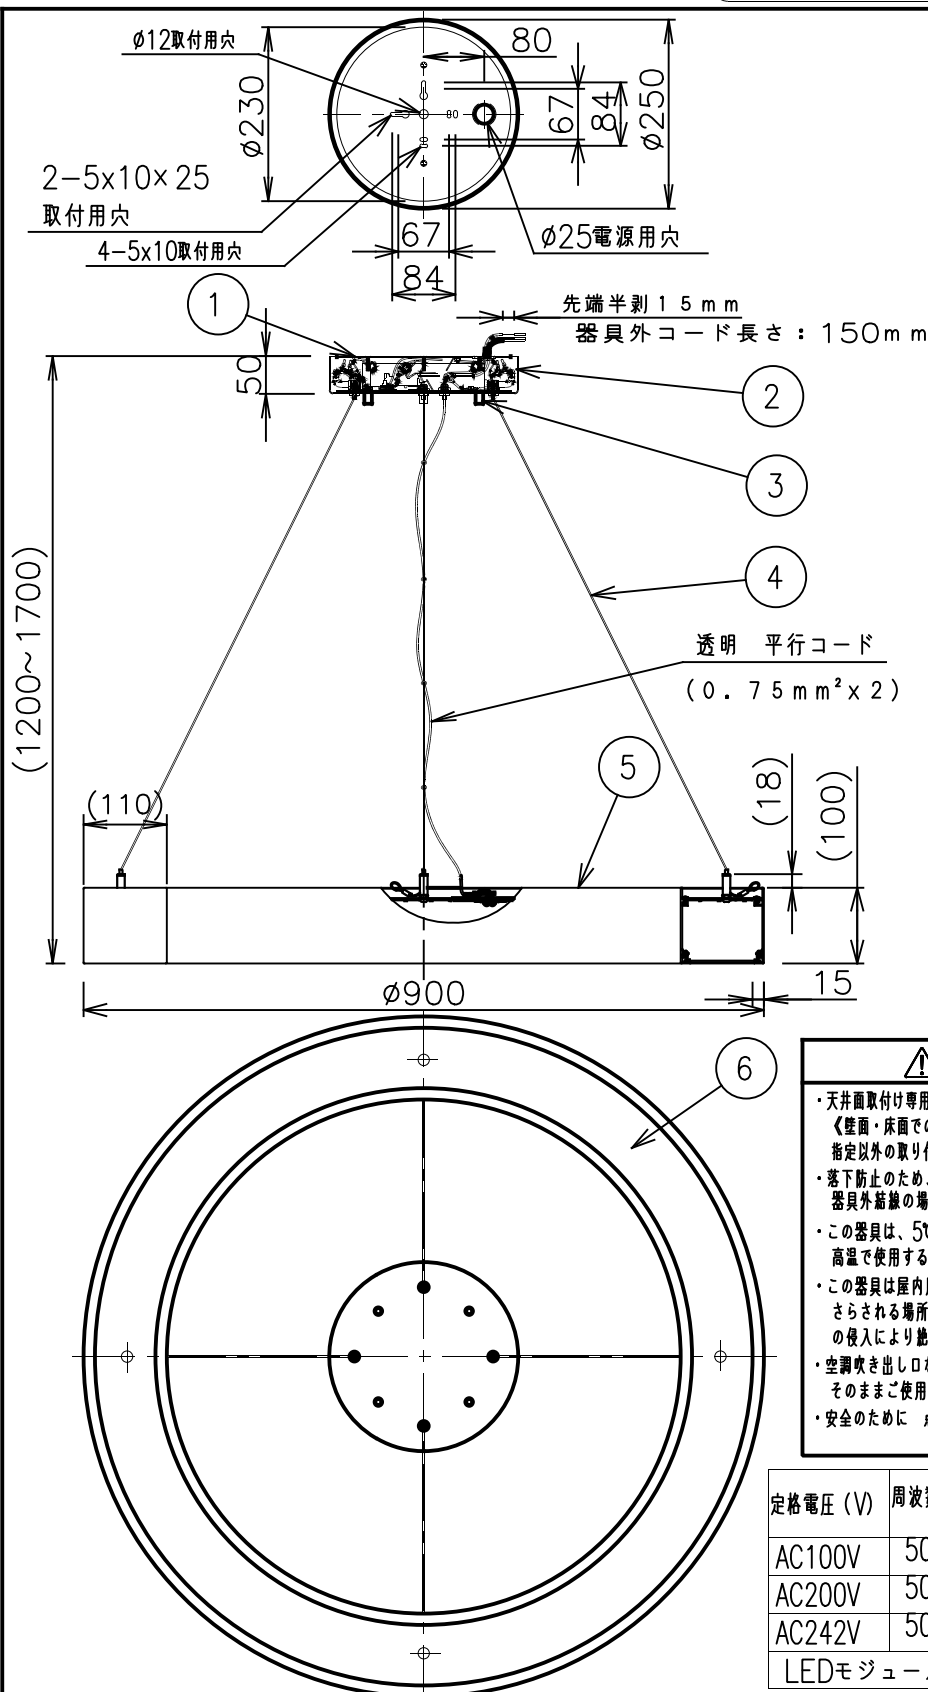


⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取付けしないでください。
《壁面・床面でのご使用はできません。》
指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
器具外箱線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所でご使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により結露不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など 器具が風で揺れる場所には取付けしないでください。
そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	連結台数 (台)
AC100V	50/60	757	74.1	13
AC200V	50/60	364	71.1	6
AC242V	50/60	307	70.8	5

LEDモジュール交換不可 調光不可

白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3 (近似値)					特記事項		型番	
6	パネル	PC	1	乳白	・手作りの為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。 ・電源投入時、瞬時的に入力電流が多くなるため、記載の台数以下でご使用ください。 ・LED光源寿命40000時間		ERP7393W	
5	本体	アルミ	1	白艶消				
4	ワイヤー	ステンレス・φ1.5	4					
3	ナット	シンチュウ	2	白艶消				
2	フレンジ	銅板・t1.0	1	白艶消	適合ランプ	LEDモジュール 電球色(3000K・Ra82)	生産終了品	
1	取付板	亜鉛銅板・t1.5	1		球付			
部番 部 品 名 材質・素材厚 数量 備 考					W・数	別表参照	尺 度	
					器具質量	約 8.6 Kg	1/10	

単位 mm 第三角法(JIS A-4)

ERP7393W-K

株式会社 遠藤照明