


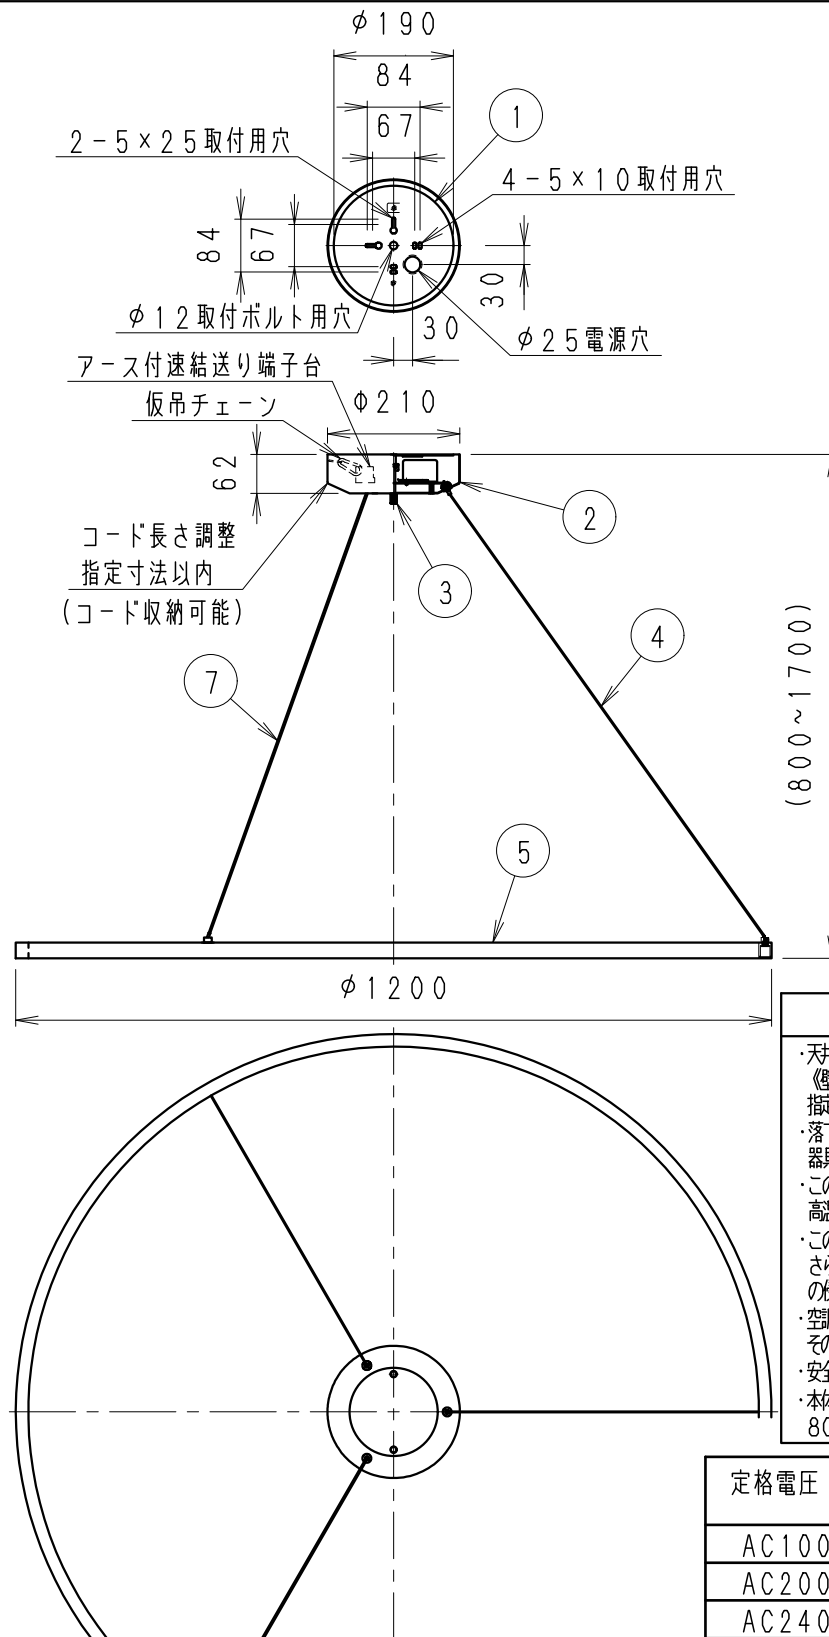

安全に関するご注意

- ・天井取付専用器具です。天井・天井材は、取り付けしないでください。《壁面・床面での使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず締結部のある部分に、確実に固定してください。器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けないでください。そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・本体高さ（全長）は800mm～1700mmの範囲でご使用ください。800mm未満の場合、器具落下の原因となります。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	0.49	48.8
AC200V	50/60	0.25	48.0
AC240V	50/60	0.21	48.3

LEDモジュール交換不可 調光不可

白 日塗工：N-93：マンセル：9.3 (近似値)				
7	電源ワイヤー		1	透明
6	パネル	PC	1	乳白
5	本体	アルミ	1	白艶消
4	ワイヤー	ステンレス・Φ1.5	2	
3	ナット	シンチュウ	2	白艶消
2	フレンジ	鋼板・t1.0	1	白艶消
1	取付板	亜鉛鋼板・t1.5	1	

特記事項
・手作り品の為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。

・LED光源寿命40000時間
(JIS C8155:2010に準拠)

適合ランプ
LEDモジュール
電球色 (3000K・Ra82)

球付

W・数 別表参照

器具質量 約 3.4 Kg

型番

ERP7395WA

承認	検印	作成
三	村	王
沢	山	

1/12

ENDO