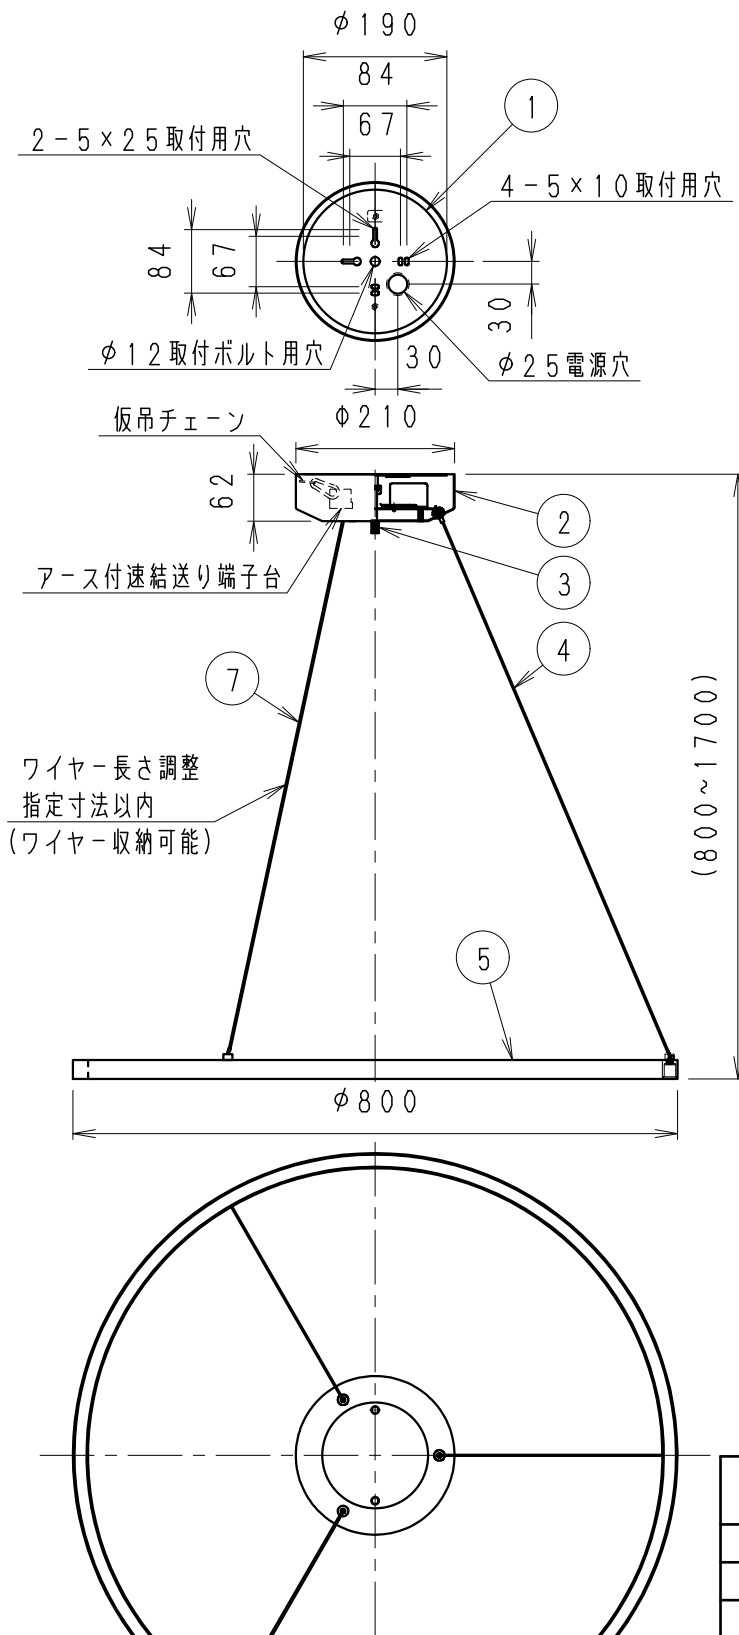


⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付専用器具です。傾天井・やわらかい天井は、取り付けしないでください。《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指差しでの取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補釘のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けないでください。
- ・そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・本体高さ（全長）は800mm～1700mmの範囲でご使用ください。
- ・800mm未満の場合、器具落下の原因となります。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	0.37	36.1
AC200V	50/60	0.18	35.2
AC240V	50/60	0.15	35.2

LEDモジュール交換不可 調光不可

白 日塗工：N-93：マンセル：9.3 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	特記事項	型番
7	電源ワイヤー		1	透明	特記事項 ・手作り品の為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。 ・電源内蔵フレンジ ・ワイヤーアジャスター付 ・光束維持時間40000時間	ERP7396WA
6	パネル	PC	1	乳白		
5	本体	アルミ	1	白艶消		
4	ワイヤー	ステンレス・Φ1.5	2			
3	ナット	シンチュウ	2	白艶消		
2	フレンジ	鋼板・t1.0	1	白艶消	適合ランプ LEDモジュール 電球色 (3000K・Ra82)	承認 検査 作付 生産終了品 波 止 王
1	取付板	亜鉛鋼板・t1.5	1			
部 品 名 材 質 ・ 素 材 厚 数 量 備 考					W・数	別表参照
部 品 名 材 質 ・ 素 材 厚 数 量 備 考					約 2.7 Kg	1/10