


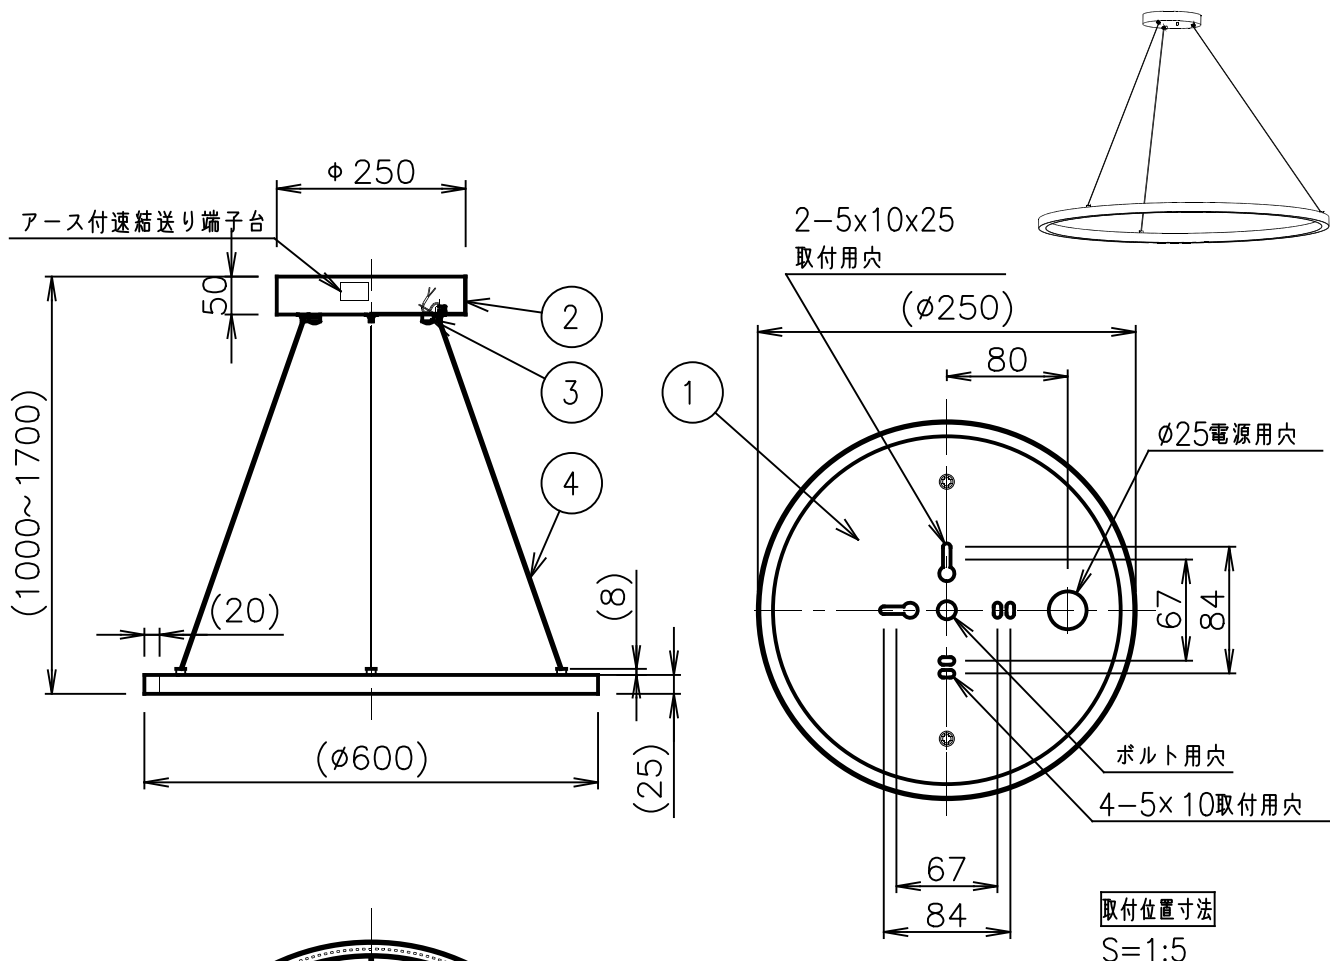

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取付けしないでください。
《壁面・床面でのご使用はできません。》
指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けしないでください。
そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直接しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	282	28.1
AC200V	50/60	144	27.7
AC240V	50/60	124	27.8

LEDモジュール交換不可 調光不可

白 日塗工:N-93:マンセル:N9.3 (近似値)					特記事項 ・手作りの為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。 ・LED光源寿命40000時間			型番			
6	パネル	PC	1	乳白				ERP7397W			
5	本体	アルミ	1	白艶消							
4	ワイヤー	ステンレス・φ1.5	3								
3	ナット	シンチュウ	2	白艶消	適合ランプ	LEDモジュール 電球色(3000K)Ra82)			生産終了品		
2	フレンジ	銅板・t1.0	1	白艶消	球付						
1	取付板	亜鉛銅板・t1.5	1		W・数	別表参照	尺 度				
部番		部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 2.2 Kg	1/10			

単位 mm 第三角法(JIS A-4)

ERP7397W-K

株式会社 遠藤照明