
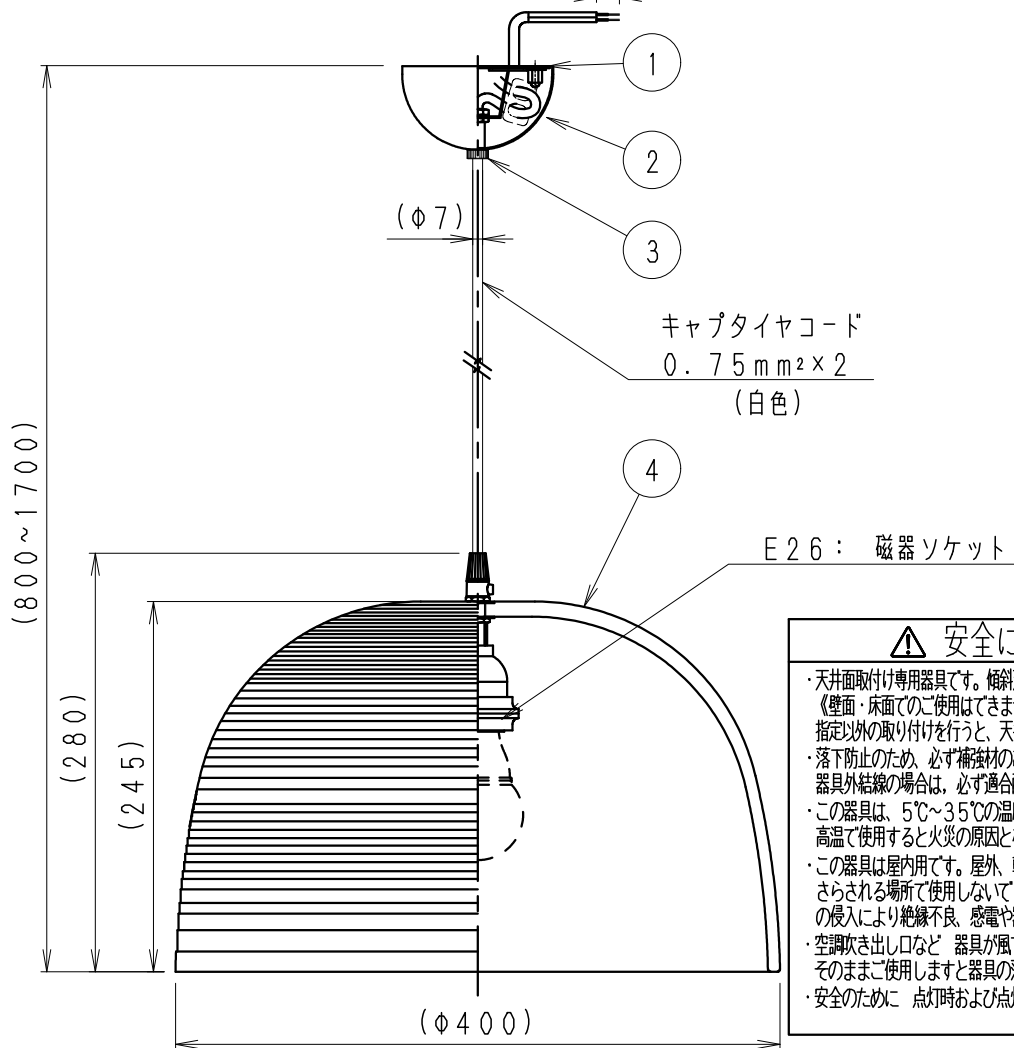
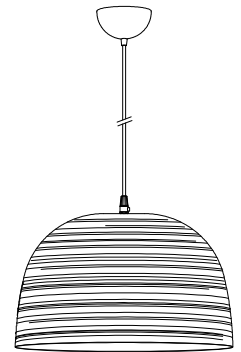


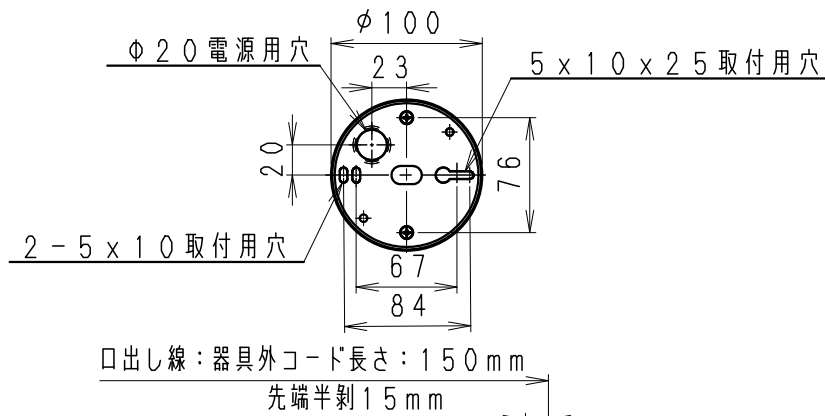

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用するると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けないでください。
そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

ランプ型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
R7000B	AC100V	50/60	95	4.9
調光不可（詳しくはLEDZランプ仕様図を参照ください。）				

黒 日塗工：N-10 マンセル：N1.0 (近似値)						特記事項 ・手作り品の為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。			型番			
6						・LED光源寿命40000時間			ERP7401B			
5												
4	本	体	竹	1	黒 (内面：ブロンズ)	適合ランプ			LEDランプ電球色タイプ 2700K・Ra82 R7000B (LDA5L-G) 口金：E26			
3	ナ	ツ	ト	シン	チュウ	1	黒	艶	消	球付	生産終了品	
2	フ	レ	ン	ジ	鋼板・t0.8	1	黒	艶	消			
1	取付板・取付金具	鋼板・t1.2	1			W	・	数	別表参照	尺 度		
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備	考	器具質量	約	2.1	Kg	1 / 5		