
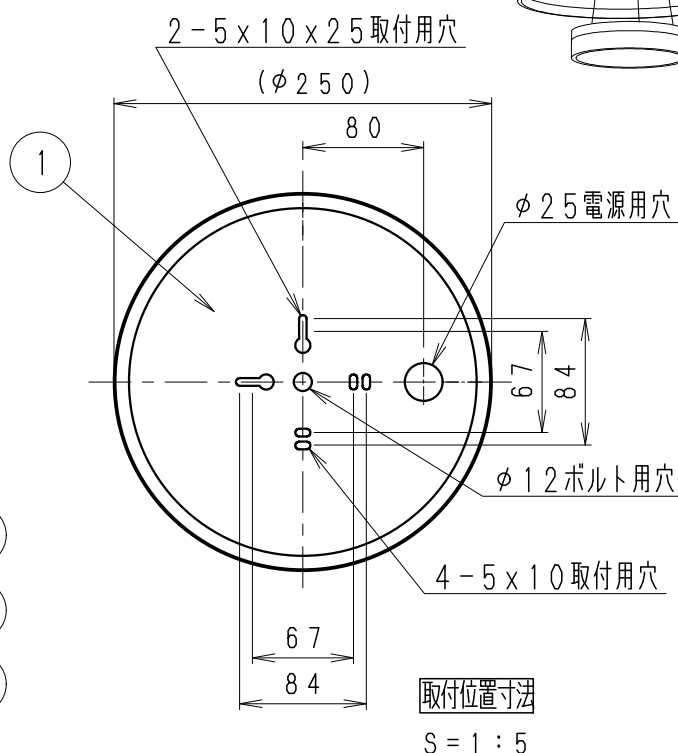


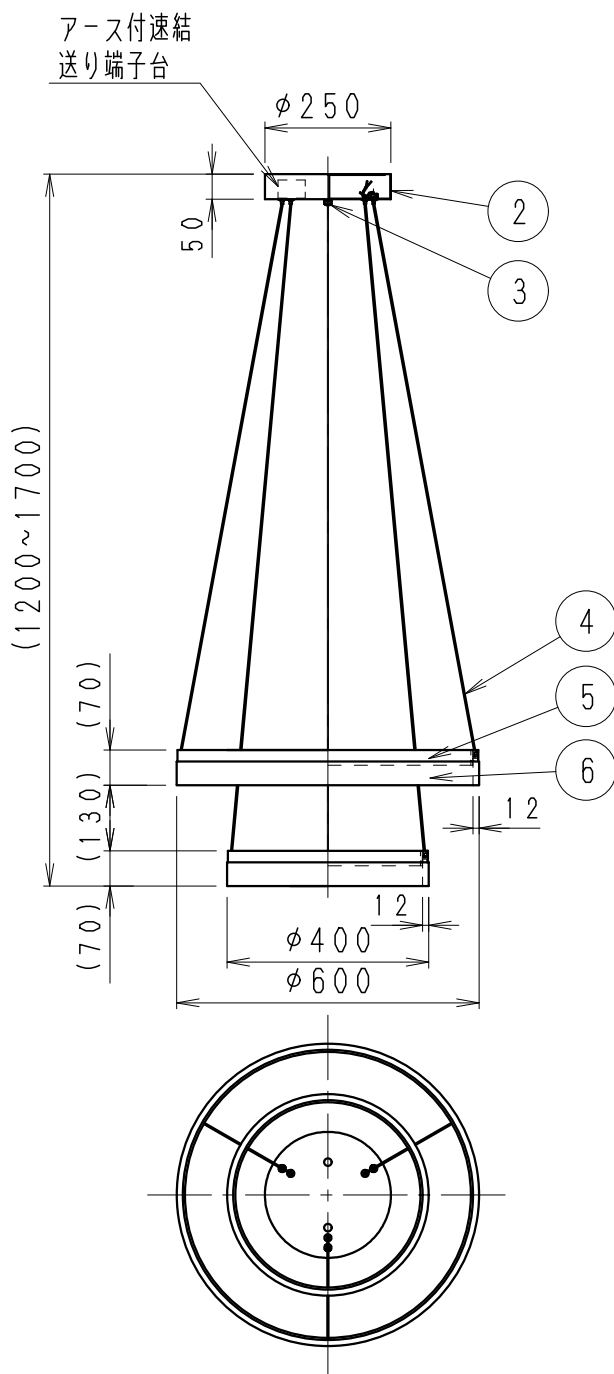

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補釘のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用するください。
- ・高温で使用するると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けないでください。
- ・そのまま使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	500	49.7
AC200V	50/60	259	49.7
AC240V	50/60	221	50.2

LEDモジュール交換不可 調光不可

7					特記事項 ・手作り品の為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。	型番 ERP7431K
6	パネル (大・小)	アクリル	2	透明消し		
5	本体 (大・小)	アルミ	2	シャンパンゴールド	・LED光源寿命40000時間	
4	ワイヤー	給電・ $\phi 2$	6		適合ランプ LEDモジュールx2 電球色 (3000K)・Ra82)	
3	ナット	シンチュウ	2	シャンパンゴールド	球付	
2	フレンジ	鋼板・t1.0	1	白艶消		
1	取付板	亜鉛鋼板・t1.6	1		W・数 別表参照	尺 度
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量 約 4.9 Kg	1/15

承認 検査 作成
生産終了品

