



縮尺 S=1:5

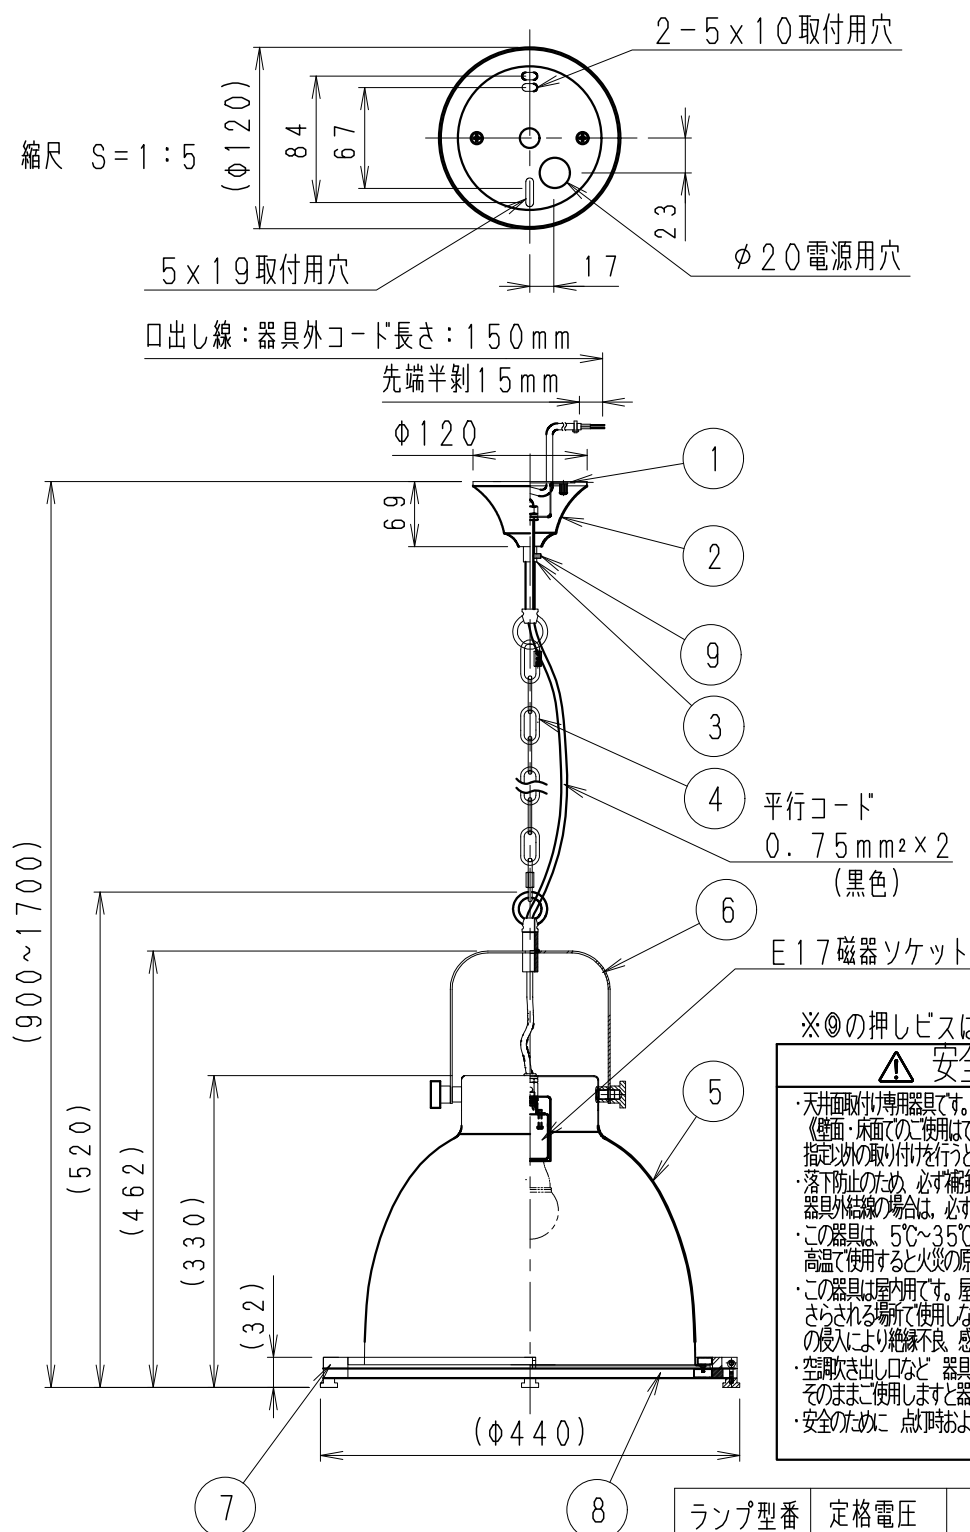

※◎の押しビスは2面幅=2mmの六角穴仕様です。

## ⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付専用器具です。傾天井・やわらかい天井には、取付けないでください。  
《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご利用ください。  
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所では使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けないでください。  
そのまま使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

| 黒 日塗工：N-10 マンセル：N1.0 (近似値) |          |             |    |           |
|----------------------------|----------|-------------|----|-----------|
| 9                          | 押しビス     | 鋼材・M4       | 1  | クロームメッキ   |
| 8                          | パネル      | アクリル        | 1  | 乳白        |
| 7                          | カバーリング   | アルミ         | 1  | ニッケルヘアライン |
| 6                          | 吊具       | 鋼板・t1.6     | 1  | ニッケルヘアライン |
| 5                          | 本体       | アルミ・t1.0    | 1  | 黒艶消       |
| 4                          | チェーン     | 鋼線・φ3.2     | 1  | ニッケルヘアライン |
| 3                          | フレンジ押え   | シンチュウ       | 1  | 黒艶消       |
| 2                          | フレンジ     | 鋼板・t1.0     | 1  | 黒艶消       |
| 1                          | 取付板・取付金具 | 亜鉛鋼板t1.6/12 | 1  |           |
| 部番                         | 部品名      | 材質・素材厚      | 数量 | 備考        |

| ランプ型番                         | 定格電圧<br>(V) | 周波数<br>(Hz) | 入力電流<br>(mA) | 消費電力<br>(W) |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| R7000B                        | AC100V      | 50/60       | 95           | 4.9         |
| 調光不可 (詳しくはLEDZランプ仕様図を参照ください。) |             |             |              |             |

特記事項  
・手作りの為、( ) 内寸法、色味、模様が多少異なります。

・LED光源寿命40000時間

型番

ERP7433B

適合ランプ LEDZランプ電球色タイプ  
2700K・Ra82 R7000B (LDA5L-G)  
口金：E26

球付

W・数

別表参照

尺 度

器具質量

約 4.5 Kg

1/8

承認 検印 作成  
生産終了品  
大 村 山 野