


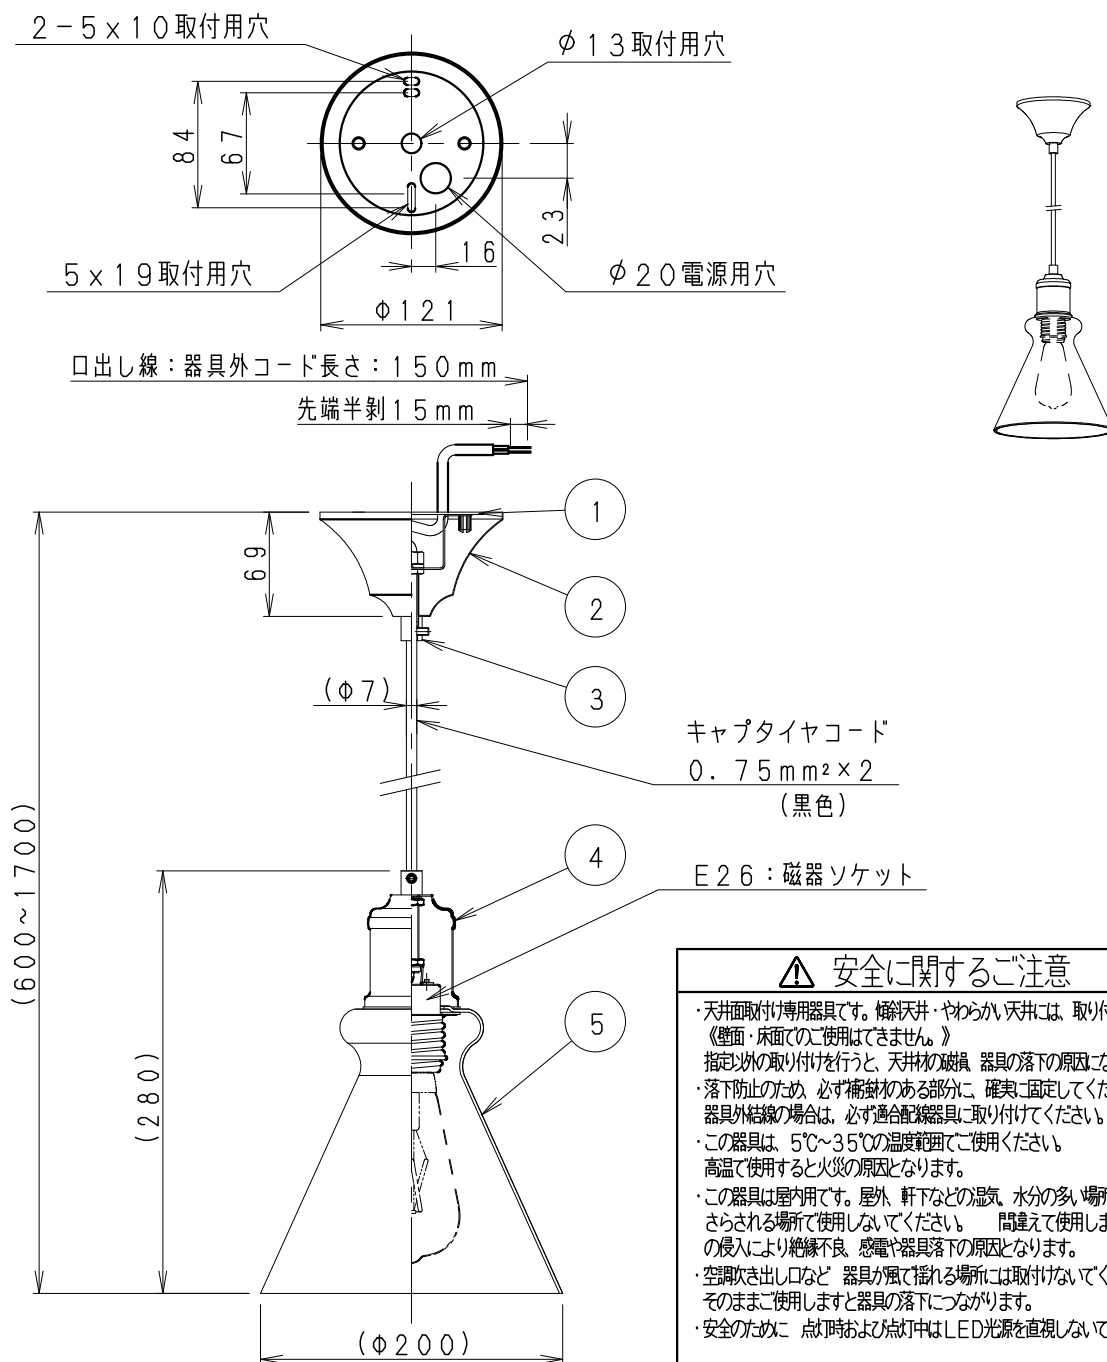

ランプ型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	その他
RAD749L	AC100V	50/60	50	4.2	調光可能(位相制御)
RAD750L	AC100V	50/60	50	2.4	非調光

(詳しくはLEDランプ仕様図を参照ください。)

					特記事項		型番		
					・手作り品の為、（）内寸法、色味、模様が多少異なります。		ERP7439U		
					・LED光源寿命20000時間				
6					適合ランプ 球別	LEDランプ電球タイプ 2200K・Ra82 RAD749L (LDC4L-G/D) 口金:E26 (位相調光式調光ランプ) 2200K・Ra82 RAD750L (LDC2L-G) 口金:E26 (非調光)		生産終了品	
5	グロ-ブ	ガラス	1	アンバー					
4	灯具	鋼板・t1	1	金色古味仕上					
3	ナット	シンチュウ	1	黒					
2	フレンジ	鋼板・t1.0	1	金色古味仕上					
1	取付板・取付金具	亜鉛鋼板t16/12	1		W・数	別表参照	尺度		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 1.2 Kg	1/5		