
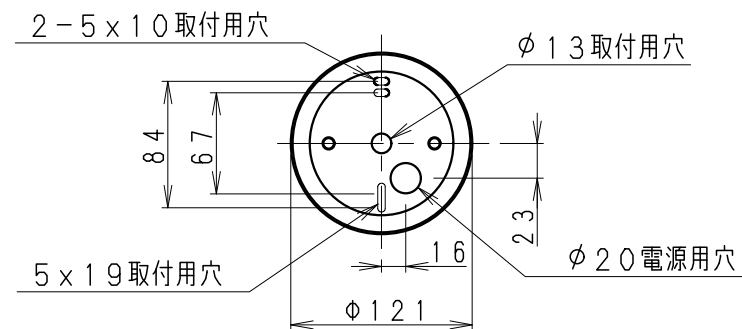


口出し線：器具外コード長さ：150mm

先端半剥15mm

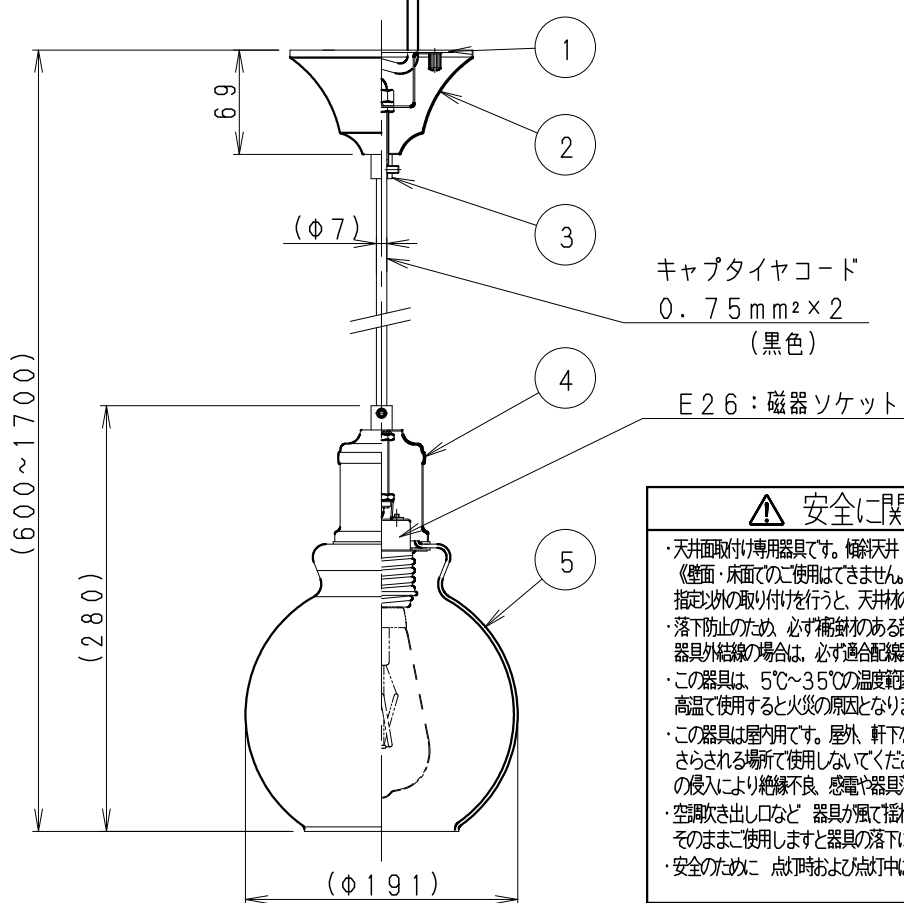

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用してください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風に揺れる場所には取付けしないでください。
- ・そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

ランプ型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	その他
RAD749L	AC100V	50/60	50	4.2	調光可能(位相制御)
RAD750L	AC100V	50/60	50	2.4	非調光

(詳しくはLEDランプ仕様図を参照ください。)

特記事項 ・手作り品の為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。					型番 ERP7440U	
・LED光源寿命20000時間					生産終了品	
6						
5	グローブ	ガラス	1	アンバー	球別	
4	灯具	鋼板・t1	1	金色古味仕上		
3	ナット	シンチュウ	1	黒	W・数	
2	フレンジ	鋼板・t1.0	1	金色古味仕上		
1	取付板・取付金具	亜鉛鋼板t16/12	1		別表参照	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	約 1.0 Kg	
単位 mm 第三角法 (JIS A-4)					1/5	