

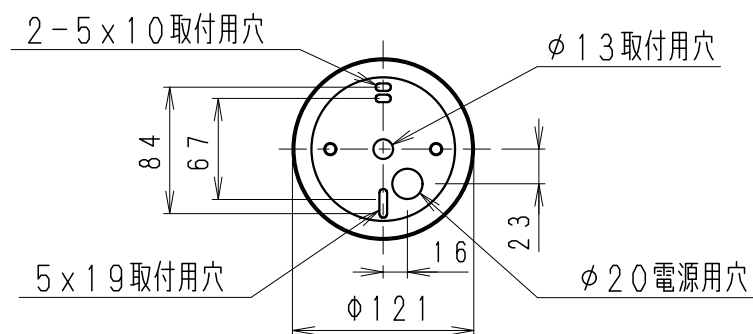


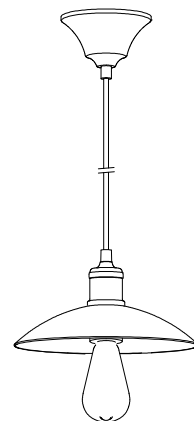

口出し線：器具外コード長さ：150mm

先端半割15mm

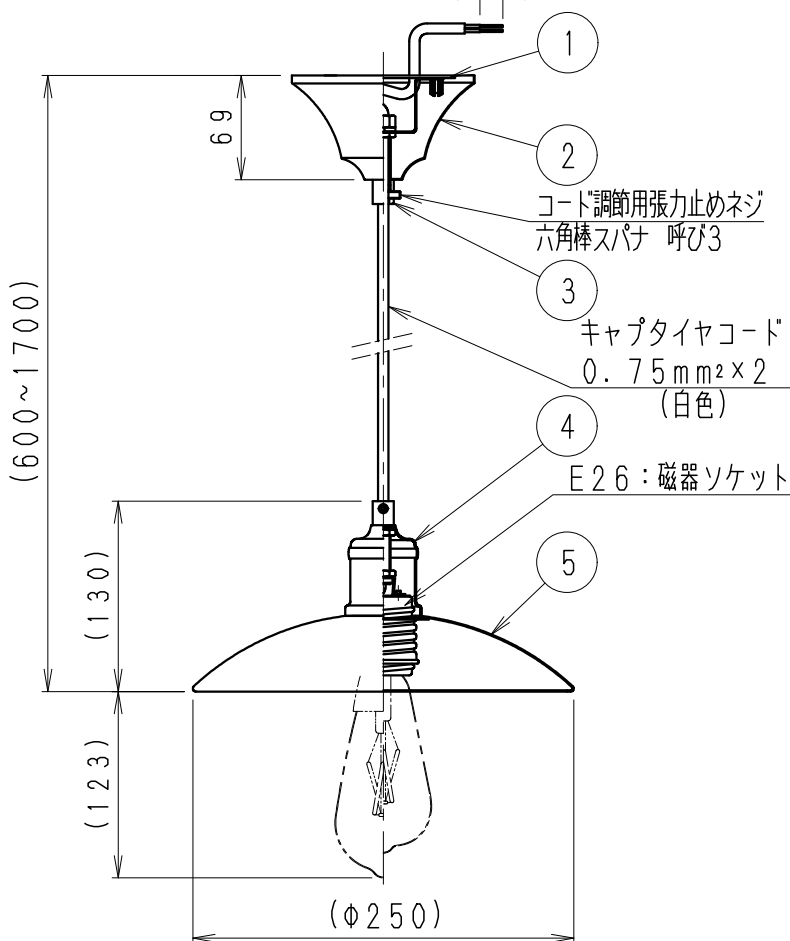

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離：半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でのご使用出来ません。

※LEDZ調光色ランプは、位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
RX-116WC
RX-411W
FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
《壁面・床面での使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補釘のある部分に、確実に固定してください。
器具外結線の場合は、必ず適合品器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でのご使用ください。
高温で使用するると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨に
さらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気
の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けないでください。
そのまま使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
フィラメント	FAD-866X	無線調光 電球色 2200K	55	4.5
	RAD-749LA	位相・非調光兼用 電球色 2200K	50	4.2
	RAD-750L	非調光 電球色 2200K	50	2.4

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.5W

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)					特記事項			型番		
6					適合ランプ 球別	LEDZランプ (口金E26) フィラメントタイプ FAD-866X (無線調光) ×1 RAD-749LA (位相・非調光兼用) ×1 RAD-750L (非調光) ×1 LED光源寿命20000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	ERP7442WA			
5	セ	-	ド	鋼板・t1			1	白	艶	消
4	灯		具	鋼板・t1			1	ブロンズ	メッキ	
3	ナ	ツ	ト	シンチュウ			1	白	艶	消
2	フ	レ	ン	ジ			鋼板・t1.0	1	白	艶
1	取付板・取付金具		亜鉛鋼板t1.6/12		1	詳しくは、LEDZランプ仕様図を参照ください。			尺 度	
部番	部 品 名		材質・素材厚		数量	備 考	器具質量	約 0.8 Kg	1 / 5	
										

生産終了品

ENDO