



口出し線：器具外コード長さ：150mm

先端半剥15mm

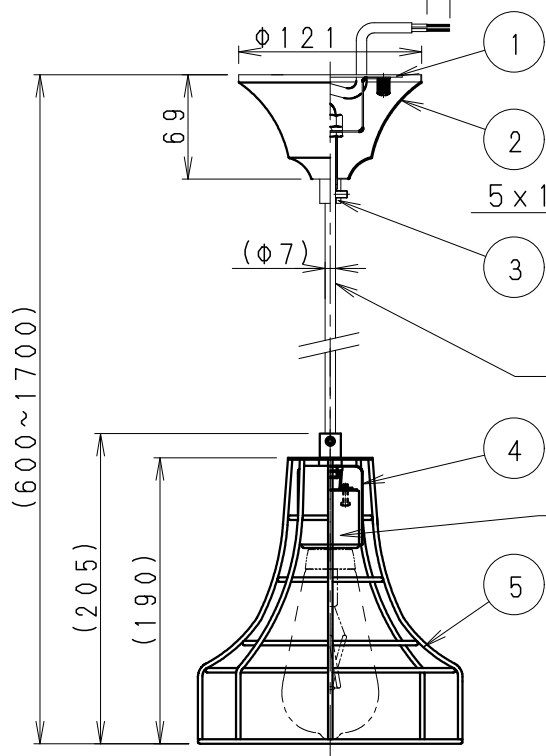

2-5×10取付用穴

Φ20電源用穴

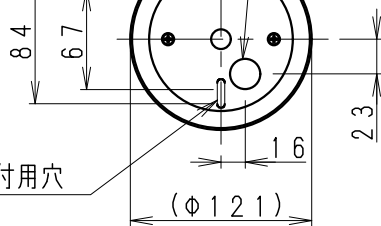


5×19取付用穴

取付板寸法詳細

平行コード
0.75mm²×2
(黒色)

E26：磁器ソケット

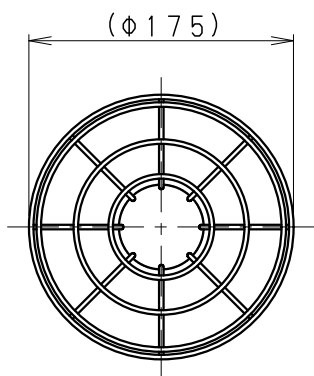

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風に揺れる場所には取付けしないでください。
- ・そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

ランプ型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	その他
RAD749L	AC100V	50/60	50	4.2	調光可能(位相制御)
RAD750L	AC100V	50/60	50	2.4	非調光

(詳しくはLEDランプ仕様図を参照ください。)

黒 日塗工：N-10・マンセル：N1.0 (近似値)					特記事項 ・手作り品の為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。			型番		
6					・LED光源寿命20000時間			ERP7444B		
5										
4	灯 具	鋼板・鋼線	1	黒 艶 消	適合ランプ LEDランプ電球色タイプ 2200K・Ra82 RAD749L (LDC4L-G/D) 口金：E26 (位相制御調光ランプ) 球別 2200K・Ra82 RAD750L (LDC2L-G) 口金：E26 (非調光)			生産終了品		
3	ナ ッ ト	シンチュウ	1	黒 艶 消						
2	フ レ ン ジ	鋼板・t1.0	1	黒 艶 消						
1	取付板・取付金具	亜鉛鋼板t16/12	1							
					W ・ 数	別表参照		尺 度		
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 0.7 Kg		1 / 5		