
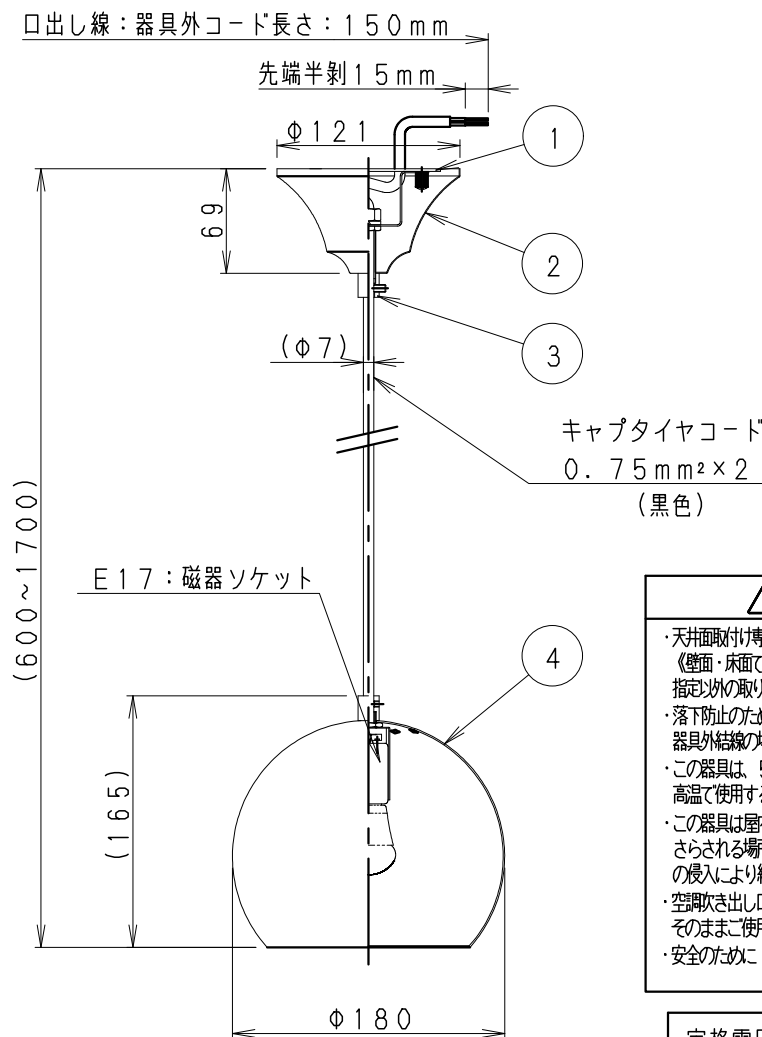



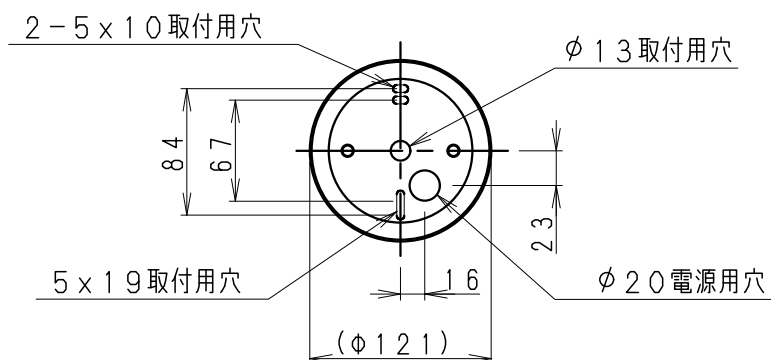

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取付けしないでください。《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指差しでの取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けしないでください。
- ・そのまま使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	73	4.2
調光不可（詳しくはLEDランプ仕様図を参照ください。）			

黒 日塗工：N-10・マンセル：N1.0（近似値）					特記事項		型番		
6					・（）内寸法、色味、模様が多少異なります。		ERP7445D		
5					・LED光源寿命40000時間				
4	本	体	銅・t0.8	1	丸型天井内側白		生産終了品		
3	ナ	ツ	ト	シンチュウ	1	黒 艶 消			
2	フ	レ	ン	ジ	鋼板・t1.0	1			黒 艶 消
1	取付板・取付金具		亜鉛鋼板・t1.6/1.2	1					
部番		部 品 名		材質・素材厚	数量	備 考	W・数	別 表 参 照	尺 度
							器具質量	約 1.0 Kg	1/5
ENDO									