

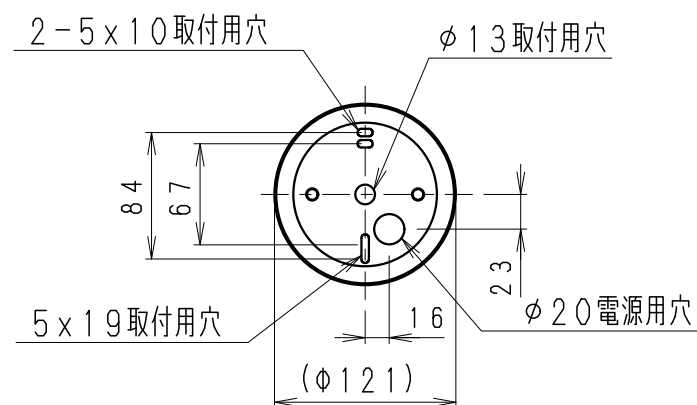




口出し線：器具外コード長さ：150mm

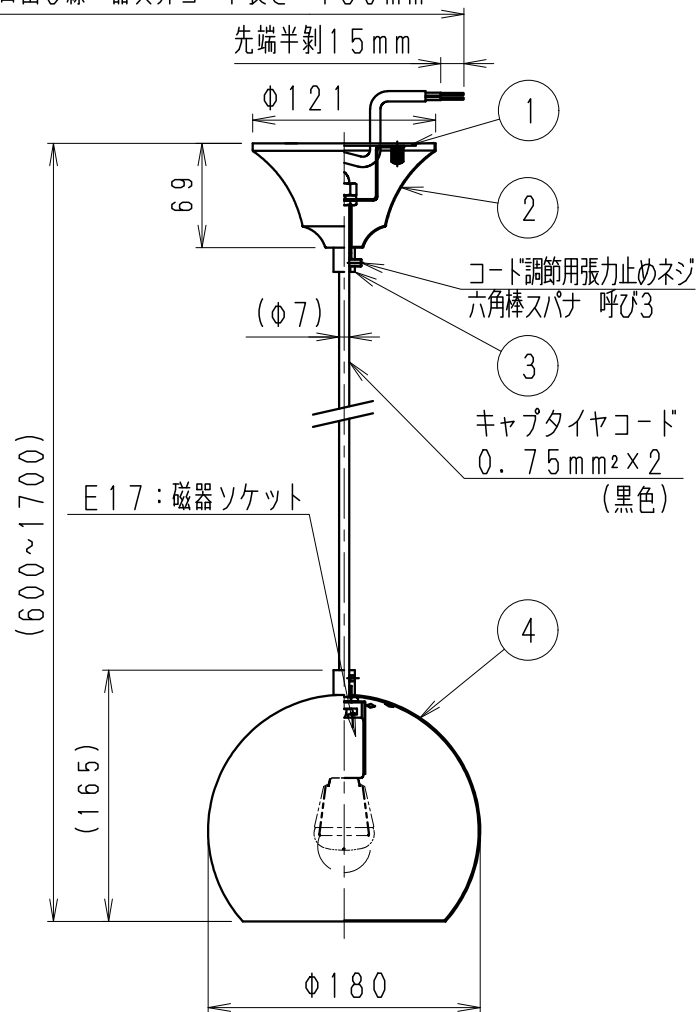

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でのご使用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
- RX-116WC
- RX-411W
- FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。
《壁面・床面での使用はできません。》
指差しでの取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用するると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨に
さらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気
の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取り付けしないでください。
そのまま使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	RAD-907L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	70	6.5
40W	FAD-865X	無線調光調色 6500K~2700K	77	4.7
	RAD-909L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	54	4.3

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	6.5

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

黒 日塗工：N-10・マンセル：N1.0 (近似値)					特記事項		型番				
6					・手作りの為、寸法、色味、模様が異なります。		ERP7445DA				
5											
4	本	体	銅・t0.8	1	光沢白 (内側：白)	適合ランプ 球別	LEDZランプ (口金E17)		承認	捺印	作成
3	ナ	ット	シンチュウ	1	黒 艶 消		60Wタイプ RAD-907L (位相・非調光兼用) x1				
2	フ	レンジ	鋼板・t1.0	1	黒 艶 消		40Wクラス FAD-865X (無線調光調色) x1 RAD-909L (位相・非調光兼用) x1 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)				
1	取付板・取付金具		亜鉛鋼板・t1.6/1.2	1		詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。		尺 度			
部番	部 品 名		材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 1.0 Kg	1 / 5			

