
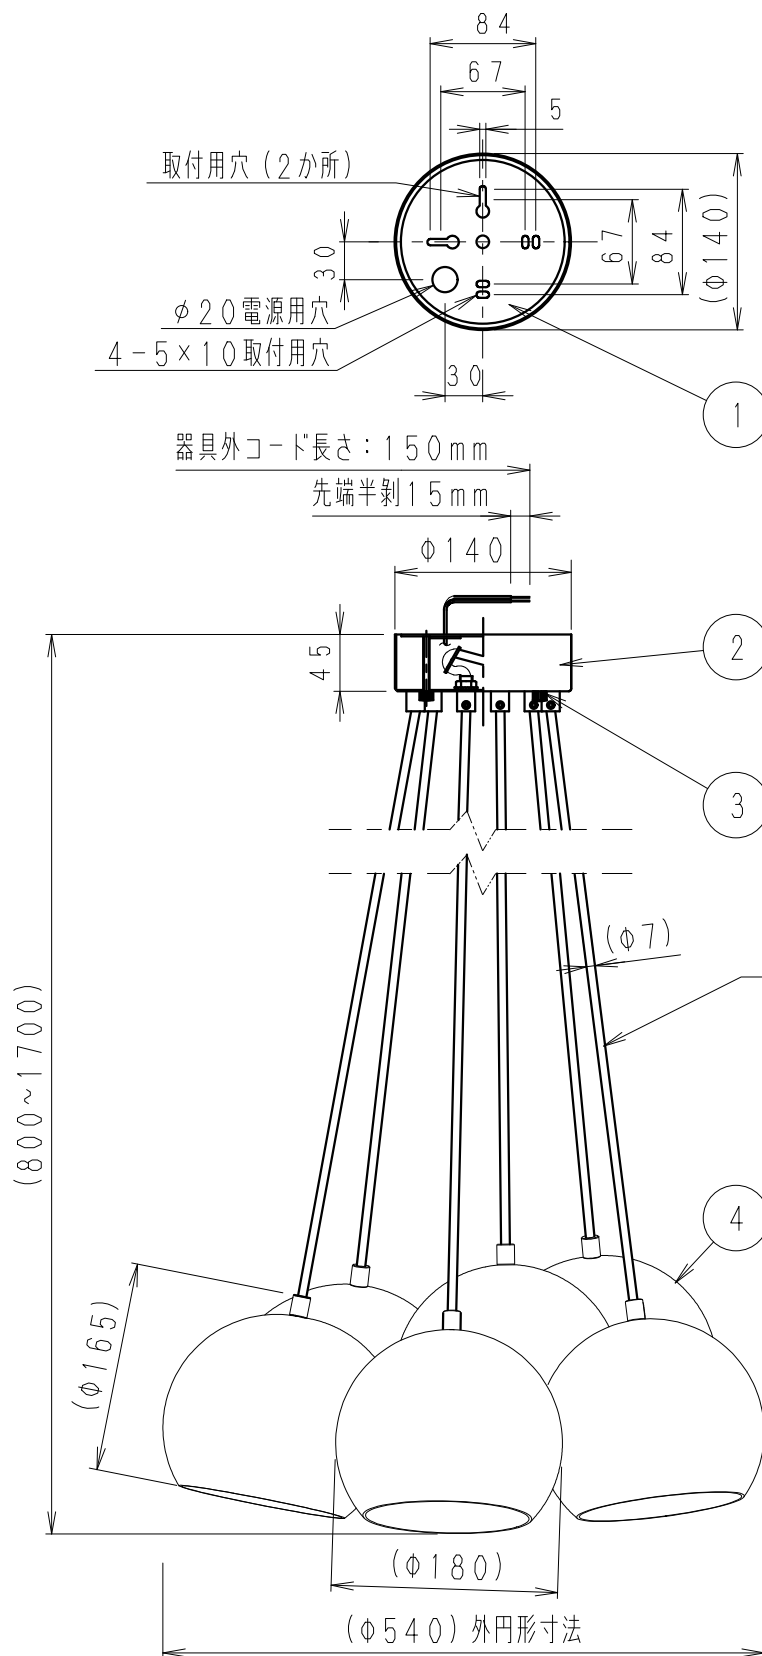


E17: 磁器ソケット

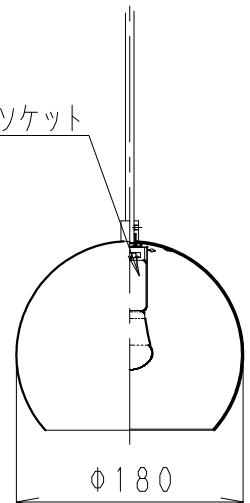

キャプタイヤコード
0.75mm²×2
(黒色)

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取付けしないでください。《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補釘のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けしないでください。
- ・そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	438	25.2
調光不可(詳しくはLEDランプ仕様図を参照ください。)			

黒 日塗工：N-10 マンセル：N1.0 (近似値)					特記事項			型番	
6					・ () 内寸法、色味、模様が多少異なります。			ERP7446D	
5					・ LED光源寿命40000時間				
4	灯 具 本 体	銅板・t0.8	6	フッ素樹脂(内貼)	適合ランプ		LEDZランプ電球色タイプ(2700K)・Ra82 RAD-715Lx6(LDA4L-G-E17) 口金：E17	生産終了品	
3	取 付 ナ ッ ト	真 鍮：M4	2	黒 艶 消	球付				
2	フ レ ン ジ	銅板・t1.0	1	黒 艶 消					
1	取 付 板	亜鉛銅板・t1.6	1		W・数	別 表 参 照		尺 度	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 4.8 Kg		1 / 6	

生産終了品

ENDO