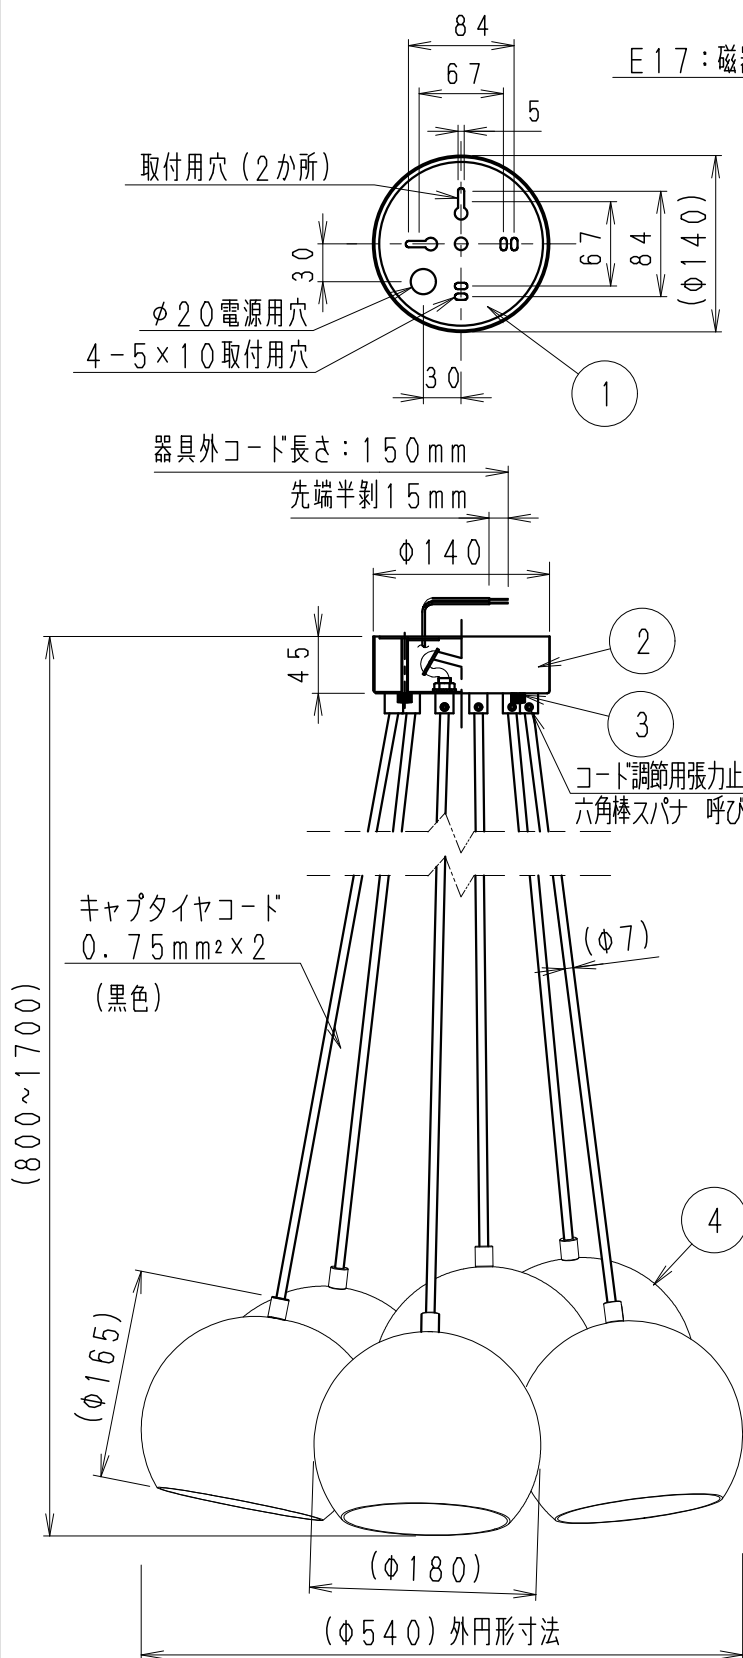


## 無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是  
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの  
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径2.5m以内  
※通信距離は設置環境により異なる場合が  
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)  
でのご使用出来ません。

※LED調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。
- RX-116WC  
RX-411W  
EX-426N

接続台数は、カタログまたは、IFDランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

非調米でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

**⚠ 安全に関するご注意**

- ・天井面取り付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けができません。
- ・《壁面・床面にのみ使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補釘のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具が結露の場合は、必ず器具と天井間に隙間を確保し、取り付けください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用するすると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。
- ・間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が強く揺れる場所には取り付けしないでください。
- ・そのままご使用すると器具の落下につながります。
- ・安全のために、点検時および修理時にはLED光源を直視しないでください。

| タイプ | 型番       | 別売ランプ                  | 入力電流<br>(mA) | 消費電力<br>(W) |
|-----|----------|------------------------|--------------|-------------|
| 60W | RAD-907L | 位相・非調光兼用<br>電球色 2700K  | 420          | 39.0        |
|     | FAD-865X | 無段階調光調色<br>6500K-2700K | 462          | 28.2        |
| 40W | RAD-909L | 位相・非調光兼用<br>電球色 2700K  | 324          | 25.8        |

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 消費電力 (W) |
| AC100V   | 50/60    | 39.0     |

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

|                            |           |           |    |            |                         |                                                                                                                                                             |           |                                                                                       |    |
|----------------------------|-----------|-----------|----|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 黒 日塗工：N-10 マンセル：N1.0 (近似値) |           |           |    |            | 特記事項                    |                                                                                                                                                             | 型番        |                                                                                       |    |
| 6                          |           |           |    |            | 適合ランプ<br>球別             | LEDZランプ (口金E17)<br>60Wタイプ<br>RAD-907L (位相・非調光兼用) x 6<br>40Wクラス<br>FAD-865X (無線調光調色) x 6<br>RAD-909L (位相・非調光兼用) x 6<br>LED光源寿命40000時間<br>(JIS C8155:2010に準拠) | ERP7446DA |                                                                                       |    |
| 5                          |           |           |    |            |                         |                                                                                                                                                             | 承認        | 捺印                                                                                    | 作成 |
| 4                          | 灯 具 本 体   | 銅板・t0.8   | 6  | ホワイト (内側白) |                         |                                                                                                                                                             | 三<br>沢    | 村<br>山                                                                                | 王  |
| 3                          | 取 付 ナ ッ ト | 真 鍍 : M4  | 2  | 黒 艶 消      |                         |                                                                                                                                                             |           |                                                                                       |    |
| 2                          | フ レ ン ジ   | 銅板・t1.0   | 1  | 黒 艶 消      |                         |                                                                                                                                                             |           |                                                                                       |    |
| 1                          | 取 付 板     | 亜鉛銅板・t1.6 | 1  |            | 詳しくは、LEDZランプ仕様図を参照ください。 |                                                                                                                                                             | 尺 度       |  |    |
| 部番                         | 部 品 名     | 材質・素材厚    | 数量 | 備 考        | 器具質量                    | 約 4.8 Kg                                                                                                                                                    | 1 / 6     |                                                                                       |    |

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

FRP7446DA-K

株式会社 遠藤照明