
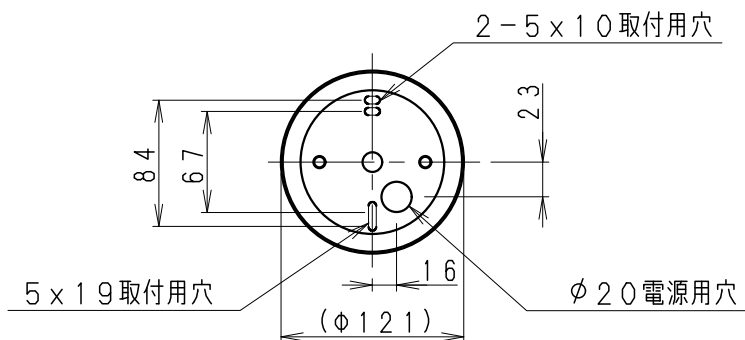


口出し線：器具外コード長さ：150mm

先端半剥15mm

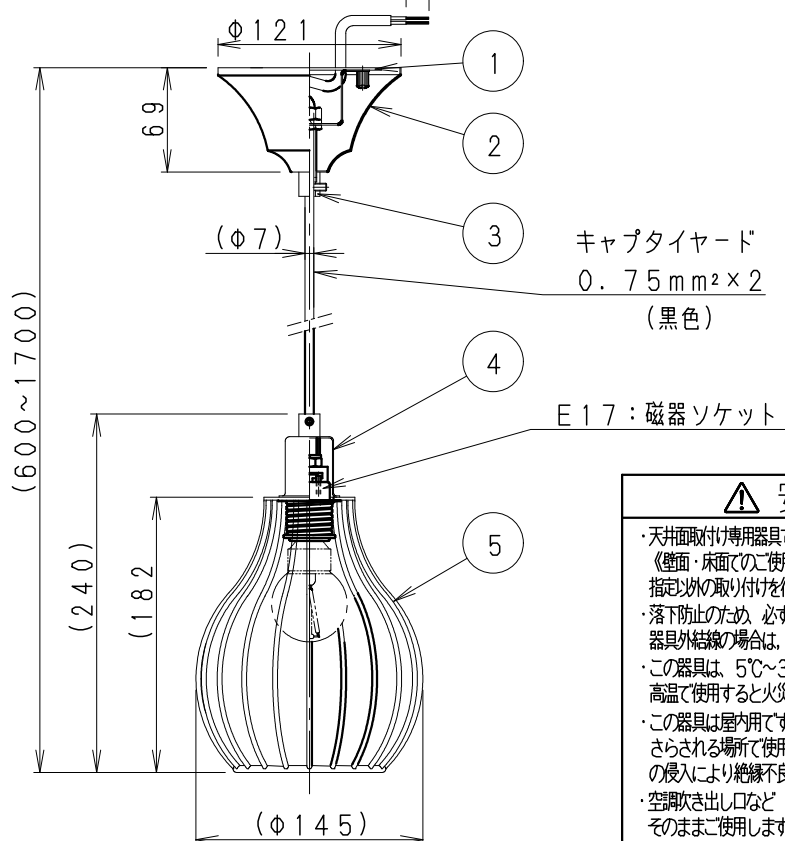

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けしないでください。
- ・そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

ランプ型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
RAD753L	AC100V	50/60	50	2.4

調光不可（詳しくはLEDZランプ仕様図を参照ください。）

黒 日塗工：N-10・マンセル：N1.0（近似値）

特記事項
・手作り品の為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。

型番

ERP7451B

・LED光源寿命20000時間

適合ランプ LEDZランプ電球色タイプ
2200K・Ra82 (LDG2L-G-E17)

球付

W・数

別表参照

尺度

1/5

器具質量

約 0.7 Kg

生産終了品

ENDO