
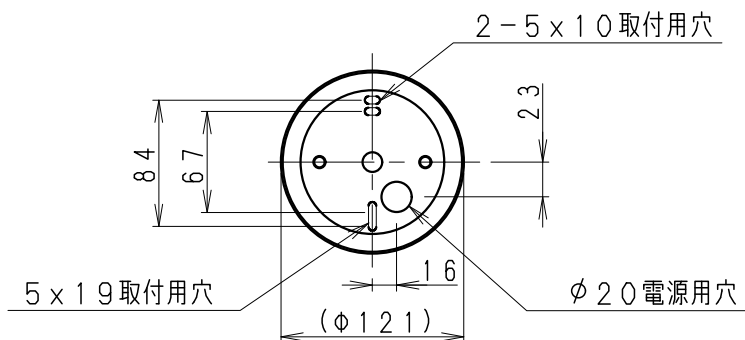


口出し線：器具外コード長さ：150mm

先端半剥15mm

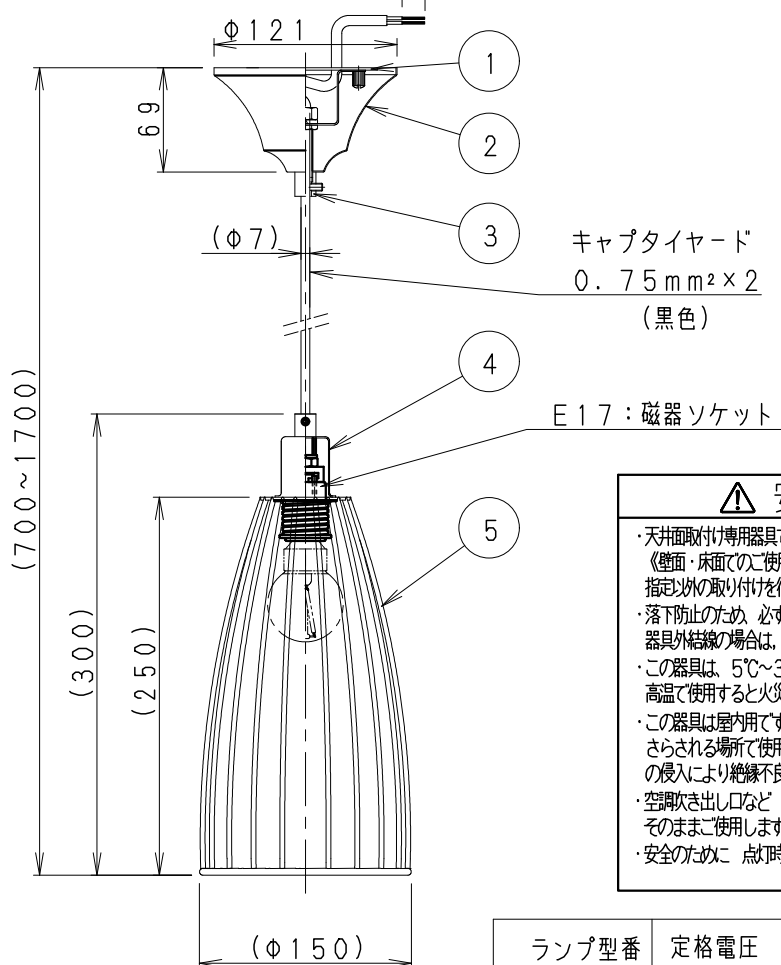

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取付けしないでください。《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補綴材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けしないでください。
- ・そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

ランプ型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
RAD753L	AC100V	50/60	50	2.4
調光不可（詳しくはLEDZランプ仕様図を参照ください。）				

黒 日塗工：N-10・マンセル：N1.0（近似値）					特記事項 ・手作り品の為、（）内寸法、色味、模様が多少異なります。		型番 ERP7452B	
6					・LED光源寿命20000時間			
5	セーど	鋼線	1	黒艶消	適合ランプ LEDZランプ電球色タイプ 2200K・Ra82（LDG2L-G-E17）		本 部 検査 作成 生産終了品 中野	
4	灯具本体	鋼板	1	クロームメッキ仕上	適合ランプ 球付			
3	ナット	シンチュウ	1	黒艶消				
2	フレンジ	鋼板・t1.0	1	黒艶消				
1	取付板・取付金具	亜鉛鋼板t1.6/12	1		W・数	別表参照		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.8 Kg	尺 度 1 / 5	