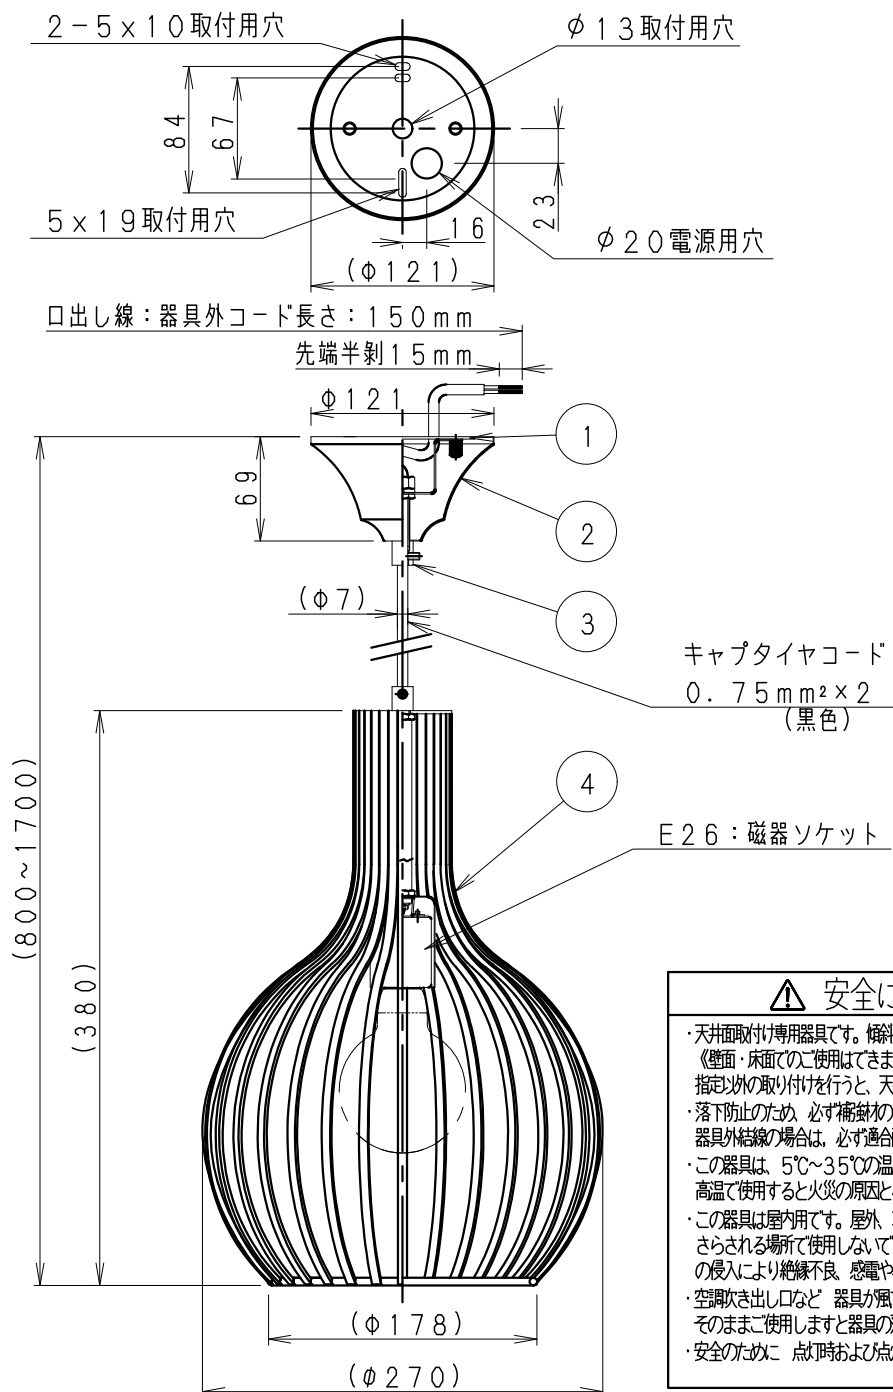


⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取り付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面での二使用はできません。》
- ・指差し以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材ある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。
- ・高温で使用するすると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空回吹出し口など、器具が揺れる場所には取り付けないでください。
- ・そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

ランプ型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	その他
RAD751L	AC100V	50/60	50	4.2	調光可能(位相制御)
RAD752L	AC100V	50/60	50	2.4	非調光

(詳しくはLEDZランプ仕様図を参照ください。)

黒 日塗工：N-10・マンセルN1.0（近似値）					特記事項 ・手作り品の為、（）内寸法、色味、模様が多少異なります。 ・LED光源寿命20000時間			型番 ERP7455B	
6					適合ランプ LEDZランプ電球タイプ 2200K・Ra82 RAD751L（LDG4L-G/D） 口金：E26（位相補正調光ランプ） 球別 2200K・Ra82 RAD752L（LDG2L-G） 口金：E26（非調光）			生産終了品	
5									
4	灯 具	鋼板・t1	1	黒 艶 消					
3	ナ ッ ト	シンチュウ	1	黒 艶 消					
2	フ レ ン ジ	鋼板・t1.0	1	黒 艶 消					
1	取付板・取付金具	亜鉛板・t1.6/1.2	1		W・数	別表参照	尺 度		
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 2.0 Kg	1/5		