
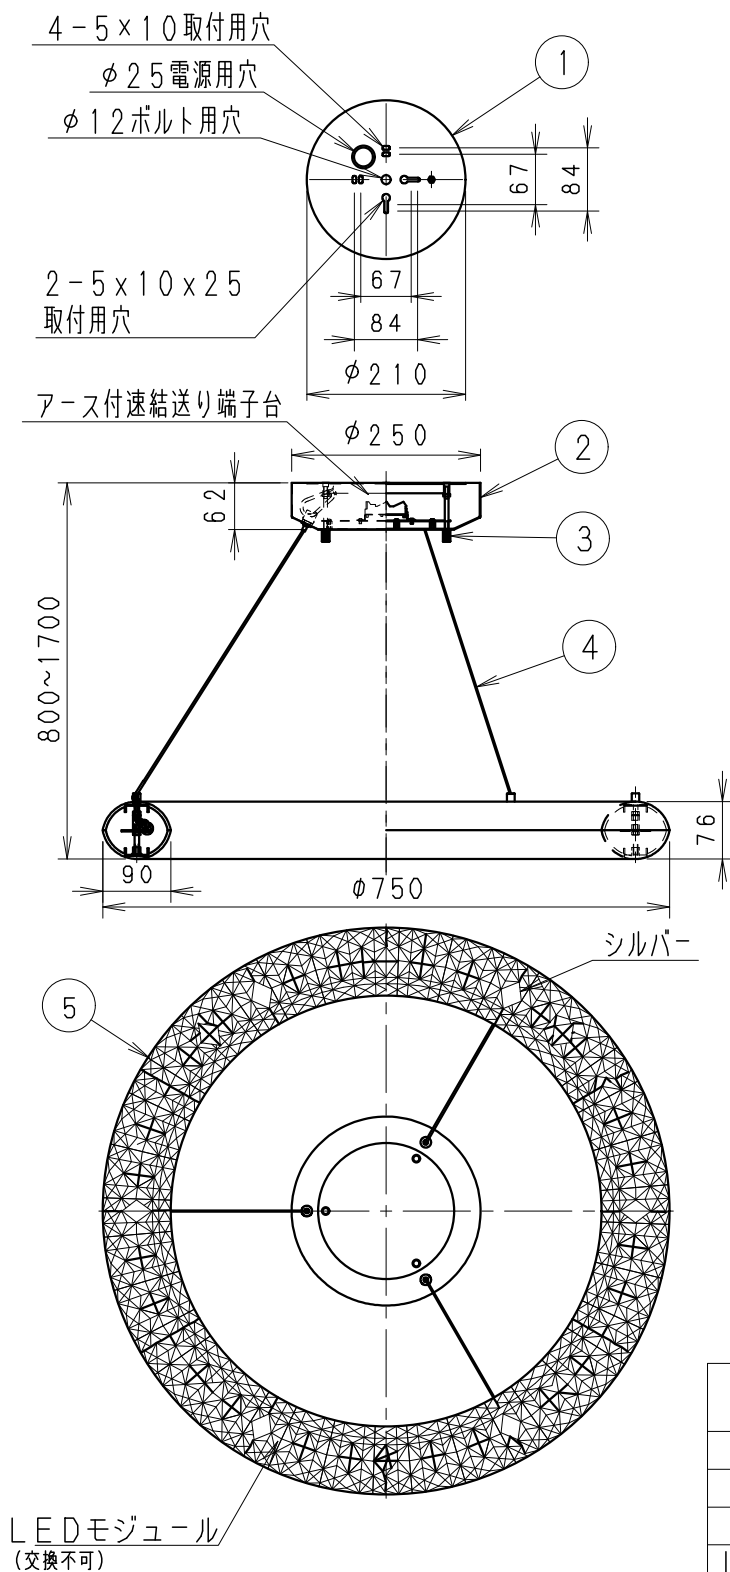




⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指定の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具が結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用するすると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取り付けしないでください。
- ・そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	0.79	77.1
AC200V	50/60	0.38	74.1
AC240V	50/60	0.32	74.0
LEDモジュール交換不可 調光不可			

白 日塗工：N-93：マンセル：9.3 (近似値)					特記事項 ・手作り品の為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。		型番 ERP7496C		
6					・LED光源寿命40000時間		承認	捺印	作成
5	パネル	アクリル	1	透明プリズム	適合ランプ LEDモジュール 電球色 (3000K) Ra82)		三	村	王
4	ワイヤー	φ1.5	3	給電φ2.5	[球付]		沢	山	
3	ナット	シンチュウ	2	白艶消	W・数		別表参照		
2	フレンジ	鋼板・t1.0	1	白艶消	R 度		1/10		
1	取付板	亜鉛鋼板・t1.6	1		器具質量		約 5.5 Kg		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考			ENDO		