


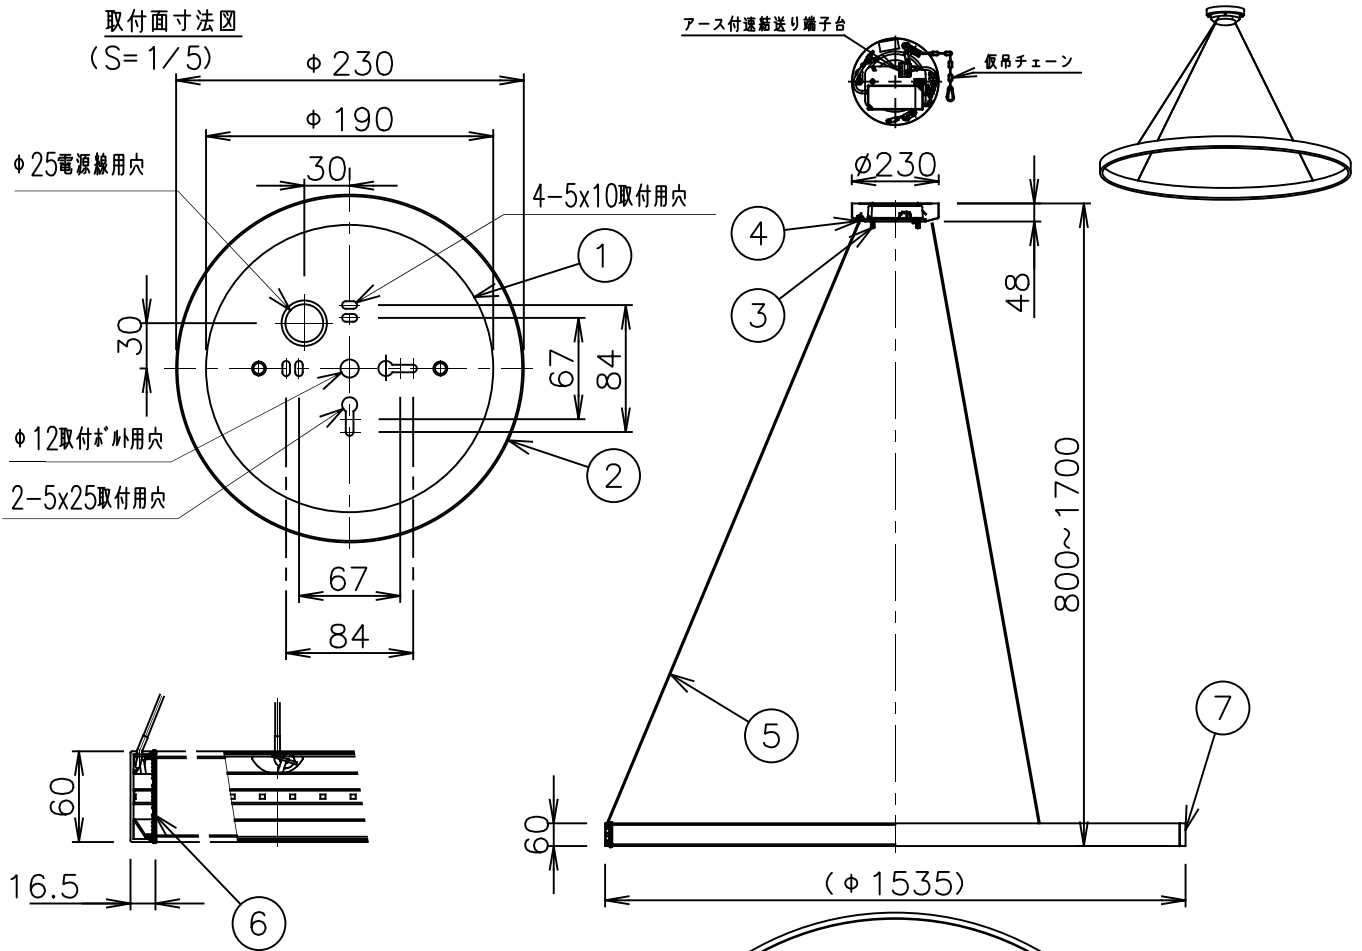

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取付けしないでください。
《壁面・床面でのご使用はできません。》
指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けしないでください。
そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

本体：白 日塗工：N-9 3・マンセル：N9. 3（近似値）

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	310	30.5
AC200	50/60	159	30.2
AC242	50/60	140	30.7

7	本体	アルミ	1	白艶消	特記事項 ・電源内蔵フレンジ ・調光不可 ・LED交換不可 ・ワイヤーアジャスター付 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)			型番 ERP7500W		
6	セード	リブアクリル	1	乳白						
5	ワイヤー	電線・φ3・ステンレス	3							
4	ワイヤーアジャスター	シンチュウ	3	ニッケルメッキ						
3	取付ナット	シンチュウ・M5	2	白艶消	適合ランプ 球付	LEDモジュール 電球色タイプ(3000K) Ra82		承認	捺印	作成
2	フレンジ	銅板・t1.0	1	白艶消				三沢	村山	佐藤
1	取付板	銅板・t1.5	1							
					W・数	—	尺 度			
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 4.4 Kg	1/20			