
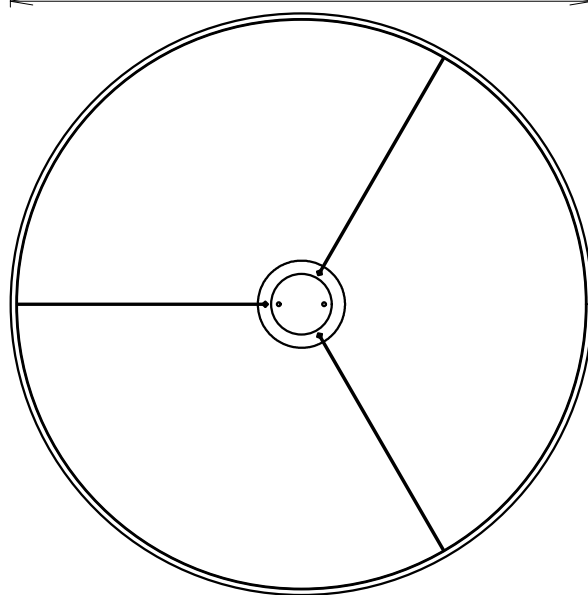
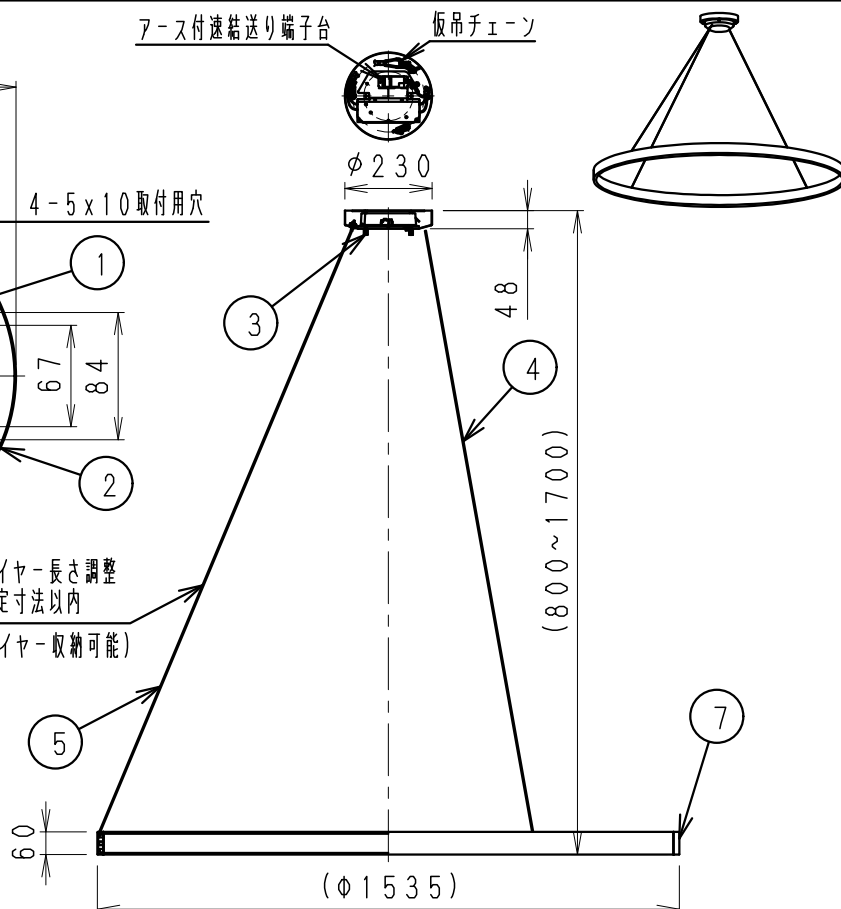


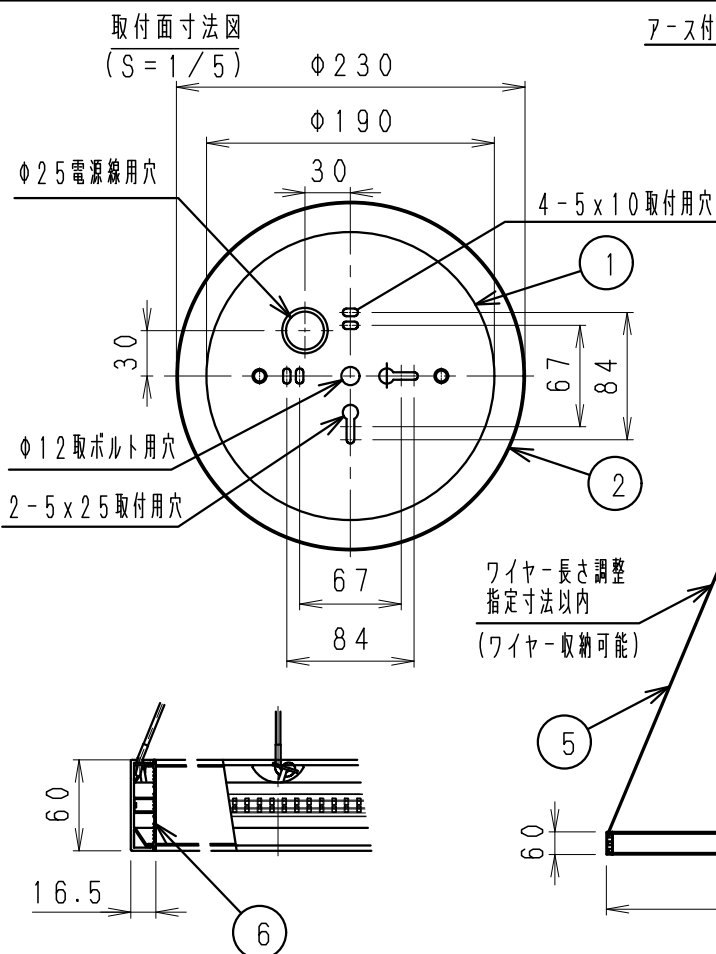

 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
【壁面・床面でのご使用はできません。】
- 指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- 落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- 器具外結露の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により燃焼不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など 器具が風で揺れる場所には取り付けしないでください。
そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・本体高さ（全長）は800mm未満～1700mmの範囲でご使用ください。
800mm未満の場合、器具落下の原因となります。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	310	30.5
AC200	50/60	159	30.2
AC242	50/60	140	30.7

本体：白 日塗り：N-93・マッセル：N9.3（近似値）

7	本体	アルミ	1	白艶消	特記事項 ・電源内蔵フレンジ ・LED交換不可 ・ワイヤーアジャスター付 ・光束維持時間40000時間	型番 ERP7500WA			
6	カバー	リブアクリル	1	乳白		適合ランプ 球付 LEDモジュール 電球色タイプ(3000K) Ra82	承認	検印	作成
5	電線ワイヤー	2芯Φ3	1	PVC被覆			三 沢	上 田	多 田
4	ワイヤー	ワイヤー-Φ1.5	2						
3	取付ナット	シンチュウ・M5	2	白艶消		尺 度			
2	フレンジ	銅板・t1.0	1	白艶消		1/20			
1	取付板	亜鉛銅板・t1.5	1		W・数	—			
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 4.8 Kg			

單位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERP7500WA-K

株式会社 遠藤照明