



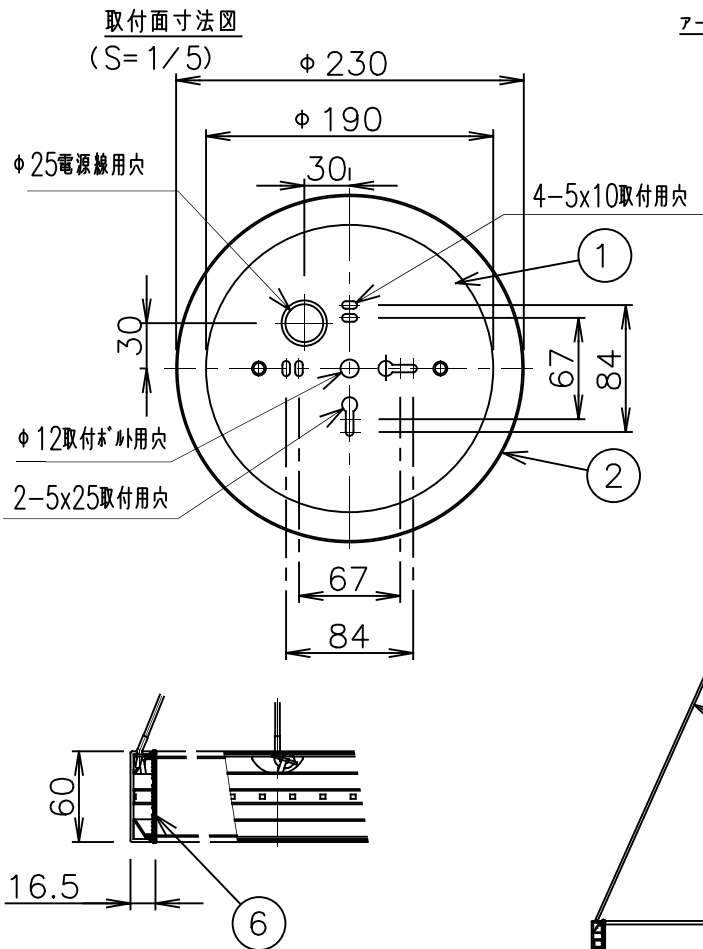

アース付き遠隔送り端子台


仮吊チェーン

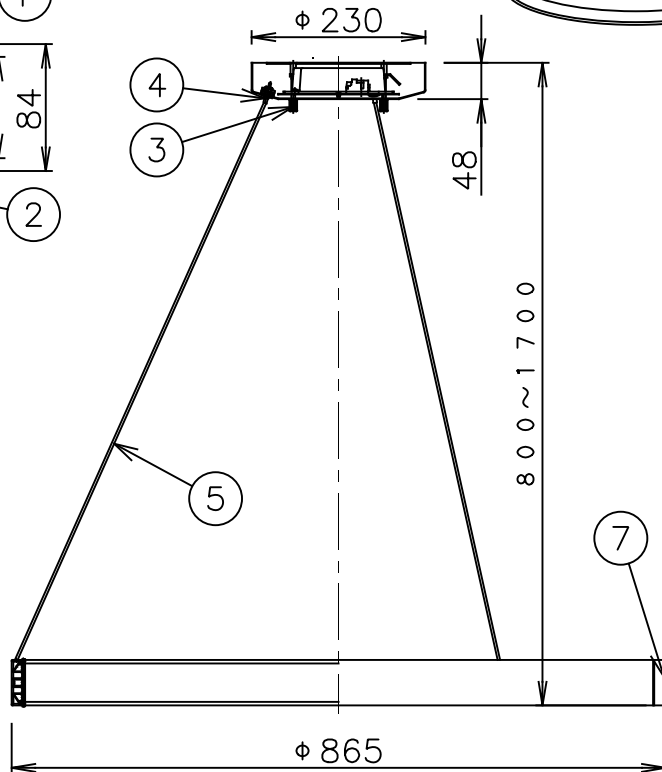

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取付けしないでください。
《壁面・床面でのご使用はできません。》
指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けしないでください。
そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

本体：白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3（近似値）

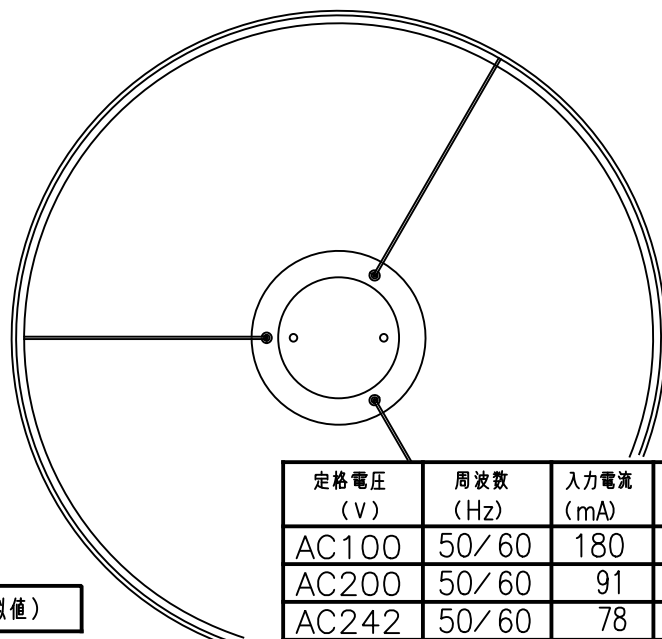

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	180	17.8
AC200	50/60	91	17.6
AC242	50/60	78	17.6

7	本体	アルミ	1	白艶消	特記事項 ・電源内蔵フレンジ ・調光不可 ・LED交換不可 ・ワイヤーアジャスター付 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	型番 ERP7502W
6	セード	リブアクリル	1	乳白		
5	ワイヤー	電線・φ3・ステンレス	3			
4	ワイヤーアジャスター	シンチュウ	3	ニッケルメッキ		
3	取付ナット	シンチュウ・M5	2	白艶消	適合ランプ LEDモジュール 電球色タイプ(3000K) Ra82	承認 捺印 作成 生産終了予定品
2	フレンジ	銅板・t1.0	1	白艶消		
1	取付板	銅板・t1.5	1			
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	W・数	尺 度
					約 3.0 Kg	1/10

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERP7502W-K

株式会社 遠藤照明

