


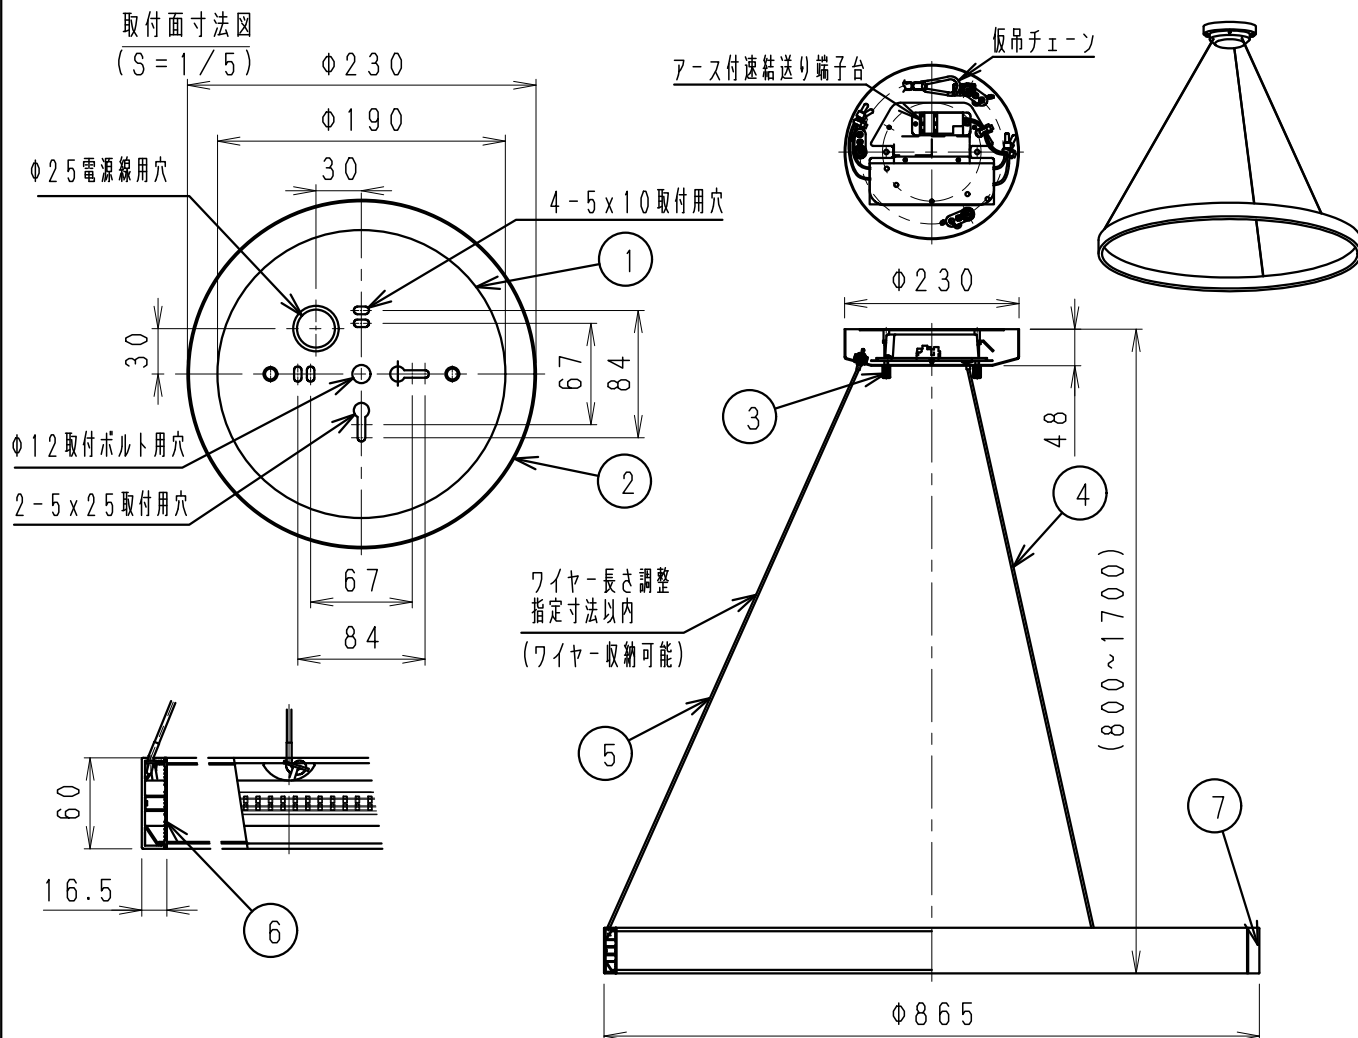

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取付けけないでください。
《壁面・床面での使用はできません。》
指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用するると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けけないでください。
そのまま使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・本体高さ(全長)は800mm～1700mmの範囲でご使用ください。
800mm未満の場合、器具落下の原因となります。

本体：白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	180	17.8
AC200	50/60	91	17.6
AC242	50/60	78	17.6

7	本体	アルミ	1	白艶消	特記事項	・電源内蔵フレンジ ・LED交換不可 ・ワイヤーアジャスター付 ・光束維持時間40000時間	型番		
6	カバー	リブアクリル	1	乳白			ERP7502WA		
5	電線ワイヤー	2芯Φ3	1	PVC被覆					
4	ワイヤー	ワイヤーΦ1.5	2						
3	取付ナット	シンチュウ・M5	2	白艶消	適合ランプ	LEDモジュール 電球色タイプ(3000K) Ra82	承認	検印	作成
2	フレンジ	鋼板・t1.0	1	白艶消			三沢	上田	多田
1	取付板	亜鉛鋼板・t1.5	1		W・数	-	尺 度		
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 3.4 Kg			

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERP7502WA-K

株式会社 遠藤照明

