
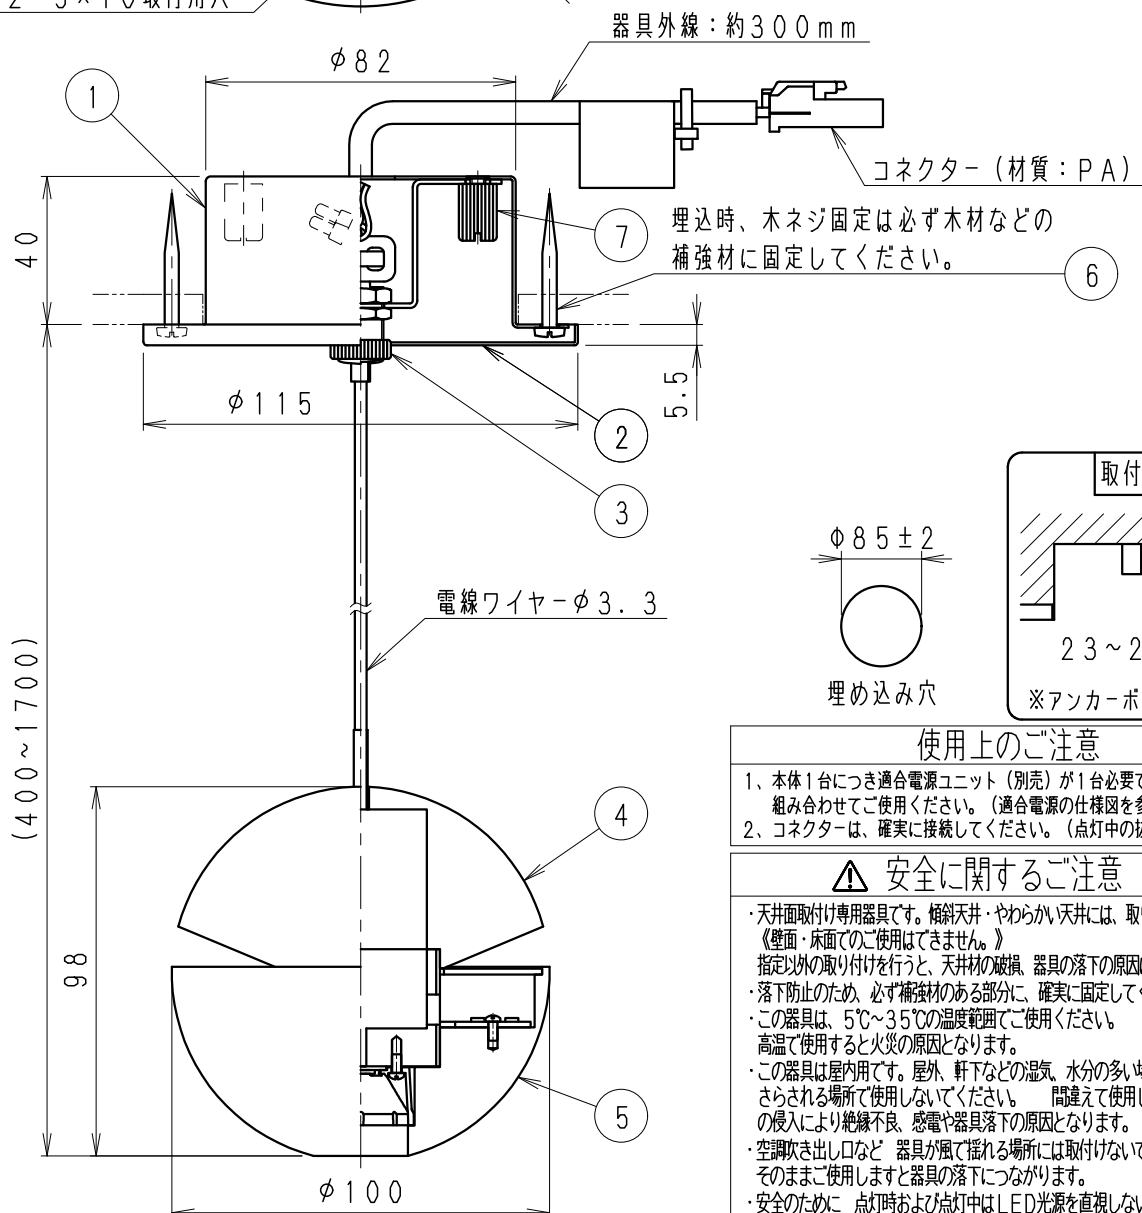
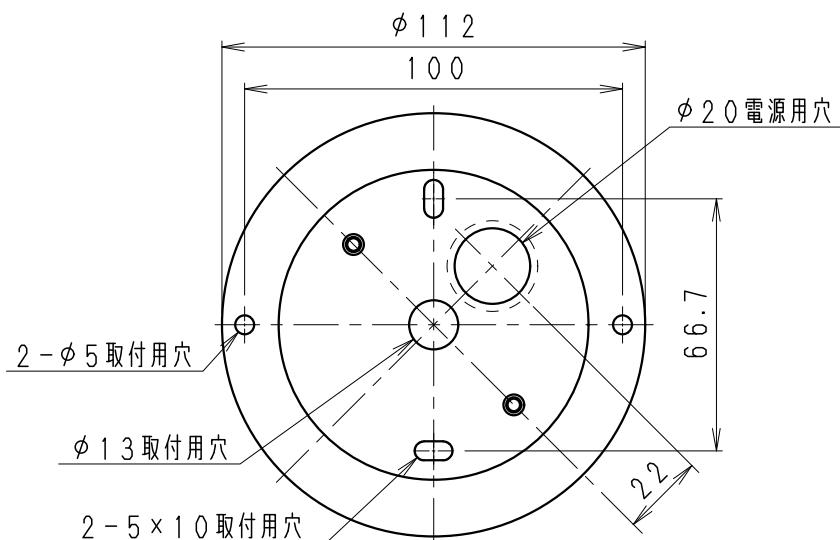




フレンジ：白・日塗工 N-93・マンセル：N9. 3 (近似値)				
7	ナット	鉄・M4	2	
6	木ネジ		2	3. 8×38
5	灯具本体（下）	アルミ	1	ブラックニッケル
4	灯具本体（上）	アルミ	1	グレー（内面：グレー）
3	ナット	鉄・M12	1	クローム
2	フレンジ	鋼板・t0. 8	1	白
1	取付板・取付金具	鋼板・t0. 8/1. 2	1	白
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考
2026/05/01	承認 三沢 作成 村山	仕様図 /	ISO A4	第三角法 (mm)

別壳電源		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
非調光 100~242V用	RX-361NA	100	50/60	105	10.3	0.2
		200		59	10.5	
		242		54	10.8	

電源ユニットを埋込穴より挿入する場合、天井面より80mm以内に障害物があると取付できません。

器具本体質量		約1.2kg	・LEDモジュール 電球色3000K Ra82 ・光束維持時間40000時間	
別売電源ユニット質量は別表参照				
縮尺	1/2	タイプ 品名	上下配光ペンダント ペンダント	型番 ERP7543B

ERP 7 5 4 3 B - K

株式会社 遠藤 照明